

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目

建设单位：揭阳市灿扬塑料制品有限公司（盖章）

编制日期：2024 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	9k420o		
建设项目名称	揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目		
建设项目类别	26—053塑料制品业		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	揭阳市灿扬塑料制品有限公司		
统一社会信用代码	91445200MA52HUPW3X		
法定代表人 (签章)	姚木龙		
主要负责人 (签字)	姚木龙		
直接负责的主管人员 (签字)	姚木龙		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	中山市柏竣环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91442000MA4WC11912		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
吕淑华	11353343509330253	BH029928	吕淑华
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
陈健强	环境保护措施监督检查清单、建设项目污染物排放量汇总表、附图附件	BH070433	陈健强
吕淑华	建设项目基本情况、主要环境影响和保护措施、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准分析、结论	BH029928	吕淑华

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China

编号: 0011095
No.:



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 11353343509330253
File No:



姓名:

Full Name

性别:

Sex

出生年月:

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date

女

1981年05月

2011年05月29日

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2011年09月22日





统一社会信用代码
91442000MA4WC11912

营业执照

(副本)(1-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 中山市柏竣环保科技有限公司

注册资本 人民币贰佰万元

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2017年03月24日

法定代表人 龙彩荣

营业期限 长期

经营范围 研发、销售、安装：水处理设备、废气处理设备；承接环保工程；环保技术咨询、销售；水处理药剂、活性炭；批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

住所 中山市南头镇同福中路29号之一旁（霍柏元建

筑物首层）



登记机关





202409033502180598

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在中山市参加社会保险情况如下：

姓名			吕淑华			证件号码											
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老	工伤	失业							
202407		-	202408		中山市:中山市柏竣环保科技有限公司				2		2		2				
截止				2024-09-03 14:12				, 该参保人累计月数合计				实际缴费2个月, 缓缴0个月		实际缴费2个月, 缓缴0个月		实际缴费2个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-09-03 14:12





202408081683229249

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			陈健强			证件号码								
参保险种情况														
参保起止时间			单位			参保险种								
						养老		工伤		失业				
202401		-	202407		中山市:中山市柏竣环保科技有限公司			7		7		7		
截止			2024-08-08 16:51			, 该参保人累计月数合计			实际缴费7个月,缓缴0个月		实际缴费7个月,缓缴0个月		实际缴费7个月,缓缴0个月	



备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2024-08-08 16:51



建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位中山市柏竣环保科技有限公司（统一社会信用代码91442000MA4WC11912）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为吕淑华（环境影响评价工程师职业资格证书管理号11353343509330253，信用编号BH029928），主要编制人员包括陈健强（信用编号BH070433）、吕淑华（信用编号BH029928）（依次全部列出）等2人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2024 年 9 月 6 日



编制人员承诺书

本人吕淑平 (身份证件号码:) 郑重承诺:

本人在中山市柏竣环保科技有限公司单位 (统一社会信用代码:
91442000MA4WC1912) 全职工作, 本次在环境影响评价信用平台
提交的下列第6项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息



承诺人(签字): 吕淑平

2024年 7 月 29 日

编制人员承诺书

本人陈伟强(身份证件号码)郑重承诺:

本人在中山柏益环保科技有限公司单位（统一社会信用代码91442000MA4WC1192J）全职工作，本次在环境影响评价信用平台提交的下列第一项相关情况信息真实准确、完整有效。

1. 首次提交基本情况信息
2. 从业单位变更的
3. 调离从业单位的
4. 建立诚信档案后取得环境影响评价工程师职业资格证书的
5. 编制单位终止的
6. 被注销后从业单位变更的
7. 被注销后调回原从业单位的
8. 补正基本情况信息



承诺人(签字): 陈健强

2024年 7月29日

环评编制单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，在认真阅读和充分理解《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕29号）第九条的基础上，我单位对在揭阳市从事环境影响评价工作作出如下声明和承诺：

1. 我单位承诺遵纪守法、廉洁自律，杜绝一切违法、违规和违纪行为；不采取恶意竞争或其他不正当手段承揽环评业务，合理收费；自觉遵守揭阳市和榕城区环评机构管理的相关政策规定，维护行业形象和环评市场的健康发展；不进行妨碍环境管理正确决策的活动。

2. 我单位对提交的揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责，对评价内容和评价结论负责。

3. 该环境影响评价文件由我单位编制完成，编制过程符合相关法律法规、标准、政策和环境影响评价技术导则的要求。如我单位故意提供虚假环境影响评价文件，或者严重不负责任，出具的环境影响评价文件存在重大失实，造成严重后果的，由此产生的相关法律责任由我单位承担。

声明人：中山市柏竣环保科技有限公司（公章）

2024年9月6日



承 诺 书

(环评机构版)

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国行政许可法》、《环境影响评价公众参与暂行办法》等法律法规及环境影响评价技术导则与标准，特对报批揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价文件作出如下承诺：

1. 承诺提交的项目环境影响评价文件及相关材料（包括建设项目内容、工艺、建设规模、环境质量现状调查、相关监测数据、污染防治措施、公众参与调查结果等）是严格按照环境影响评价技术导则与标准、环评管理的要求来编写的，并对其真实性、规范性负责；如违反上述事项，在环境影响评价工作中疏忽或不负责任、提供虚假信息或弄虚作假等致使环境影响评价文件失实或达不到环评技术要求的，本项目的负责人及环评机构将承担由此引起的一切后果及责任。

2. 在该环评文件的技术审查和审批过程中，我们会全力协助建设单位及环评文件审批部门做好技术服务，保证质量，提高效率，严格遵守环境影响评价行业要求，主动接受环保部门及建设单位的监督。

3. 承诺廉洁自律，协助项目建设单位严格依照法定条件和程序办理项目申请报批手续，绝不以任何不正当手段干扰或影响项目审批部门及相关管理人员，以保证项目审批公正性。

项目负责人：（签名） 吕尚

评价单位：（盖章）



2024年 9月 6日

本承诺书原件交环保审批部门，承诺单位可保留复印件

目录

一、建设项目基本情况 1

二、建设项目工程分析 13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 19

四、主要环境影响和保护措施 25

五、环境保护措施监督检查清单 45

六、结论 47

附表 48

建设项目污染物排放量汇总表 48

一、建设项目基本情况

建设项目名称	揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目		
项目代码	2408-445202-04-01-170380		
建设单位联系人	姚木龙	联系方式	
建设地点	揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号		
地理坐标	(东经 116 度 23 分 28.915 秒, 北纬 23 度 31 分 21.648 秒)		
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	“二十六、橡胶和塑料制品业 29-53、塑料制品业 292”的其他 (年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外) 类别
建设性质	☒ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	/	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	/
总投资 (万元)	100	环保投资 (万元)	15
环保投资占比 (%)	15	施工工期	/
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地 (用海) 面积 (m ²)	1400
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 本项目为塑料帽舌制品生产建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类，即属于允许类。因此，该项目符合国家有关产业政策规定。 根据《市场准入负面清单（2022 年版）》，项目不属于其中的禁止或许可事项，不属于市场准入负面清单范围。 2、地方性法规的符合性分析 ①政策的符合性 根据《广东省环境保护规划纲要（2006—2020年）》及《揭阳市环境保护和生态建设“十四五”规划》，项目建设符合所在地县级以上生态环保规划和环境功能区的要求，不在省生态环境厅规定的局部禁批范围之内。 ②土地使用的合法性分析及规划符合性 本项目位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号。根据《揭阳市国土空间总体规划（2021—2035 年）-26 中心城区土地使用规划图》，所在地为工业用地（见附图 5）。本项目周围环境空气质量、声环境、水环境质量良好，项目投入使用后对环境影响主要为废气、废水、噪声、固体废物，通过采取本报告中相关有效措施后，对环境影响不大。 综上所述，项目符合产业政策要求，土地使用功能符合规划要求，选址合理。 3、与揭阳市环保规划相符性分析 榕江北河（吊桥河下 2 公里—揭阳炮台段），属 III 类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。 项目冷却用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。 本项目所在地属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准。本项目生产过程中产生的污染物主要为非甲烷总烃、臭气浓度和颗粒物，有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值；有组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表 2 恶臭污染物排放值；无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织排放的非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》
----------------	---

	(DB44/2367-2022)表3厂区内 VOCs 无组织排放限值；无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1恶臭污染物厂界标准值。符合项目所在地大气环境功能区划的要求。 根据《关于印发揭阳市声环境功能区划(调整)的通知》(2021年8月3日印发)，项目厂界至南面34m处为望江北路为4a类区，项目东面、西面、北面均为2类区；南面执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，东面、西面、北面执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，项目生产对现状声环境质量的增值影响较小，不影响区域声环境功能，因此本项目建设与声环境功能区要求相符。 综上，项目建设符合环保规划及相关环境功能区划的要求。 4、与环大气(2019)53号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》相符性分析 根据《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》中的要求：全面加强无组织排放控制，推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放，提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制；推进建设适宜高效的治污设施，企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术，鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高 VOCs 治理效率。 本项目在挤出工序设集气罩，收集到的废气经二级活性炭吸附装置处理后引至15米排气筒排放。 因此，本项目的建设符合环大气(2019)53号《生态环境部关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》文件要求。 5、与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的相符性分析 根据《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的内容，“对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放”。 本项目在挤出工序设集气罩，收集到的废气经二级活性炭吸附装置处理后引至15米排气筒排放。 因此，本项目建设符合《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》的要求。 6、本项目与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)中相对应无组织排放控制要求相符性分析
--	--

表 1-1 与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）相符性分析

要求	项目情况
VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。	本项目塑料粒储存在包装袋内，符合要求。
盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。	本项目储存塑料粒的包装袋均存放于封闭的车间内，盛装物料的包装袋在非取用状态时保持密封状态，符合要求。
VOCs 物料储库、料仓应满足 3.7 条对密闭空间的要求。	原料仓库为封闭的建筑物，除人员、车辆、物料进出时，门窗及其他开口部位均保持关闭状态；满足要求。
企业应建立台账，记录含 VOCs 原辅材料和含 VOCs 产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及 VOCs 含量等信息，台账保存期限不少于 3 年。	本项目对塑料粒等原辅材料建立台账，并保存 3 年以上，满足要求。
企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCs 废气进行分类收集。	本项目采用半密闭型集气设备对废气进行收集，废气收集率可达 65%。收集废气引至废气处理系统进行处理，满足要求。

综上，本项目与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的要求相符。

7、与生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）相关要求相符性分析

表1-2 项目与生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）相关要求相符性分析

相关要求	本项目情况	相符性
一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障	项目在向生态环境主管部门申请排污许可证前委托了有资质单位承担该项目的环境影响评价工作，环评单位将环评报告报送到生态环境部门审批	相符
二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理	根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业”中的“53、塑料制品业-其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类别，应当编制环境影响报告表，根据《《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29-62、塑料制品业 292”的其他类别，属于排污许可登记管理	相符

综上所述，项目符合生态环境部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接

	接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）相关要求。 8、三线一单相符性分析 （1）生态保护红线 根据《广东省生态保护红线》划定结果，项目所在区域不在划定的生态保护红线范围内，根据《广东省主体功能区划》粤府〔2012〕120号，项目所在区域，属于国家重点开发区域，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。 （2）环境质量底线 根据《2023年揭阳市生态环境质量公报》，2023年度揭阳市环境空气质量监测六项评价指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改清单中的二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。地表水榕江北河水质受到一定的污染。建设项目区域声环境质量较好，南面符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准的要求，东面、西面、北面符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准的要求。 根据环境现状调查，区域环境空气质量、声环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求。地表水榕江北河水质超标，但项目冷却用水循环使用，不外排，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理，无废水直接排放至榕江北河。 （3）资源利用上线 本项目运营期通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。 （4）环境准入负面清单 本项目为塑料帽舌制品生产建设项目，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中所限制类、淘汰类，即属于允许类；根据《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于其中的禁止或许可事项，不属于市场准入负面清单范围。因此，该项目符合国家和地方的有关产业政策规定。 综上，本项目符合“三线一单”控制条件要求。 9、与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号）相符性分析 （1）项目与生态保护红线及一般生态空间相符性分析 本项目位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南5号，根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办〔2021〕25号），项目所在
--	--

地为重点管控区，不在优先保护区内，项目挤出废气收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后 15 米高空排放，对周边大气环境影响较小，故符合分区管控方案的要求。

(2) 项目与环境质量底线相符性分析

本项目所在区域大气环境现状能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单的二级标准，项目挤出废气收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后 15 米高空排放，对周边大气环境影响较小，不会使环境空气质量低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其 2018 年修改单的二级标准；项目南面声环境现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准，东面、西面、北面声环境现状能满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。本项目冷却用水循环使用，不外排，生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》

(DB44/26-2001)第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。不对周边水环境造成明显影响。各污染物排放经控制后能要求，不会触及环境质量底线。

(3) 项目与资源利用上线相符性分析

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，且冷却水循环使用，不外排，符合提升资源能源利用效率的要求。

(4) 项目与全市生态环境准入清单相符性分析

本项目位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于空港重点管控单元（环境管控单元编码：ZH44520220005），如下表所示。

表 1-3 项目与全市生态环境准入清单相符性分析

管控 维度	管控要求	本项目情况	相符 性
区域 布局 管控	1.【产业/禁止类】禁止新建、扩建列入国家《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”和“限制类”项目，现有列入《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目限期退出或关停。 2.【产业/禁止类】禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的项目）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、酸洗、危险废物处置、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序及排放含汞、汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。 3.【大气/限制类】县级以上城市建成区不再新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域禁止新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉。	本项目属于塑料帽舌制品生产建设项目，不属于禁止新建、扩建列入国家《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”和“限制类”项目，现有列入《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目限期退出或关停及禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的项目）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、酸洗、危险废物处置、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序及排放含汞、汞、	相符

		4.【大气/限制类】大气环境布局敏感重点管控区，严格限制新建使用高挥发性有机物原辅材料项目，限制建设新建、扩建氮氧化物、烟（粉）粉尘排放较高的建设项目。 5.【大气/禁止类】高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。 6.【土壤/禁止类】禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、焦化等行业企业。	砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。项目生产过程中无使用高挥发型有机物原辅材料；本项目不设置锅炉、不使用高污染燃料。	
	能源资源利用	1.【水资源/综合类】严格控制用水总量，严格取水许可审批，对用水量较大的第三产业用水户全面实行计划用水和定额管理，逐步关停城市公共供水范围内的自备水源，引导城市工业、绿化、环卫、生态景观等使用再生水、雨水等其他水源。 2.【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。	本项目为塑料帽舌制品生产建设项目制造。冷却用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。项目所在地为揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南5号，属于工业用地。	相符
	污染物排放监控	1.【水/限制类】地都镇、炮台镇不锈钢、建筑石材等企业项目生产废水尽量通过污水池、净水池处理后循环回用，生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》第二时段三级标准后，由市政污水管网引到当地污水处理设施进行处理。 2.【水/综合类】推进污水处理设施提质增效，现有进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的城市生活污水处理厂，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标，采取有效措施提高进水BOD浓度。 3.【大气/限制类】严格建筑石材加工企业板材水磨切割、抛光以及原料装卸、运输过程粉尘控制，在原料搅拌、烘烤等工序中强化有机废气（VOCs）收集处理，减少大气污染；产生的边角料等一般工业固废，应做到有效回收利用。 4.【大气/限制类】推动排放油烟的餐饮企业和单位食堂安装高效油烟净化设施，实现达标排放。	项目属于塑料帽舌制品生产建设项目，冷却用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。 项目挤出废气收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后15米高空排放。厂区内VOCs无组织排放可达到《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）中表3厂区内VOCs无组织	相符

	5.【大气/鼓励引导类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)的要求；现有使用VOCs含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低VOCs含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低VOCs含量溶剂替代的除外）。 6.【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排放要求。	排放限值。本项目不使用VOCs含量限值不能达到国家标准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。 本项目无设置锅炉。	
环境风险防控	1.【固废/综合类】企业生产过程中产生的危险废物，应统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。 2.【土壤/综合类】涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者有污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。	项目属于塑料帽舌制品生产建设项目，项目生产过程中产生的危险废物，统一收集后交给有危废处理资质的单位进行处理。项目现场已进行防渗、防腐蚀、防泄漏硬底化措施，不会对周边土壤环境造成影响。	相符

综上，本项目符合揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案控制条件要求。

10、与广东省生态环境厅《关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278号）相关要求相符性分析

表 1-4 与广东省生态环境厅《关于落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函〔2022〕278号）相关要求相符性分析

项目	相关要求	项目情况	相符性
抓实抓细环评与排污许可各项工作	（一）加强“三线一单”生态环境分区管控 一是强化制度保障。各地要认真落实生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》等有关要求，将生态环境分区管控纳入地方性法规规章、有关重大规划计划，完善工作推进机制，确保各项工作落到实处。 二是推动落地应用。各地级以上市生态环境局要在党委和政府的领导下，牵头做好生态环境分区管控落地应用相关工作，及时向社会公开成果文件，开展形式多样的宣传培训，营造良好的应用氛围，积极探索在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用，加强生态环境分区管控成果对生态、水、海洋、大气、土壤、固体废物等环境管理的支撑，持续挖掘可复制、可推广的案例。做好实施应用跟踪	本项目选址不在《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。	相符

		评估工作，鼓励各地将生态环境分区管控实施应用纳入绿色低碳发展、高质量发展等考核。 三是推进共享共用。不断提升“三线一单”成果信息化管理水平，各地应通过省“三线一单”数据管理及应用平台做好成果更新调整、辅助环评审查等工作，大力推广使用应用平台公众版，为部门、企业、公众提供便捷的“三线一单”应用途径。各地如确需建设本地区“三线一单”信息化系统，应与省“三线一单”数据管理及应用平台做好数据衔接，依法依规合理设置查阅权限。 四是不断优化成果。各地要按照要求及时开展成果动态更新与定期调整，结合“十四五”相关规划不断优化目标底线，合理划定生态空间，做好与国土空间规划分区和用途管制要求、碳达峰碳中和目标任务等工作的衔接，因地制宜制定更具针对性的环境准入要求，深化“两高”项目环境准入及管控要求，不断完善“三线一单”成果。		
		（三）严格重点行业环评准入 在环评管理工作中，坚持以改善生态环境质量为核心，从我省省情出发，紧盯污染防治攻坚战目标和生态环境保护督察问题整改要求，严格落实法律法规和规划政策要求，确保区域生态环境安全。建立“两高”项目环评审批台账，实行清单化管理，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、产能置换、煤炭消费减量替代等措施。结合区域环境质量状况、环境管理要求，强化重点工业行业污染防治措施，推动重点工业行业绿色转型升级。开展石化行业温室气体排放环境影响评价试点。严格水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目环评管理。对存在较大环境风险和“邻避”问题的项目，强化选址选线、风险防范等要求，做好环境社会风险防范化解工作。	本项目属于塑料帽舌制品生产建设项目，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中的两高项目；本项目所在区域不属于高污染燃料禁燃区，生产过程主要为使用电能，不属于使用高污染燃料，废气采用有效的治理设施，减少污染物的排放，并对污染物进行总量控制。	相符
		（四）深化环评制度改革 一是不断优化环评管理。扎实推进各项环评改革措施落地生效，不断优化环评分类管理，以产业园区为重点，进一步加强规划环评与项目环评联动，简化一般项目环评管理。广州、深圳市按照要求加快推进深化环评与排污许可改革试点，落实国务院优化营商环境改革部署，粤港澳大湾区内地各市进一步提升环评管理质量和效能，积极探索环评改革新举措。各地要做好环评改革成效评估工作，合理划分事权，评估调整环评审批权限，对“两高”行业以	本项目属于塑料帽舌制品生产建设项目，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中的两高项目；项目不属于《广东省实行环境影响评价重点管理的建设项目名录》的项目；项目委托有资	相符

	及纳入《广东省实行环境影响评价重点管理的建设项目名录》的项目，不得随意简化环评管理要求或下放环评审批权限，原则上只授权县级分局负责环境影响较小的部分报告表审批具体工作。 二是提升环评服务水平。建立本地区重点项目环评服务台账并及时更新，提前介入，主动服务，指导项目优化选址选线、提升污染治理水平，积极协调解决主要污染物排放总量指标、环境社会风险问题等，提升环评审批效率，为项目早日依法开工建设创造必要条件。畅通环评咨询服务渠道，进一步加大中小微企业环评服务帮扶力度，指导开展环评工作、享受改革政策、落实环评要求，不断提升企业环评主体责任意识，加快推进环评审批全程“网上办”，降低企业办事成本。	质单位完善该项目的环评工作，并按照审批流程进行评估审核。	
	（六）全面实行固定污染源排污许可制 一是巩固全覆盖成效。严格落实《排污许可管理条例》，强化生态环境部门排污许可监管责任。进一步巩固固定污染源排污许可全覆盖成效，依法有序将工业固体废物环境管理要求纳入排污许可证。深入推进排污限期整改通知书的整改清零，妥善解决影响排污许可证核发的历史遗留问题，做到固定污染源全部持证排污。 二是加快推进提质增效。健全首次申请和重新申请排污许可证管理机制，完善排污许可管理动态更新机制，持续开展常态化排污许可证质量核查，显著提升排污许可证质量，全面支撑排污许可“一证式”管理。加快推进固定污染源排污许可改革试点工作，推动排污许可制度与其他生态环境管理制度衔接融合。深入实施排污许可事项“跨省通办”“全程网办”，实现排污许可事项在不同地市无差别受理、同标准办理。 三是强化“一证式”监管。构建以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系，将排污许可证作为生态环境日常执法监管的主要依据，强化排污许可日常管理、环境监测、执法监管联动，构建发现问题、督促整改、问题销号的排污许可执法监管机制。组织开展排污许可证后管理专项检查，督促排污单位履行主体责任。推动建立典型案例收集、分析和公布机制，强化违法违规行为公开曝光，加强警示震慑。	本项目委托了专业公司完善该项目的环评工作，并按照审批流程进行评估审核，后期待取得排污许可登记，将根据要求做好排污许可工作，并做好排污许可常规监测、台账及信息公开工作，配合生态环境生态部门的监督监管。	相符
项目应严格贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案相关要求。按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可工作。环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容应当纳入排污许可证登记管理。			

11、广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环（2021）10号）的相符性 关于与广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境保护“十四五”规划》的通知（粤环（2021）10号）相符性内容如下表： 表 1-5 项目与广东省生态环境保护“十四五”规划的相符性			
项目	《广东省生态环境保护“十四五”规划》	本项目情况	是否相符
坚持战略引领，以高水平保护助推高质量发展	建立完善生态环境分区管控体系。统筹布局和优化提升生产、生活、生态空间，按照“一核一带一区”发展格局，完善“三线一单”生态环境分区管控体系，细化环境管控单元准入。调整优化产业集群发展空间布局，推动城市功能定位与产业集群发展协同匹配。推动工业项目入园集聚发展，引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局，新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。深入实施重点污染物总量控制，优化总量分配和调控机制，重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜，超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新改扩建项目重点污染物实施减量替代。	本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等重点排污项目；项目选址不在《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》和《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》内容中的优先保护单元内，且不在生态保护红线区范围内。本项目重点污染物VOCs实施减量替代。	相符
强化减污降碳协同增效，推动经济社会全面绿色转型	持续优化能源结构。粤东西北地区县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快推进天然气产供储销体系建设，全面实施工业园区集中供热，实现天然气县县通、省级园区通、重点企业通。 持续推进多层次多领域低碳试点示范。推进低碳城市、低碳城镇、低碳园区、低碳社区建设及近零碳排放试点示范，加强经验总结及宣传推广，在城镇、园区、社区、建筑、交通和企业等领域探索绿色低碳发展模式。 推行绿色生产技术。瞄准国际同行业标杆，充分发挥环保标准、总量控制、排污许可制度等的引导和倒逼作用，以纺织服装、建材、家电、家具、金属制品等为重点，实施清洁生产、能效提升、循环利用等技术升级，提升绿色化水平。鼓励开展重点行业、工业园区和企业集群整体清洁生产审核模式试点。	本项目属于C2929 塑料零件及其他塑料制品制造，不属于化学制浆、电镀、印染等重点排污项目；项目生产过程不使用锅炉，使用电能等清洁能源。建设过程按要求做好清洁生产、排污许可等工作，并对污染物进行总量控制，减少污染物的排放。	相符

	12、与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知(粤发改能源〔2021〕368号)、《广东省“两高”项目管理目录(2022年版)》相符性分析 项目属于塑料零件及其他塑料制品制造，不属于文件中“煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个”“两高”行业；项目主要工序为挤出，不属于“生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序”的“两高项目”。 综上所述，本项目与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源〔2021〕368号）不冲突。
--	--

二、建设项目工程分析

建设内容

一、项目概况

揭阳市灿扬塑料制品有限公司位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号，项目中心位置的经纬度坐标为 N23°31'21.648”，E116°23'28.915”。项目占地面积为 1400 平方米，建筑面积约为 1120 平方米。主要从事塑料帽舌生产，年产 450 吨塑料帽舌。总投资 100 万元，其中环保投资 15 万元。本项目职工人数 10 人，项目工作制度为每天 1 班制，每班工作 8 小时，年工作 300 天。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，对环境存在影响的新建、改建、扩建项目应当进行环境影响评价。本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29；53、塑料制品业 292——其他（年用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外）”类别，需编制环境影响报告表。中山市柏竣环保科技有限公司在接到委托后，组织有关环评技术人员进行现场踏勘及资料收集工作，根据环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了本项目环境影响评价报告表。

二、工程规模

1、项目工程内容

项目主要从事塑料帽舌生产，年产 450 吨塑料帽舌。

2、项目工程组成

本项目使用已建成厂房作为车间、仓库，组成内容见下表。

表 2-1 本项目工程组成一览表

工程类别	名称	本项目建设内容及规模
主体工程	车间 1（共一层）	占地面积 410m ² ，建筑面积 410m ² ，主要设置挤出生产线（配套有搅拌机、挤出机、三辊压延机等设备）、办公区。
	车间 2（共一层）	占地面积 240m ² ，建筑面积 240m ² ，主要设置破碎区、冲床区。
辅助工程	仓库（共一层）	占地面积 470m ² ，建筑面积 470m ² ，主要设置仓库、一般固废仓、危险废物仓。
	厂区通道	占地面积 280m ²
公用工程	给水	市政自来水供应
	排水	项目生活污水经三级化粪池处理后，达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理
	供电	市政电网供给，年用电量为20万kW·h/a

环保工程	废气	挤出废气	挤出废气收集后经二级活性炭吸附装置处理达标后15米高空排放
	废水	生活污水	生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理
	噪声		合理布局、距离衰减、减振消音
	固废		一般工业固废收集后外售给回收商综合利用, 塑料边角料破碎后回用生产, 危险废物交有资质单位处理, 生活垃圾交由环卫部门统一清运。

3、主要产品及产能

表 2-2 产品及产能匹配表

生产设备	设备型号	单台设备挤出量(kg/h)	设计年生产时间(h)	数量	设计年生产能力(t/a)	本项目设计生产能力(t/a)
挤出机	MODEL SJ 120	95	2400	2台	456	450

三、主要设备清单

表 2-3 项目主要生产设施

序号	设备名称		数量	设备参数	使用工序
1	挤出生产线		2 条	/	/
	共配有	搅拌机	2 台	/	搅拌
		挤出机	2 台	75KW	挤出
		三辊压延机	2 台	2.25KW	压延
		拉伸机	2 台	/	拉伸
		裁切机	2 台	350KN	裁切
		压弯定型机	2 台	250KN	压弯定型
		风冷段	2 台	3m 输送带	风冷
		收料台	2 台	/	收料
2	冲床		8 台	/	冲型
3	破碎机		2 台	/	破碎
4	空压机		2 台	/	辅助设备
5	冷却水槽		2 台	5m ³	

四、主要原辅材料及其用量

项目主要原辅材料及用量见表2-4所示。

表2-4 项目原辅材料及用量

序号	名称	单位	数量	最大贮存量	备注	形状
1	HDPE 塑胶新料	t/a	450	10	原料	粒状, 粒径 3-5mm
2	色母	t/a	1.072	0.2	辅料	粒状, 粒径 2-3mm
3	机油	t/a	0.5	0.2	辅料	/
4	吸水剂	t/a	0.5	0.2	辅料	/

注: 项目生产塑料帽舌制品 450t/a, 生产过程产生的有机废气为 1.068t/a, 破碎颗粒物

为 0.004t/a，故原材料（塑料新粒+色母粒+吸水剂）年用量为 450+1.068+0.004=451.072t。 原辅料理化性质： HDPE 塑胶新料：高密度聚乙烯，颗粒状，无毒，无味，结晶度为 80%~90%，软化点为 125~135℃，使用温度可达 100℃；分解温度为 300℃，使用温度为 180℃-230℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀。 色母：全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 吸水剂：固态，主要成分是合成高分子聚合物或天然高分子材料。 五、厂区平面布置 项目厂区共分 2 个车间、1 个仓库。车间 1 从东到西主要为办公区、挤出生产线，车间 2 从南到北主要为破碎区、空压机、冲床区，厂房北面为仓库。厂房分布间隔明确，合理布置；项目四至情况：东面为隔小路为河道，南面为布料厂、商铺居民楼、厂房，西面为业德金属厂，北面为厂房、居民楼。项目卫星四至情况见附图 3。 六、给排水 ①给水： 项目员工 10 人，均不在厂区食宿，根据《用水定额 第 3 部分：生活》（DB44/T1461.3-2021），按表 A1 服务业用水定额表中“无食堂和浴室”的用水量为 10m³/人·a 计，则本项目生活用水量为 100m³/a。 冷却水槽运行过程中，由于蒸发而需补充新鲜水，冷却用水补充水水量为 0.0725m³/h（即 174m³/a）。 ②排水：本项目排水体制采用雨污分流制，项目生活污水经三级化粪池处理后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理，冷却用水循环使用不外排。
--

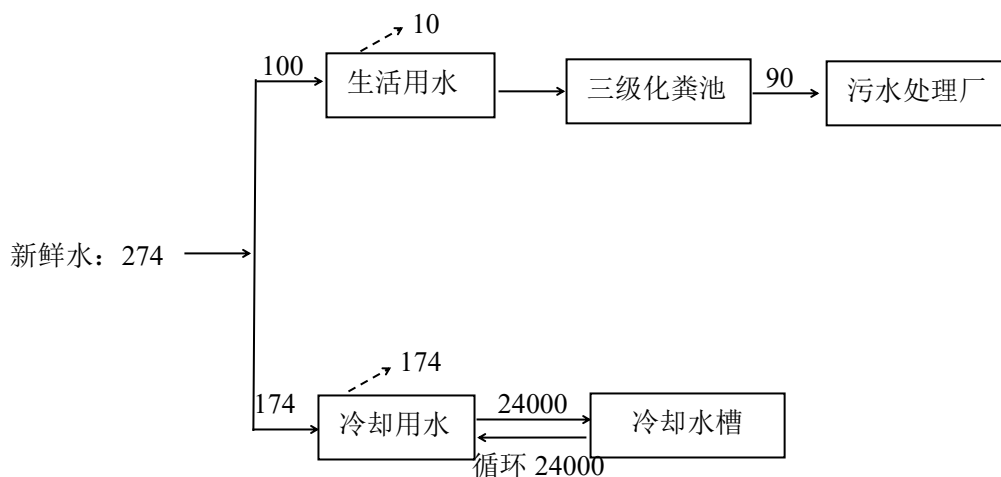


图 2-1 全厂用排水平衡图 (单位: m³/a)

七、电力系统

项目用电为市政电网供电，项目用电 20 万 kW·h/a。

八、劳动定员和工作制度

本项目员工人数 10 人，均不在项目内住宿，实行 1 班制，每班工作 8 小时，年运行 300 天。

1、生产工艺

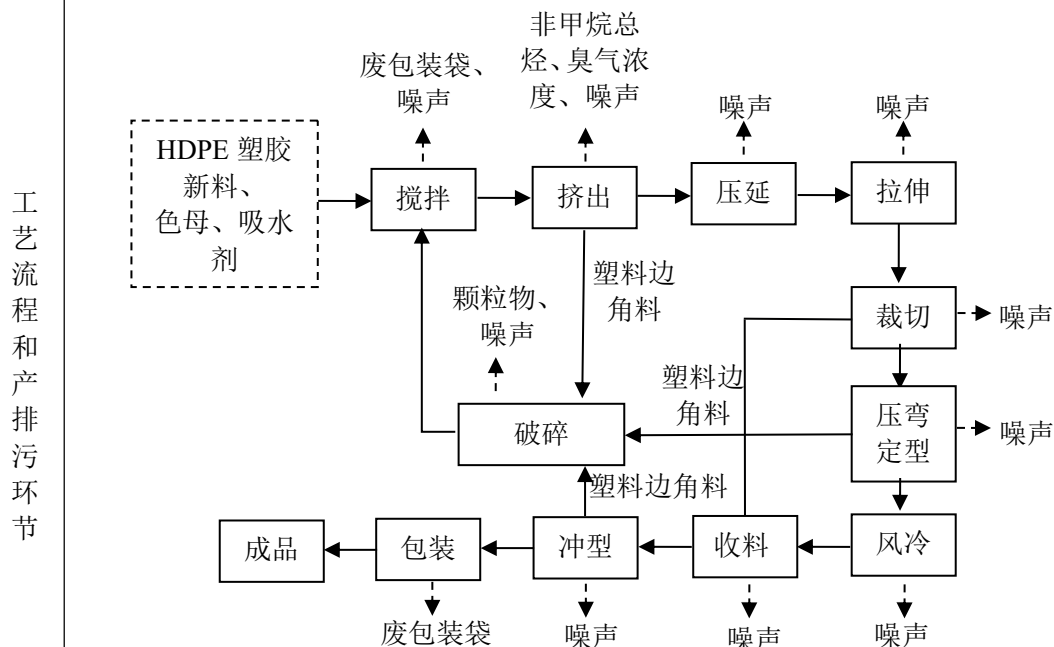


图 2-2 工艺流程图

工艺流程说明

	搅拌：项目将原辅材料及破碎后的塑料边角料经搅拌机进行常温搅拌，为单纯的物理搅拌过程，不发生化学反应。项目外购塑料粒均为粒料，且搅拌过程中搅拌机有加盖密封，故在搅拌过程无粉尘产生。该工序会产生废包装袋、噪声。 挤出：把搅拌后的塑料粒注入挤出机料斗中，经加热（约 180℃）使得塑料粒达到熔融状态，熔化好的原料经过挤出机螺杆的推动挤出。根据有关资料，项目挤出工序工作最高温度均低于使用的塑料粒分解温度，故不会产生苯乙烯、丙烯腈、丁二烯、甲苯、乙苯等污染因子，该工序会产生非甲烷总烃、臭气浓度、塑料边角料、噪声。挤出冷却过程为间接冷却，挤出工序冷却用水循环使用，不外排，同时由于循环过程中少量的水因受热蒸发等因素损失，需定期补充冷却用水。 破碎：该工序为项目对生产过程中产生的塑料边角料进行破碎。破碎为小片状，由于破碎过程中有加盖，且破碎后的塑料粒径较大，故破碎过程中无外溢粉尘的产生。但破碎完成后开启设备密封盖时会有少量粉尘扬起。该工序会产生颗粒物、噪声。 压延：通过相向旋转着的水平辊筒间加工，使物料承受挤压和延展作用，成为具有一定厚度、宽度与表面光洁的制品。此工序产生噪声。 拉伸：通过拉伸机使物料承受外力拉伸作用，此工序会产生噪声。 裁切：通过裁切机对物料裁切形成较小的规格，此工序会产生噪声、塑料边角料。 压弯：通过压弯定型机对物料进行压弯定型，使其形成所需形状物料，该工序为对半成品施加压力使其变形，达到产品要的形状，故无废气产生，此工序会产生噪声、塑料边角料。 风冷：通过吹风段对物料进行降温，此工序会产生噪声。 收料：对半成品收集后进入下一道生产工序，此工序会产生噪声。 冲型：通过冲床对物料进行冲型，使其形成最终产品的规格，此工序会产生噪声、塑料边角料。 注：项目不涉及废旧塑料回收、清洗工序。 主要产污环节： 废气：挤出工序产生的非甲烷总烃、臭气浓度及破碎工序产生的颗粒物； 废水：主要为员工生活污水、冷却水； 噪声：各类机加工设备运行噪声； 固废：员工生活垃圾、废包装袋、塑料边角料、废抹布、废手套、废活性炭、废机油、废机油桶。
--	---

与项目有关的原有环境问题	本项目所在的生产厂区周边主要为厂房,本项目所在区域主要污染物为附近工厂生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废。
--------------	--

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	表 3-1 建设项目所属功能区划分表		
	编号	功能区类别	功能区分类及执行标准
	1	水环境功能区	项目纳污的水体为榕江北河（吊桥河下 2 公里—揭阳炮台段），属 III 类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。
	2	环境空气质量功能区	属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改清单中的二级标准
	3	声环境功能区	项目厂界至南面 34m 处为望江北路，为 4a 类区，项目东面、西面、北面均为 2 类区；南面执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 4a 类标准，东面、西面、北面执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。
	4	基本农田保护区	否
	5	风景保护区	否
	6	水库库区	否
	7	饮用水水源保护区	否
	8	是否污水处理厂集水范围	是，揭阳市区污水处理厂
	9	是否属于环境敏感区	否
	10	水土流失重点防护区	否
	11	重点文物保护单位	否
	12	森林公园	否
	13	生态功能保护区	否
1、环境空气质量现状			
根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函〔2008〕103 号），建设项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018 年修改单的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）的要求，本评价引用《2023 年揭阳市生态环境质量公报》中环境空气质量的数据和结论。 “十三五”以来，揭阳市城市环境空气质量明显好转，实现自 2017 年以来连续 7 年达到国家二级标准，并完成省考核目标。2023 年达标率为 96.7%，比上年上升 0.5 个百分点；综合指数 I_{sum} 为 3.12（以六项污染物计），比上年上升 7.2%，空气质量略有下降，在全省排名第 17 名，比上年下降 3 个名次。 2023 年揭阳市省控点位环境空气质量全面达标。六项污染物达标率在 99.7%~100.0%之			

间。与上年相比，SO₂、PM_{2.5}、PM₁₀浓度分别上升14.3%、35.3%、12.5%，NO₂、CO持平，O₃下降3.7%。榕城环境空气质量全面达标。榕城区综合指数增幅为7.1%，空气质量有所下降。

综上所述，根据《2023年揭阳市生态环境质量公报》中的数据和结论，榕城环境空气质量六项污染物均达标，项目所在区域环境空气质量良好，所在区域环境空气为达标区。

2、地表水环境质量现状

根据《2023年揭阳市生态环境质量公报》中的内容：2023年揭阳市常规地表水水质受到轻度污染，主要污染指标为氨氮、溶解氧、化学需氧量。40个监测断面中，水质达标率为65.0%，优良率为57.5%，均与上年持平；劣于Ⅴ类水质占5.0%（为惠来县入海河流资深村一桥、普宁市下村大桥）。其中，省考断面、省考水域功能区、跨市河流水质较好，达标率分别为81.8%、93.3%、100.0%；入海河流、城市江段、国考水功能区水质较差，达标率分别为28.6%、33.3%、50.0%。水质污染不容乐观。

榕城区水质较差，各水质达标率为16.7%。揭阳市三江水质受到轻度污染，榕江揭阳河段水质较差，达标率为50.0%。与上年相比，榕江揭阳河段水质无明显变化。

3、声环境质量状况

根据《关于印发揭阳市声环境功能区划（调整）的通知》（2021年8月3日印发），项目南面声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准，东面、西面、北面声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

为评价项目所在区域声环境状况，项目委托广东志诚检测技术有限公司于2024年9月21日对项目周边环境噪声进行声环境监测。监测结果详见表3-2。

表 3-2 声环境现状监测结果单位 dB（A）

采样位置	检测结果【Leq dB（A）】	
	2024.09.21	
	昼间	夜间
西北面居民楼N1（N23°31'23"，E116°23'29"）	54	45
东南面居民楼N2（N23°31'21"，E116°23'29"）	55	47

4、地下水、土壤环境质量现状

本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，用地范围内均进行了硬底化，不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。

5、生态环境

本项目周围生态环境一般，项目所在区域未发现珍稀动植物和国家重点保护的动植物。项目所在区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，没有特别受保护的生物区系及水产资源，生态环境质量一般。区域

生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成较大影响。

6、电磁辐射

本项目属于塑料零件及其他塑料制品制造行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

环境保护目标及环境敏感点（列出名单及保护级别）：

1、环境空气保护目标

项目厂界外 500 米范围大气环境敏感点具体情况详见下表，敏感点分布情况详见附图 4。

表 3-3 大气环境保护目标一览表

环境保护对象名称	坐标（m）		距离（m）	保护内容	相对厂址方位	性质	环境功能
	X	Y					
祠堂村	-248	110	232	800 人	西	居民	环境空气二类区
居民楼 1	-10	72	11	100 人	西北	居民	
仙阳村	82	0	82	1500 人	东北	居民	
仙阳小学	65	295	293	180 人	北	学校	
恒大翡翠华庭	330	240	430	200 人	东北	居民	
阳美社区	375	-170	425	80 人	东南	居民	
居民楼 2	0	-7	7	10 人	东南	居民	
河上村	150	-420	450	5 人	东南	居民	

注：以项目厂区东南角为坐标原点（E 116° 23′ 29.195″，N 23° 31′ 20.699″）。。

2、声环境保护目标

项目声环境保护目标见表 3-4。

表 3-4 声环境保护目标一览表

环境保护对象名称	坐标（m）		距离（m）	保护内容	相对厂址方位	性质	环境功能
	X	Y					
居民楼 1	-10	72	11	100 人	北	居民	声环境 2 类区
居民楼 2	0	-7	7	10 人	南	居民	

注：以项目厂区东南角为坐标原点（E 116° 23′ 29.195″，N 23° 31′ 20.699″）。。

3、地表水环境保护目标

表 3-5 地表水环境保护目标一览表

名称	保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
河道	河流	水质	Ⅳ类	东面	6

项目东面河道为榕江南河支流。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），项目南面榕江南河（侨中--灶浦镇新寮）水质保护目标为Ⅲ类。项目东面河道规划水质保护目标没有明确，根据《广东省地表水环境功能区划》“各地表水环境功能区按照水质目标，对照《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》的相应类别标准，进行单因子评价，

	衡量是否达标，各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别”，故项目东面河道水质保护目标为IV类。 4、地下水环境保护目标 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 项目位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南5号，无产业园区外新增用地，评价范围内无生态环境保护目标。																																
项目 污染 物排 放控 制标 准	1、水污染物排放标准 生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。 表 3-6 水污染物排放标准摘录 单位：mg/L，pH 除外 <table><tr><th>标准</th><th>评价因子</th><th>标准限值（单位：mg/L）</th></tr><tr><td rowspan="5">广东省《水污染排放限值》 （DB44-26-2001）第二时段三级标准</td><td>pH（无量纲）</td><td>6-9</td></tr><tr><td>COD_{Cr}</td><td>500</td></tr><tr><td>BOD₅</td><td>300</td></tr><tr><td>SS</td><td>400</td></tr><tr><td>NH₃-N</td><td>--</td></tr><tr><td rowspan="4">揭阳市区污水处理厂进水水质标准</td><td>COD_{Cr}</td><td>250</td></tr><tr><td>BOD₅</td><td>120</td></tr><tr><td>SS</td><td>150</td></tr><tr><td>NH₃-N</td><td>30</td></tr><tr><td rowspan="4">揭阳市区污水处理厂出水水质标准执行《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值。</td><td>COD_{Cr}</td><td>40</td></tr><tr><td>BOD₅</td><td>10</td></tr><tr><td>SS</td><td>10</td></tr><tr><td>NH₃-N</td><td>5</td></tr></table> 2、大气污染物排放标准 项目挤出废气经二级活性炭吸附装置处理后高空排放，有组织排放的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值；有组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表 2 恶臭污染物排放值；厂区外无组织排放的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；厂区内无组织排放的	标准	评价因子	标准限值（单位：mg/L）	广东省《水污染排放限值》 （DB44-26-2001）第二时段三级标准	pH（无量纲）	6-9	COD _{Cr}	500	BOD ₅	300	SS	400	NH ₃ -N	--	揭阳市区污水处理厂进水水质标准	COD _{Cr}	250	BOD ₅	120	SS	150	NH ₃ -N	30	揭阳市区污水处理厂出水水质标准执行《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值。	COD _{Cr}	40	BOD ₅	10	SS	10	NH ₃ -N	5
标准	评价因子	标准限值（单位：mg/L）																															
广东省《水污染排放限值》 （DB44-26-2001）第二时段三级标准	pH（无量纲）	6-9																															
	COD _{Cr}	500																															
	BOD ₅	300																															
	SS	400																															
	NH ₃ -N	--																															
揭阳市区污水处理厂进水水质标准	COD _{Cr}	250																															
	BOD ₅	120																															
	SS	150																															
	NH ₃ -N	30																															
揭阳市区污水处理厂出水水质标准执行《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准的较严值。	COD _{Cr}	40																															
	BOD ₅	10																															
	SS	10																															
	NH ₃ -N	5																															

非甲烷总烃执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。无组织排放的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值。

表 3-7 项目废气执行标准

执行标准	污染物名称	排放方式	排放限值 (mg/m³)	污染物排放监控位置
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值	非甲烷总烃	有组织	60	生产设施排气筒
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值	颗粒物	无组织	1.0	厂界
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	臭气浓度	有组织	2000（无量纲）	生产设施排气筒
		无组织	20（无量纲）	厂界
《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）	非甲烷总烃	厂区内无组织	6（监控点处 1h 平均浓度限值）	在厂房外设置监控点
			20（监测点处任意一次浓度值）	

3、厂界声排放标准

项目厂界东面、西面、北面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，南面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准。

表 3-8 厂界噪声执行标准 单位：dB(A)

声环境功能类别	昼间	夜间
2 类	60	50
4 类	70	55

4、固体废物排放标准

固体废弃物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)适用范围提出的“采用库房、包装工具（桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋扬尘等环境保护要求”，以及执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《广东省固体废物污染环境防治条例》的相关规定等。危险废物还应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

总量控制指标	1、水污染物排放总量控制指标 项目冷却用水循环使用不外排。生活污水经三级化粪池处理经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理，故项目无需申请废水污染物总量控制指标。 2、大气污染物总量控制指标 大气污染物排放总量控制指标：本项目大气污染物 VOCs 排放量为 0.5126t/a（其中有组织排放量为 0.1388t/a，无组织排放量为 0.3738t/a）。 3、固体废物总量控制指标： 项目固体废物均按照要求进行管理，不外排，故不申请总量替代指标。
--------	--

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	本项目利用已建成的厂房进行生产经营，不需要进行主体建筑施工，因此，本项目评价不再分析施工期的环境影响。
项 目 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施	一、废气 1、污染工序及源强分析 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中相关要求，计算项目污染源源强有类比法、实测法、产污系数法等方法，本项目采用产污系数法计算。 （1）颗粒物 本项目搅拌工序采用的原料均为颗粒状，因此搅拌工序基本不会产生塑料粉尘。 本项目塑料边角料破碎工序会产生塑料粉尘，污染因子为颗粒物，产生量约为原材料的2%。本项目使用原辅材料量为 451.072t/a，则需要破碎的边角料量为 $451.072 \times 2\% = 9.02\text{t/a}$。 本项目使用原辅材料为 HDPE 塑胶新料，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）“C4220 非金属废料和碎屑加工处理行业”文件，无 HDPE 塑胶新料破碎过程颗粒物的产污系数，故以最不利因素为准，取干法破碎塑料粒子废 PVC 颗粒物的产污系数为 450g/t 原料，则破碎工序颗粒物产生量约为 $9.02 \times 450 / 1000000 = 0.004\text{t/a}$，颗粒物呈无组织排放，年运行 300d，每天按 2h 计，排放速率为 $0.004 / 300 / 2 \times 1000 = 0.0067\text{kg/h}$。 （2）臭气浓度 本项目在挤出期间会不可避免地会产生少量的臭气浓度。项目挤出臭气浓度经“二级活性炭吸附装置”处理后以有组织排放的方式与非甲烷总烃经同一排放口排放，排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2恶臭污染物排放标准值的要求；臭气浓度无组织排放部分覆盖范围仅限于生产设备至生产车间边界，对外环境影响较小，只要加强车间管理，该类异味对周边环境的影响不大，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值的要求。 （3）非甲烷总烃 项目以树脂塑料等作为原材料，在挤出工序将产生一定量的有机废气，废气主要成份为非甲烷总烃。原材料经加热（约 180℃）使得塑料粒达到熔融状态，低于项目使用的塑料粒

子分解温度，不产生碳链焦化气体。

根据《广东省塑料制品与制造业、人造石制造业、电子元件制造业挥发性有机化合物排放系数使用指南》“表 4-1 塑料制品与制造业成型工序 VOCs 排放系数”，当收集效率为 0，治理效率为 0 时，排放系数为 2.368kg/t 塑胶原料用量。根据前文分析，项目挤出原材料用量为 451.072t/a，则非甲烷总烃产生量为 $451.072 \times 2.368 / 1000 = 1.068 \text{t/a}$ 。

塑料挤出工序过程产生的废气采用两套二级活性炭吸附装置（收集效率 65%，有机废气处理效率 80%）处理后经两根均为 15 米的排气筒高空排放；剩余未收集的废气通过车间管理后无组织排放。

废气产排情况见表 4-1。废气排放口情况见表 4-2。

表 4-1 项目废气产排情况一览表

污染物			收集量 (t/a)	收集浓度 (mg/m³)	收集速率 (kg/h)	处理效率 (%)	排放量 (t/a)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	废气量 m³/h
有组织	废气排放口 DA001	非甲烷总烃	0.6942	28.9	0.289	80	0.1388	5.78	0.0578	10000
无组织	厂界	非甲烷总烃	/	/	/	/	0.3738	/	0.1558	/
		颗粒物	/	/	/	/	0.004	/	0.0067	/

表4-2 废气排放口情况一览表

序号	编号	排放口名称	污染物种类	排放口地理坐标		排气筒高度 m	排气筒温度℃	排气筒内径 (m)	排气筒风速 m/s	类型
				纬度	经度					
1	DA001	废气排放口	非甲烷总烃、臭气浓度	N23° 31' 21.452"	E116° 23' 28.442"	15	常温	0.48	15.36	一般排放口

2、废气收集可行性分析

本项目废气的收集方式属半密闭型集气设备，密闭方式为在挤出机挤出口上面加盖，每台挤出机进料口进料后为密闭操作，出料口工位仅保留 1 个操作工位面，通道敞开面小于 1 个操作工位面。集气罩的控制风速在 0.5m/s 以上，集气罩距离污染产生源强的距离取 0.3m。

按照《废气处理工程技术手册》（王存、张殿印主编；ISBN 978-7-122-15351-7）中有关

公式，结合本项目的设备规模，集气罩风量按照以下公式计算：

$$L=3600 \times 0.75 (10X^2+F) V_x$$

其中：L—风量，m³/h；

X—污染物产生点至罩口的距离，m；

F—罩口面积，m²；

V_x—最小控制风速，m/s；

表 4-3 项目废气产排情况一览表

位置	设备数量 (台)	每个集气罩集气面积 (m ²)	控制风速 (m/s)	污染物产生点至罩口的距离 (m)	单台设备集气风量 (m ³ /h)	风量合计 (m ³ /h)	排气筒编号
车间	2	1.5	0.5	0.3	3240	6480	DA001

则车间所需总风量为 6480m³/h，考虑漏风及风压损失等情况，项目车间二级活性炭吸附装置设计处理量为 10000m³/h。项目设置集气通道断面内径为 0.48m，经计算得出集气管道风速为 15.36m/s，因此管道设计合理。

参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》(粤环函【2023】538 号) 中表 3.3-2 废气收集集气效率参考值：

表 4-4 《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》(粤环函【2023】538 号)

废气收集类型	废气收集方式	情况说明	集气效率 %
全密封设备/空间	单层密闭负压	VOCs 产生源设置在密闭车间、密闭设备(含反应釜)、密闭管道内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈负压	90
	单层密闭正压	VOCs 产生源设置在密闭车间内，所有开口处，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点	80
	双层密闭空间	内层空间密闭正压，外层空间密闭负压	98
	设备废气排口直连	设备有固定排放管(或口)直接与风管连接，设备整体密闭只留产品进出口，且进出口处有废气收集措施，收集系统运行时周边基本无 VOCs 散发。	95
半密闭型集气设备(含排气柜)	污染物产生点(或生产设施)四周及上下有围挡设施，符合以下两种情况： 1、仅保留 1 个操作工位面； 2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面。	敞开面控制风速不小于 0.3m/s；	65
		敞开面控制风速小于 0.3m/s	0

	包围型集气设备	通过软质垂帘四周围挡（偶有部分敞开）	敞开面控制风速不小于 0.3m/s；	50
			敞开面控制风速小于 0.3m/s	0
	外部型集气设备	--	相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速不小于 0.3m/s	30
			相应工位所有 VOCs 逸散点控制风速小于 0.3m/s，或存在强对流干扰	0
	无集气设施	/	1、无集气设施；2、集气设施运行不正常	0
备注：同一工序具有多种废气收集类型的，该工序按照废气收集效率最高的类型取值。				
本项目废气的收集方式属半密闭型集气设备，密闭方式为在挤出机挤出口上面加盖，每台挤出机进料口进料后为密闭操作，出料口工位仅保留 1 个操作工位面，通道敞开面小于 1 个操作工位面，符合 1、仅保留 1 个操作工位面；2、仅保留物料进出通道，通道敞开面小于 1 个操作工位面。敞开面的控制风速在 0.3m/s 以上（即不小于 0.3m/s），参照表中半密闭型集气设备敞开面控制风速不小于 0.3m/s 的捕集效率为 65%，本次评价收集效率取值为 65%。 3、废气处理设施可行性分析： （1）活性炭吸附原理简介： 吸附现象是发生在两个不同相界面的现象，吸附过程就是在界面上的扩散过程，是发生在固体表面的吸附，这是由于固体表面存在着剩余的吸引力而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附；物理吸附亦称范德华吸附，是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的，当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时，即使气体的压力低于与操作温度相对应的饱和蒸气压，气体分子也会冷凝在固体表面上，物理吸附是一种放热过程。化学吸附亦分子中化学键的破坏和重新结合，因此，化学吸附过程的吸附热较物理吸附过程大。在吸附过程中，物理吸附和化学吸附之间没有严格的界限，同一物质在较低温度下可能发生物理吸附，而在较高温度下往往是化学吸附。活性炭纤维吸附以物理吸附为主，但由于表面活性剂的存在，也有一定的化学吸附作用。 活性炭是表征吸附剂性能的重要标志。活性分为静活性与动活性。静活性是指气体混合物中吸附质在一定温度和浓度下，达到吸附平衡时，单位体积或重量的吸附剂所能吸附着的最大量。动活性是指在同样条件下，气体混合物通过吸附剂床层，在离开的气体混合物中开始出现吸附时，吸附剂的吸附能力。 活性炭对废气吸附的特点： ①对于芳香族化合物的吸附优于对非芳香族化合物的吸附。 ②对带有支键的烃类物理的吸附优于对直链烃类物质的吸附。 ③对有机物中含无机基团物质的吸附总是低于不含无机基团物质的吸附。				

④对分子量大和沸点高的化合物的吸附总是高于分子量小和沸点低的化合物的吸附。

本项目采用“二级活性炭吸附装置”对项目挤出过程中产生的有机废气进行处理。

本项目车间拟设置两级炭箱尺寸为 3m*1.5m*1.4m，共设置两级活性炭，每级活性炭铺设 2 层活性炭层，每层装填尺寸为 1.5m*1.4m*0.3m，则装炭量为 1.5m*1.4m*0.3m*2*2，合计约 2.52m³，蜂窝活性炭密度约为 0.5t/m³，算出装炭量 2.52*0.5=1.26t。活性炭吸附停留时间=活性炭体积/废气流量=2.52m³/(10000m³/h/3600)=0.9s。

根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》(粤环函〔2023〕538 号)，采取蜂窝状吸附剂时，气体流速低于 1.2m/s，填装厚度不小于 300mm。项目设计吸附截面风速=风量/过滤面积=10000m³/h/（1.5m*1.4m*2）/3600=0.66m/s；每级填装厚度共 600mm，根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》(粤环函【2023】538 号)，采取蜂窝状吸附剂时，气体流速低于 1.2m/s，故符合设计要求。

活性炭吸附蜂窝活性炭选用碘值不小于 650 毫克/克的活性炭。根据《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法(2023 年修订版)》(粤环函【2023】538 号)：“建议直接将“活性炭年更换量*活性炭吸附比例”(活性炭年更换量优先以危废转移量为依据，吸附比例建议取值 15%)作为废气处理设施 VOCs 削减量”。

车间挤出活性炭的理论更换量为（0.6942-0.1388）/15%+（0.6942-0.1388）=4.26t/a，建设单位拟每季度更换活性炭一次，则废活性炭实际更换量为 1.26*4+（0.6942-0.1388）=5.5954t/a，理论上活性炭容量可吸附所有的有机废气。

（2）处理效率说明：

综上所述，项目 VOCs 产生量较小，在填装量及更换次数达到要求后，活性炭吸附可达到处理效果。考虑到活性炭长期使用容易失效，废气无法长期 100%与活性炭接触，处理效率取值 80%较为合理。因此本项目“二级活性炭吸附装置”联合处理工艺的理论处理效率为 80%。

4、项目污染治理设施表及大气污染物年排放量核算

表 4-5 本项目废气产污环节名称、排放形式、污染物种类及污染治理设施表

产污环节	污染物种类	排放方式、排污口编号	主要污染治理设施				
			治理措施	处理能力	收集效率	去除效率	是否为可行性技术
挤出工序	非甲烷总烃	有组织 DA001	二级活性炭吸附装置	10000m ³ /h	65%	80%	是
挤出工序	臭气浓度	有组织 DA001			65%	-	是

本项目大气污染物有组织排放核算见表 4-6。

表 4-6 本项目大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m ³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口				
DA001	非甲烷总烃	5.78	0.0578	0.1388
主要排放口（无）				
一般排放口合计	非甲烷总烃			0.1388
有组织排放合计	非甲烷总烃			0.1388

本项目大气污染物无组织排放核算见表4-7。

表 4-7 本项目大气污染物无组织排放核算表

产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量/ (t/a)
			标准名称	浓度限值/(mg/m³)	
破碎工序	颗粒物	加强管理	GB31572-2015	1.0	0.004
挤出工序	非甲烷总 烃		DB44/2367-2022	监控点处 1h 平均浓度值：6； 监控点任意一次浓度值：20	0.3738
无组织排放统计					
无组织排放统计		颗粒物			0.004
		非甲烷总烃			0.3738

因此，本项目大气污染物年排放核算见表4-8。

表 4-8 本项目大气污染物年排放量核算表（单位：t/a）

序号	污染物	有组织排放	无组织排放	年排放总量
1	颗粒物	0	0.004	0.004
2	非甲烷总烃	0.1388	0.3738	0.5126

5、非正常工况下大气环境影响分析

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等，不包括事故排放。项目废气非正常工况排放主要为吸附装置吸附接近饱和时，废气治理效率下降为0时进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。

表4-9 污染源非正常排放量核算表

序号	污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度/(mg/m ³)	非正常排放速率/(kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次	应对措施
1	车间	处理措施故障	非甲烷总烃	28.9	0.289	1	极少发生	停止生产
2			臭气浓度	/		1		

为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须

相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

6、环境影响分析结论

(1) 挤出工序

项目挤出过程中由于塑胶料等的受热作用会产生有机废气，其主要成分为非甲烷总烃，同时相应的会伴有明显的异味，以臭气浓度计。

本项目挤出废气的收集方式属半密闭型集气设备，废气经集气装置收集后再引至二级活性炭吸附装置处理后由排气筒引至高空排放。经处理后，项目挤出工序产生的非甲烷总烃有组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值的要求，厂区内排放可达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值的要求。臭气浓度有组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表 2 恶臭污染物排放值的要求，无组织排放可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 1 恶臭污染物厂界标准值的要求。

(2) 破碎工序

项目破碎过程中会产生颗粒物。建设单位经加强管理措施后，其无组织排放可达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值的要求。

因此，项目有效落实以上措施后，废气不会对周围空气环境造成明显的影响。

7、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的要求，为履行企业自行监测的职责，我公司目前自行监测手段为手工监测，开展委托监测方式，主要污染因子为：非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度。

4-10 废气监测方案

排放形式	排放场所	监测污染物	监测频次	执行标准	依据
有组织排放	废气排放口 DA001	非甲烷总烃、臭气浓度	1 次/年	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物	《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》（HJ1207—2021）、《合

				排放标准》 (GB14554-1993)中表2 恶臭污染物排放标准值	成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015, 含 2024 年修改单)、《恶臭 污染物排放标准》 (GB14554-1993)
无组 织排 放	厂区内 无组织 废气	非甲烷 总烃	1 次/ 年	《固定污染源挥发性有机 物综合排放标准》 (DB44/2367-2022)中表 3 厂区内 VOCs 无组织排 放限值	《排污单位自行监测技术 指南 总则》 (HJ819-2017)、《固定 污染源挥发性有机物综合 排放标准》 (DB44/2367-2022)
	厂界无 组织废 气	颗粒 物、臭 气浓度		颗粒物执行《合成树脂工 业污染物排放标准》(GB 31572-2015, 含 2024 年修 改单)表 9 企业边界大气 污染物浓度限值; 臭气浓 度执行《恶臭污染物排放 标准》(GB14554-1993) 表 1 恶臭污染物厂界标准 值	《排污单位自行监测技术 指南 总则》 (HJ819-2017)、《排污 单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品工业》 (HJ1207—2021)、《合 成树脂工业污染物排放标 准》(GB 31572-2015, 含 2024 年修改单)、《恶臭 污染物排放标准》 (GB14554-1993)

二、废水

1、废水源强

1) 生活污水

项目员工 10 人,均不在厂区食宿,根据《用水定额 第 3 部分:生活》(DB44/T1461.3-2021),按表 A1 服务业用水定额表中“无食堂和浴室”的用水量为 $10\text{m}^3/\text{人}\cdot\text{a}$ 计,则本项目生活用水量为 $100\text{m}^3/\text{a}$,产污系数按 0.9 计算,则项目生活污水产生量为 $100\text{m}^3/\text{a}\times 0.9=90\text{m}^3/\text{a}$ 。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理。

表 4-11 项目生活污水产排一览表

项目		COD _{Cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
产生浓度 (mg/L)		300	200	200	30
产生量 (t/a)		0.027	0.018	0.018	0.0027
经三级 化粪池 处理后	排放浓度 (mg/L)	250	120	150	30
	排放量 (t/a)	0.0225	0.0108	0.0135	0.0027
揭阳市区污水处理厂进水标准与 (DB44/26-2001) 第二时段三级标准较严值 (mg/L)		≤250	≤120	≤150	≤30
揭阳市区污水处理厂处理后的尾水出水执行标准 (mg/L)		≤40	≤10	≤10	≤5

排入揭阳市区污水处理厂处理后的尾水排放量 (t/a)	0.0036	0.0009	0.0009	0.00045
----------------------------	--------	--------	--------	---------

2) 冷却用水

项目挤出配套冷却工序为间接冷却，冷却水不需添加药剂，冷却水为新鲜自来水。本项目拟设置 2 台冷却水槽，每台循环水量为 5m³/h，每天工作 8h，项目年工作 300 天，则循环水量为 5*8*300*2=24000m³/a。

参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017），冷却塔的蒸发损失率可按下列经验公式计算：

$$QE=K \times \Delta t \times Q_r$$

式中：QE——蒸发量，m³/h；
 Δt ——冷却塔进水与出水温度差，℃；本评价进出水温度差按 5℃计；
K——系数，1/℃；本评价按平均环境温度 25℃计，系数取 0.00145/℃；
Q_r——循环冷却水量，m³/h。

综上所述可知，本项目冷却塔蒸发水量为 0.00145*5*5*2=0.0725m³/h（即 174m³/a）。冷却水循环使用，不外排。

2、生活污水依托可行性分析

揭阳市区污水处理厂位于揭阳市空港经济区凤美办事处东升村溪头角，占地 131.89 亩，总规模为 12 万 m³/d。一期规模为 6 万 m³/d，采用 A2/O 处理工艺，设计进水水质为 COD_{Cr}≤250mg/L、BOD₅≤120mg/L、SS≤150mg/L、NH₃-N≤30mg/L 和 TP≤4.0mg/L，设计出水水质保为 COD_{Cr}≤60mg/L、BOD₅≤20mg/L、SS≤20mg/L、NH₃-N≤8mg/L 和 TP≤1.5mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准，尾水排入榕江北河；主要服务范围为揭阳市榕城和渔湖两片区域的生活污水。二期规模为 6 万 m³/d，措采用改良型 A2/O 处理工艺，设计进水水质为 COD_{Cr}≤250mg/L、BOD₅≤120mg/L、SS≤150mg/L、NH₃-N≤30mg/L、TN≤40mg/L 和 TP≤4.0mg/L，设计出水水质为 COD_{Cr}≤40mg/L、BOD₅≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH₃-N≤5mg/L、TN≤15mg/L 和 TP≤0.5mg/L，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严值，尾水排入榕江北河；主要服务范围为揭阳市榕城西片区、东山片区及渔湖部分片区的生活污水。从水质可行性上分析，项目生活污水主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SS 和 NH₃-N 等，经化粪池处理后，排放水质达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和揭阳市区污水处理厂进水水质的要求，后接入市政污水管网排入揭阳市区污水处理厂深度处理。因此，从水质上分析，项目接入揭阳市区污水处理厂是可行的。从水量可行性上分析，揭阳市区污水处理厂设计总规模为 12 万 m³/d，目前实际污水处理量约 8 万 m³/d，尚有 4

万 m³/d 的余量。项目生活污水排放量约 0.3m³/d，约占揭阳市区污水处理厂余量的 0.00075%；水量不会对揭阳市区污水处理厂造成明显冲击影响。因此，从水量上分析，项目接入揭阳市区污水处理厂是可行的。

从纳管可行性上分析，揭阳市区污水处理厂位于揭阳市空港经济区凤美办事处东升村溪头角，服务范围主要为揭阳市榕城片区和渔湖片区的生活污水；项目位于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号，属于揭阳市区污水处理厂服务范围内，项目生活污水经门前道路排污管排出后沿着市政污水管进入揭阳市区污水处理厂深度处理。因此，从纳管上分析，项目接入揭阳市区污水处理厂是可行的。综上所述，因此本项目生活污水处理方式是可行的。

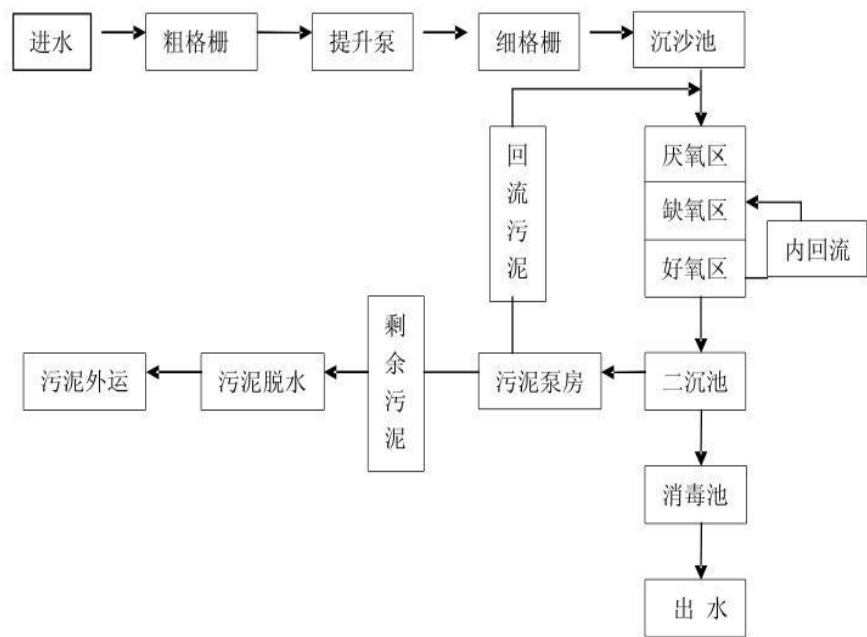


图 4-1 揭阳市区污水处理厂工艺流程图

表 4-12 揭阳市区污水处理厂进水水质要求 单位：mg/L

污染物	CODcr	BOD ₅	SS	氨氮
进水	250	120	150	30

揭阳市区污水处理厂出水的水质标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准较严者，详见表 4-13。

表 4-13 揭阳市区污水处理厂出水水质要求 单位：mg/L

污染物	CODcr	BOD ₅	SS	氨氮
出水	40	10	10	5

表 4-14 废水污染物排放执行标准表

排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标	排放去向	排放规律	时段	受纳污水处理厂信息			
						名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度/(mg/L)	污水处理厂排放标准
DW001	生活污水排放口	N23°31'20.702" E116°23'29.302"	揭阳市区污水处理厂	间歇排放	/	揭阳市区污水处理厂进水标准	CODcr	250	广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准较严者
							BOD ₅	120	
							NH ₃ -N	30	
							SS	150	

3、废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)，单独排入公共污水处理系统的生活污水仅说明去向。生活污水经市政污水管网排入揭阳市区污水处理厂，无需开展废水自行监测。

三、噪声

1、噪声源强

项目噪声主要来自设备运行过程产生的噪声，如下表。

表 4-15 主要噪声源及源强 单位：dB (A)

序号	建筑物名称	声源名称	数量/台	声源强 功率级/ dB(A)	叠加 源强/ dB(A)	声源 控制 措施	距室内边界 距离/m				室内边界声 级/dB(A)				运行时段	建筑物 插入 损失/ dB(A)	建筑物外噪声 声压级/dB(A)				建筑物 外距离/ m
							东 边 界	西 边 界	南 边 界	北 边 界	东 边 界	西 边 界	南 边 界	北 边 界			东 边 界	西 边 界	南 边 界	北 边 界	
1	生产车间	挤出生产线	2	75	78	合理布局、基础减振、车间隔声、合理安排生产时	17	2	2	26	53	72	72	50	8:00-12: :0, 14:00-18:00	30	23	42	42	20	1
2		冲床	8	80	89		13	2	3	10	67	83	59	69		30	37	53	29	39	1
3		破碎机	2	80	83		18	3	2	23	58	73	56	56		30	28	43	26	26	1
4		空压机	2	80	83		21	1	2	19	57	83	56	57		30	27	53	26	27	1

5		冷却水槽	2	85	88	间、定期保养设备	20	2	18	28	62	82	63	59			30	32	52	33	29	1
---	--	------	---	----	----	----------	----	---	----	----	----	----	----	----	--	--	----	----	----	----	----	---

备注:本次噪声源衰减的计算过程中,仅考虑距离衰减因素,不考虑空气阻力、植被引起的衰减等因素。根据刘惠玲主编《噪声控制技术》(2002年10月第1版),采用隔声间(室)技术措施,降噪效果可达20-40dB(A),项目按25dB(A)计;减振处理,降噪效果可达5-25dB(A),项目按5dB(A)计。项目生产设备均安装在室内,经过墙体隔声降噪效果,隔声量取30dB(A)。

2、噪声预测结果及环境影响分析

项目运营期产生的噪声主要为生产过程机械生产设备运行产生的噪声以及厂区配套机械通排风设施运行产生的噪声;生产设备噪声的噪声值约为 75~80dB (A)。

本评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》HJ2.4-2021推荐的方法,预测项目投入运营后,项目厂界噪声值。

1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内,室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场,则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出。

$$L_{p2}=L_{p1}-\left(TL+6\right)$$

式中: L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级, dB;
 L_{p2} —靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级, dB;
 TL —隔墙(或窗户)倍频带的隔声量, dB (A)。

图4-2 室内声源等效为室外声源图例

然后按式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级:

$$L_{pli}(T)=10lg\left(\sum_{j=1}^N10^{0.1L_{plij}}\right)$$

式中: $L_{pli}(T)$ —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级, dB;
 L_{plij} —室内j声源i倍频带的声压级, dB;
N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下面公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}(T) = L_{pli}(T) - (TL_i + 6)$$

式中：\$L_{p2i}(T)\$—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

\$L_{pli}\$—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

\$TL_i\$—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下面式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中：\$L_w\$—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

\$L_{p2}(T)\$—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

\$S\$—透声面积，m²。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

2) 室外声源在预测点产生的声级计算模型

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减，如果声源处于半自由声场，且已知声源的倍频带声功率级（\$L_w\$），将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为：

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg(r) - 8$$

式中：\$L_p(r)\$—预测点处声压级，dB；

\$L_w\$—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；

\$r\$—预测点距声源的距离。

3) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（\$L_{eqg}\$）计算公式：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中：\$L_{eqg}\$—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

\$T\$—用于计算等效声级的时间，s；

\$N\$—室外声源个数；

\$t_i\$—在\$T\$时间内i声源工作时间，s；

\$M\$—等效室外声源个数；

\$t_j\$—在\$T\$时间内j声源工作时间，s。

4) 预测点的预测等效声级（\$L_{eq}\$）计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg \left(10^{0.1 L_{eqg}} + 10^{0.1 L_{eqb}} \right)$$

式中： L_{eq} —预测点的噪声预测值，dB；

L_{eqg} —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

L_{eqb} —预测点的背景噪声值，dB。

5) 预测结果

本项目实行一班制生产，夜间不生产，因此仅预测厂界昼间噪声贡献值及预测值。根据上述公式以及本项目平面布置进行预测计算，厂界噪声排放值见下表。

表4-16 项目各侧厂界噪声排放值预测 单位：dB(A)

序号	声源	贡献值			
		东边界	西边界	南边界	北边界
1	挤出生产线	23	42	42	20
2	冲床	37	53	29	39
3	破碎机	28	43	26	26
4	空压机	27	53	26	27
5	冷却水槽	32	52	33	29
预测结果	贡献值	39	57.7	42.9	39.9
	昼间标准值	60	60	70	60
	达标情况	达标	达标	达标	达标

经落实上述措施后，项目厂界噪声东面、西面、北面可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，南面可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4类标准，项目运营期间排放噪声对周边声环境影响在可接受范围内。

表4-17 项目敏感点处噪声排放值预测 单位：dB(A)

序号	声源	叠加源强/dB(A)	居民楼1		居民楼2	
			距敏感点距离/m	贡献值/dB(A)	距敏感点距离/m	贡献值/dB(A)
1	挤出生产线	78	47	45	17	53
2	冲床	89	32	59	48	55
3	破碎机	83	39	51	38	51
4	空压机	83	38	51	41	51
5	冷却水槽	88	41	56	42	56
叠加值/dB(A)			/	61.7	/	60.7
削减值/dB(A)			/	30	/	30
削减后贡献值/dB(A)			/	31.7	/	30.7
背景值/dB(A)			/	54	/	55
预测值/dB(A)			/	54	/	55

注：背景值以监测值中的最大值计。

经落实上述措施后，敏感点处的噪声预测值能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)的规定和标准要求进行监测

布点，监测点位及监测频次见下表：

表 4-18 噪声监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
厂界四周	噪声	1 次/季	厂界东面、西面、北面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准，南面噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准

四、固体废物

1、污染工序及源强分析

本项目各类固废产生及处置情况如下：

生活垃圾：项目员工为 10 人，根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社），不住宿人员按 0.5kg/人·d 计算，生活垃圾产生量为 5kg/d（1.5t/a），由环卫部门统一清运。

废包装袋：项目原料拆包过程将产生一般废包装袋，产生量按 100kg/月计算，则本项目废包装袋产生量 1.2t/a，交由专业回收公司统一处理。

塑料边角料：项目挤出、裁切、压弯成型、冲型过程会产生塑料边角料产生量约为原材料的 2%。本项目年使用塑料原料量约为 451.072t/a，则需要破碎的边角料量约为 451.072*2%=9.02t/a。收集后破碎回用于生产。

废活性炭：建设单位拟每季度更换活性炭一次，则废活性炭实际更换量为 1.26*4+（0.6942-0.1388）=5.5954t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW49 其他废物“烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）”（废物代码为 900-039-49），妥善暂存后委托有资质单位处理。

废机油：项目设备日用运行或维修时，会产生废机油，产生量约 0.5t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08 废矿物油与含矿物油废物中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”（废物代码为 900-249-08），妥善暂存后委托有资质单位处理。

废机油桶：项目机油储存于包装桶，则本项目产生的废机油桶约为 0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW08 废矿物油与含矿物油废物中“其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物”（废物代码为 900-249-08），妥善暂存后委托有资质单位处理。

根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)：固体废物不包括“任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质”，本项目废机油桶由厂家回收用于其原始用

途。但其贮存、运输等环节应按照危废有关规定和要求进行环境监管。

废抹布、废手套：项目废抹布、废手套产生量约为 0.15t/a。属于《国家危险废物名录》（2021 年版）HW49 其他废物中“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”（废物代码为 900-041-49），妥善暂存后委托有资质单位处理。

表 4-19 项目固体废物产生及治理情况

名称	产生量（t/a）	治理措施	备注
生活垃圾	1.5	交由环卫部门统一清运	生活固废
废包装袋	1.2	交由专业回收公司统一处理	一般固废
塑料边角料	9.02	破碎后回用生产	
废活性炭	5.5954	交由有资质单位处理	危险废物
废机油	0.5	交由有资质单位处理	
废机油桶	0.05	交由有资质单位处理	
废抹布、废手套	0.15	交由有资质单位处理	

项目固体废物处理处置应遵循分类原则、回收利用原则、减量化原则、无公害原则及分散与集中处理相结合的原则。根据上述固体废物分类识别结果，将针对不同类别的固体废物提出相应的处理处置措施要求。对本项目产生的各种固体废物均分类进行收集、存放及处置。

根据《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）以及《国家危险废物名录（2021 年版）》（部令第 15 号）的要求，本项目固体废物汇总详见表 4-20。

表4-20 项目固体废物汇总表

序号	固体废物名称	产生工序	形态	主要成分	固体废物代码	产生量（t/a）
1	生活垃圾	员工办公生活	固态	废纸/塑料/其他	/	1.5
2	废包装袋	搅拌、包装工序	固态	复合包装物（主要为塑料）	900-003-S17	1.2
3	塑料边角料	生产工序	固态	塑料	900-003-S17	9.02
4	废活性炭	废气治理过程	固态	饱和活性炭	900-039-49	5.5954
5	废机油	设备维修保养	液态	油类物质	900-249-08	0.5
6	废机油桶	设备维修保养	固态	油类物质	900-249-08	0.05
7	废抹布、废手套	生产工序	固态	油类物质	900-041-49	0.15

2、处置去向及环境管理要求

以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，各工业固体废物临时堆放场均应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范建设和维护使用。为防止发生意外事故，危险废物的转移需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

1）一般固体废物和生活垃圾

本项目一般固体废物和生活垃圾临时堆放在厂区内设置的临时堆放点，一般的工业废物可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由相关的处理单位进行无害化处理，生活垃圾定期由环卫工人统一清运处置，并定时在一般固废堆放点消毒、杀虫，灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孳生蚊蝇，使其不致影响工作人员的办公生活和附近居民的正常生活

2) 危险废物

表 4-21 项目危险废物贮存场所基本情况

序号	贮存场所	危险废物名称	类别	代码	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
1	危废间	废活性炭	HW49 其他废物	900-039-49	仓库东南角	8m ²	专用袋子	8t	一年
2		废机油	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08			专用桶装		
3		废机油桶	HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-249-08			专用桶装		
4		废抹布、废手套	HW49 其他废物	900-041-49			专用桶装		

①危险废物暂存间的管理要求

建设单位应根据废物特性设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面采取防渗措施，危险废物收集后分别临时贮存于专用容器内；根据生产需要合理设置贮存量，尽量减少厂内的物料贮存量；严禁将危险废物混入生活垃圾；堆放危险废物的地方要有明显的标志，堆放点要防雨、防渗、防漏，应按要求进行包装贮存。

厂区内危险废物暂存区的建设和管理应做好防渗、防漏等防止二次污染的措施。严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设和维护使用，其主要二次污染防治措施包括：

A、按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。

B、建立档案制度，详细记录入场的固体废物的种类和数量等信息，长期保存，供随时查阅。

C、禁止将不兼容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

D、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

E、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

F、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

G、必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

H、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

I、危废暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行防渗设计。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的有关环境影响分析，在工程分析的基础上，本项目报告表应从危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程以及建设期、运营期、服务期满后等全时段角度考虑，分析预测建设项目产生的危险废物可能造成的环境影响，进而指导危险废物污染防治措施的补充完善。危险废物贮存场所（设施）环境影响分析：根据污染防治措施情况，危废暂存仓库位于室内，进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理后基本可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）贮存场所要求。根据危险废物产生量、贮存期限等分析，企业设置的危险废物贮存场所的能力可以满足本项目暂存需求。在做好相应的暂存措施的前提下，危险废物贮存过程中基本不会对周边环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。

同时，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向市固体废物管理中心如实申报本项目固体废物产生量、采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

因此，项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向明确，切实可行，不会造成二次污染。

五、地下水、土壤影响分析

本项目属于塑料制品业，用地范围内均进行了硬底化，无渗井、污灌等排污方式，不存在土壤、地下水污染途径，因此，项目不会对地下水、土壤环境产生不利影响。

六、生态环境影响分析

本项目选址于揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南5号，项目所在地周边主要为工厂，无生态环境保护目标，因此，项目不会对生态环境产生不利影响。

七、环境风险

（1）环境风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录 C，危险物质数量与临界量比值 Q 定义如下：

当只涉及一种风险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁,q₂,...,q_n——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q₁,Q₂,...,Q_n——每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；

当 Q≥1 时，将值划分为（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录 B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对本项目所储存使用的物料进行辨识。

表 4-22 危险物质临界量及最大储存量

名称	临界量 Q _n （吨）	项目最大存储量 q _n （吨）	q _n /Q _n
废活性炭	100	5.5954	0.055954
废机油	2500	0.5	0.0002
废机油桶	2500	0.05	0.00002
废抹布、废手套	100	0.15	0.0015
合计			0.057674

③评价等级

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值 Q<1，风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)评价工作等级划分，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

表 4-23 风险评价工作级别划分

环境风险潜势	IV+、IV	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性说明，见附录 A。

（2）风险识别

表 4-24 项目环境风险识别

事故类型	发生原因	危险目标	环境污染及后果
事故排放	设备故障或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境	废气处理设施	可能污染大气环境
火灾、爆炸	操作不当或设备事故可能使化学反应失控	车间	燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响
泄漏	危险废物泄漏至环境	危废间	可能污染水环境

（3）风险防范措施

对本项目可能带来的风险，提出以下防范措施和事故应急措施：

A.风险防范措施

A-1火灾风险防范措施

本项目涉及到的火灾、爆炸等的燃烧物质以塑料为主，因此，建议建设单位在厂内按要

求设置干粉灭火器，并定期检查检修，避免火灾事故对环境造成严重影响。

A-2、废气处理系统发生的预防措施

生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备，检查生产材料等；处理设施每天上下午各检查一次。如处理设施不能正常运行时，立即停止产生废气的生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，并立即请有关的技术人员进行维修。

A-3、危废暂存间泄漏防范措施

①危废暂存区根据危险废弃物的种类设置相应的收集桶分类存放

②门口设置台账作为出入库记录。专人管理，定期检查防渗层和收集桶的情况。

③在厂区污水管网集中汇入市政污水管网的节点上安装可靠的隔断措施，防止事故废水直接进入市政管网。

④在厂区边界预先准备适量的沙包，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止事故废水向场外泄漏。

B.事故应急措施

①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；

②厂房内应配备泡沫灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。

③当发生事故时，企业应立刻停产，修复后能确保其正常运行时才可恢复生产。为防止事故性排放污水进入周围水环境，应在项目雨水排放口设置雨水阀门，全厂各进水口、出水口等均设置截流措施。且一旦发生故障，须立即切断雨水外排口，确保事故水暂存厂区内部，再根据事故处理情况采取相应处理措施，即可阻止事故废水对外界环境的污染。

(4) 风险分析结论

建设单位将严格采取实施上述提出的要求措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低了对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将生物危害和毒性危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。项目环境风险潜势为I，控制措施有效，环境风险可防控。

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	废气排放口 DA001	非甲烷总烃、臭气浓度	废气经集气装置收集后通过二级活性炭吸附装置处理后经 15 米排气筒高空排放	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 恶臭污染物排放标准值的要求
	厂界（无组织）	颗粒物、臭气浓度	加强管理	颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含 2024 年修改单）表 9 企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 恶臭污染物厂界标准值
	厂区内（无组织）	非甲烷总烃	加强管理	《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值
地表水环境	冷却用水		循环使用，不外排	
	生活污水排放口（DW001）	COD _{Cr} 、SS、NH ₃ -N、BOD ₅	经三级化粪池处理	达到广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二段三级标准及揭阳市区污水处理厂进水水质限值较严者后经市政管网进入揭阳市区污水处理厂进行处理
固废	日常生产	废包装袋	交由专业回收公司统一处理	
		塑料边角料	破碎后回用生产	
		废活性炭	交由有资质单位处理	
		废机油	交由有资质单位处理	
		废机油桶	交由有资质单位处理	
		废抹布、废手套	交由有资质单位处理	
	员工生活	生活垃圾	由环卫部门统一清运	
声环境	设备	噪声	采取减振、隔声等措施	东面、西面、北面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，南面执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准
电磁辐射	/	/	/	/

土壤及地下水污染防治措施	硬底化
生态保护措施	1、合理安排厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。
环境风险防范措施	1) 危险废物贮存风险防范措施 建立危险废物安全管理制度。加强危险废物的运输、贮存过程的管理，规范操作和使用规范，贮存点应做好防雨、防渗漏措施，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 2) 泄漏、火灾事故防范措施 做好包装材料存放、管理等各项安全措施，不得靠近热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数，对员工进行日常风险教育和培训，提高安全防范知识的宣传力度，增加人员的安全意识。
其他环境管理要求	按有关监测项目和频次做好常规监测，按有关环境管理要求做好台账。

六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，在项目落实污染治理措施的同时，项目所在区域环境质量可达到相关国家和地方的要求，故项目具备环境可行性；项目按建设项目“三同时”制度要求，逐一落实本报告提出的污染治理项目，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境影响不明显。

因此，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表


项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废 物产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废 物产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
水污染物	废水量（万吨/年）	/	/	/	0.009	/	0.009	+0.009
	CODcr（吨/年）	/	/	/	0.0225	/	0.0225	+0.0225
	BOD ₅ （吨/年）	/	/	/	0.0108	/	0.0108	+0.0108
	SS（吨/年）	/	/	/	0.0135	/	0.0135	+0.0135
	NH ₃ -N（吨/年）	/	/	/	0.0027	/	0.0027	+0.0027
大气污染物	废气量（万标立方米/年）	/	/	/	2400	/	2400	+2400
	非甲烷总烃（吨/年）	/	/	/	1.068	/	1.068	+1.068
	颗粒物（吨/年）	/	/	/	0.004	/	0.004	+0.004
一般工业 固体废物	废包装袋（吨/年）	/	/	/	1.2	/	1.2	+1.2
	塑料边角料（吨/年）	/	/	/	9.02	/	9.02	+9.02
危险废物	废活性炭（吨/年）	/	/	/	5.5954	/	5.5954	+5.5954
	废机油（吨/年）	/	/	/	0.5	/	0.5	+0.5
	废机油桶（吨/年）	/	/	/	0.05	/	0.05	+0.05
	废抹布、废手套（吨/年）	/	/	/	0.15	/	0.15	+0.15

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


附图1 项目地理位置图



附图 2 项目平面布置图

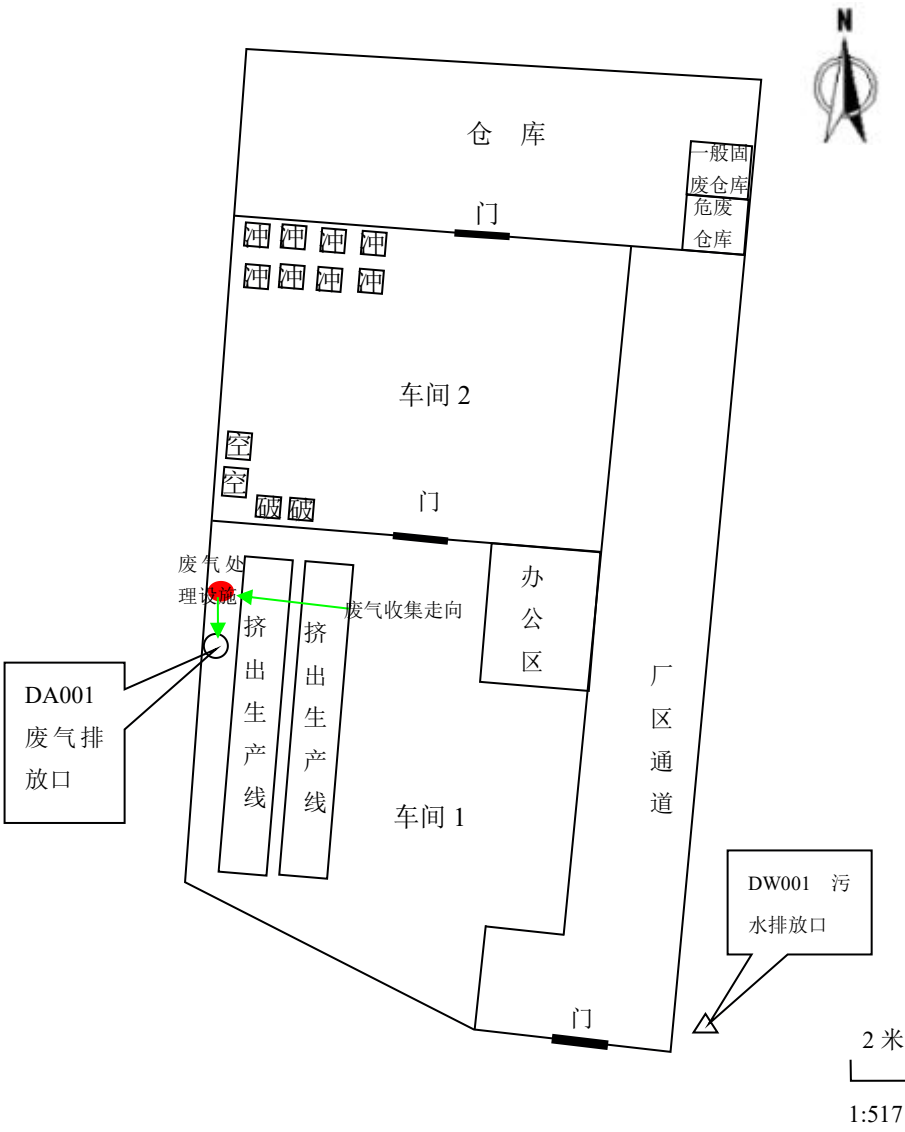


附图3 项目四至图

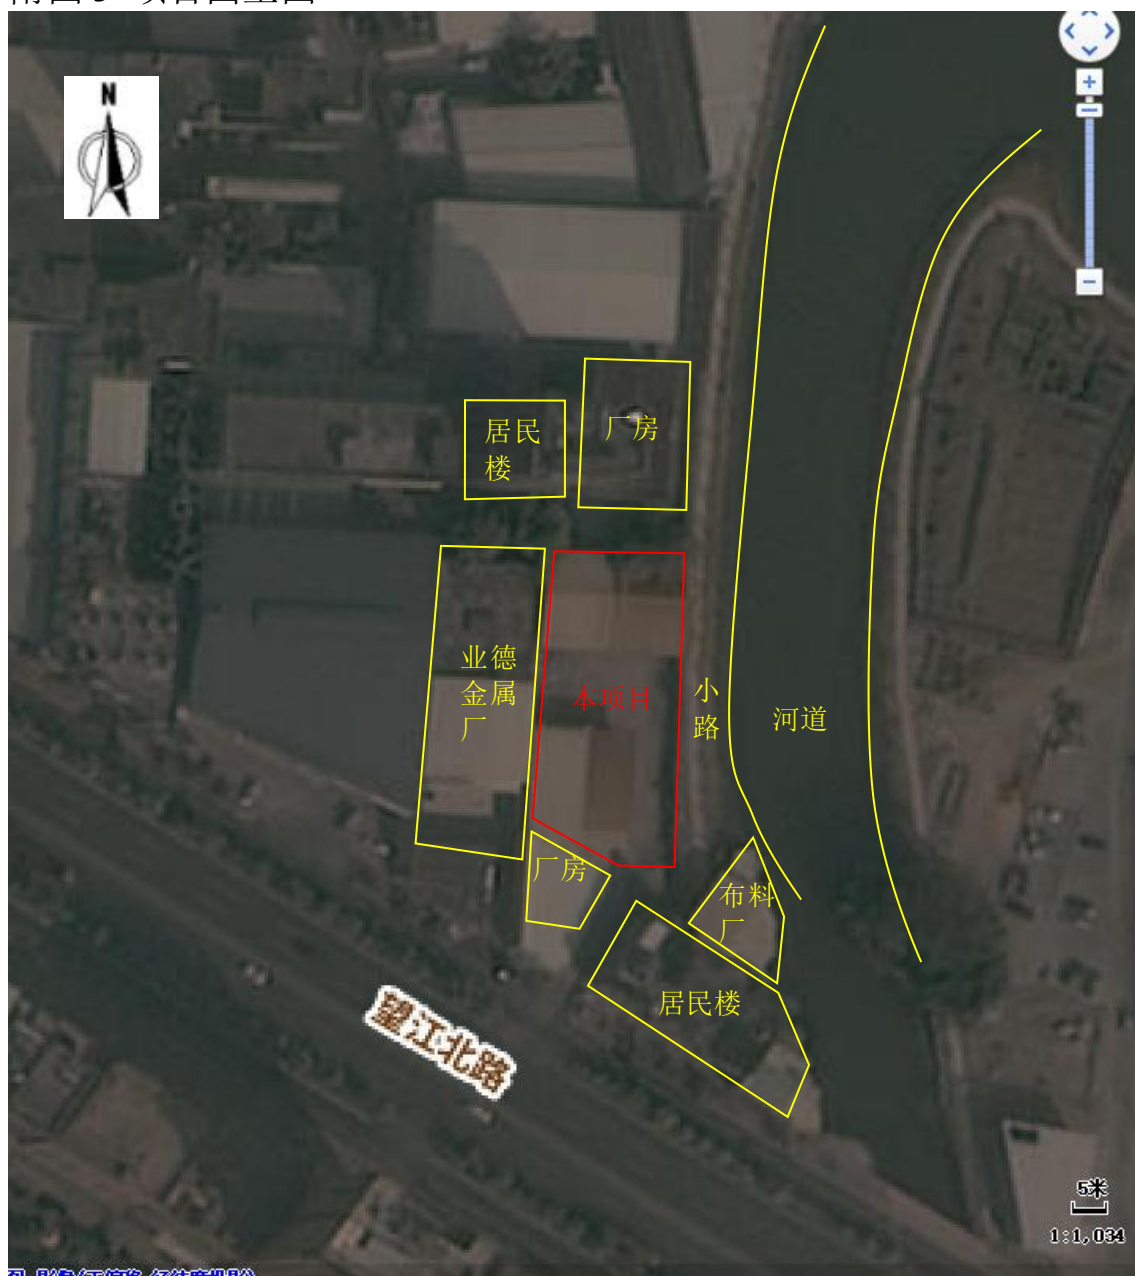


附图 4 项目附近敏感点分布图



附图 6 本项目与揭阳市区污水处理厂管网位置图

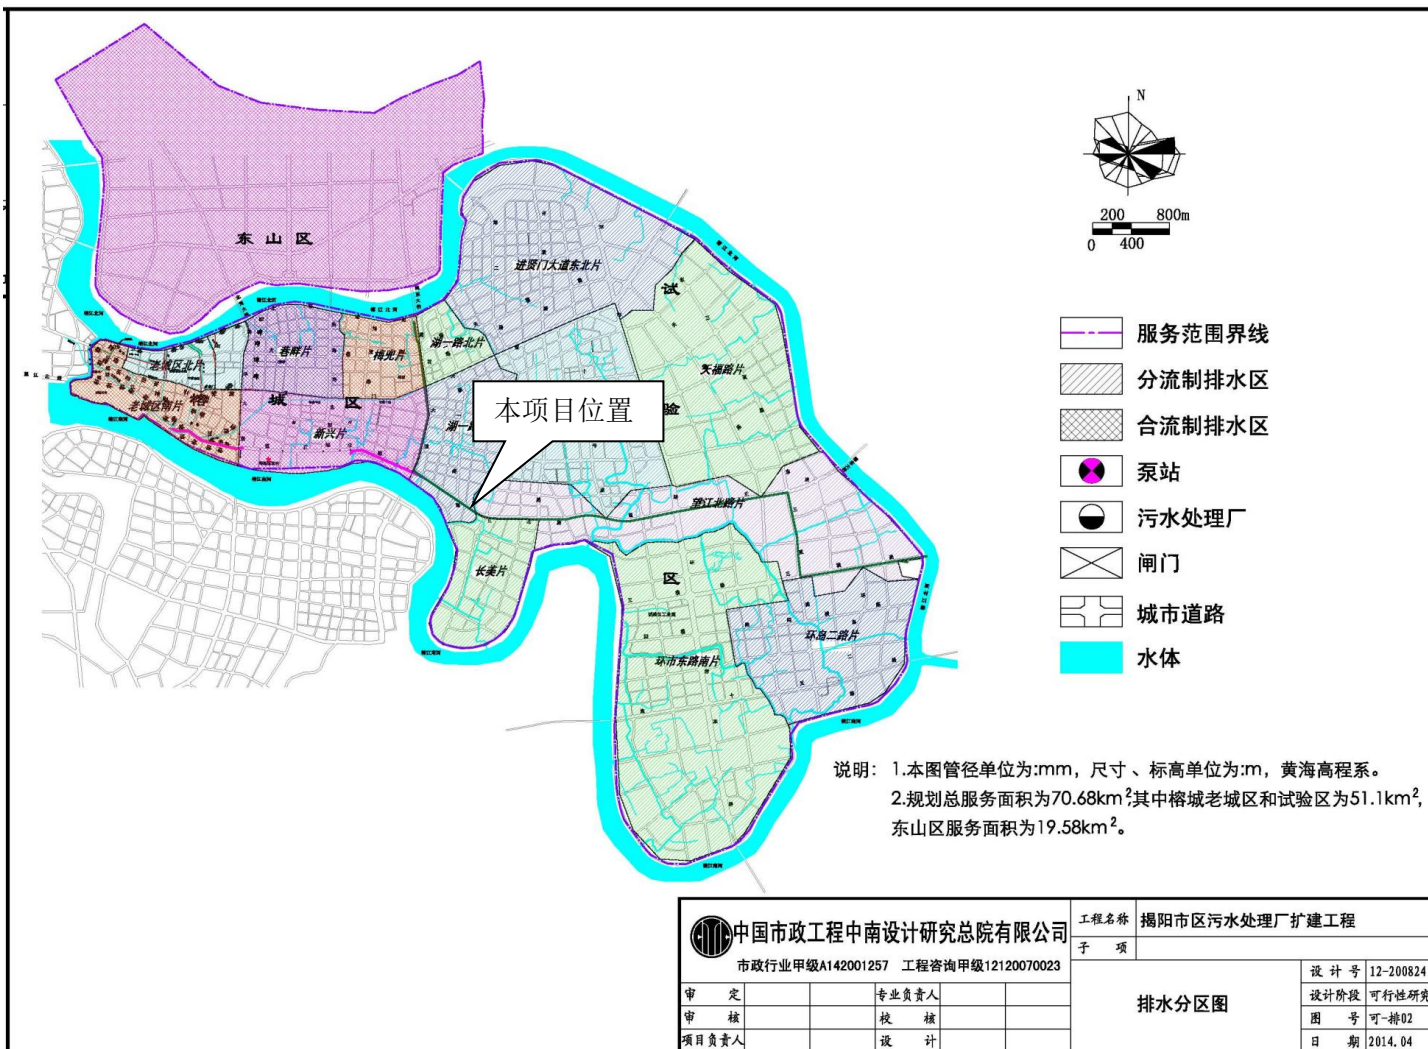


附图 7 项目所在区域声环境功能区划图

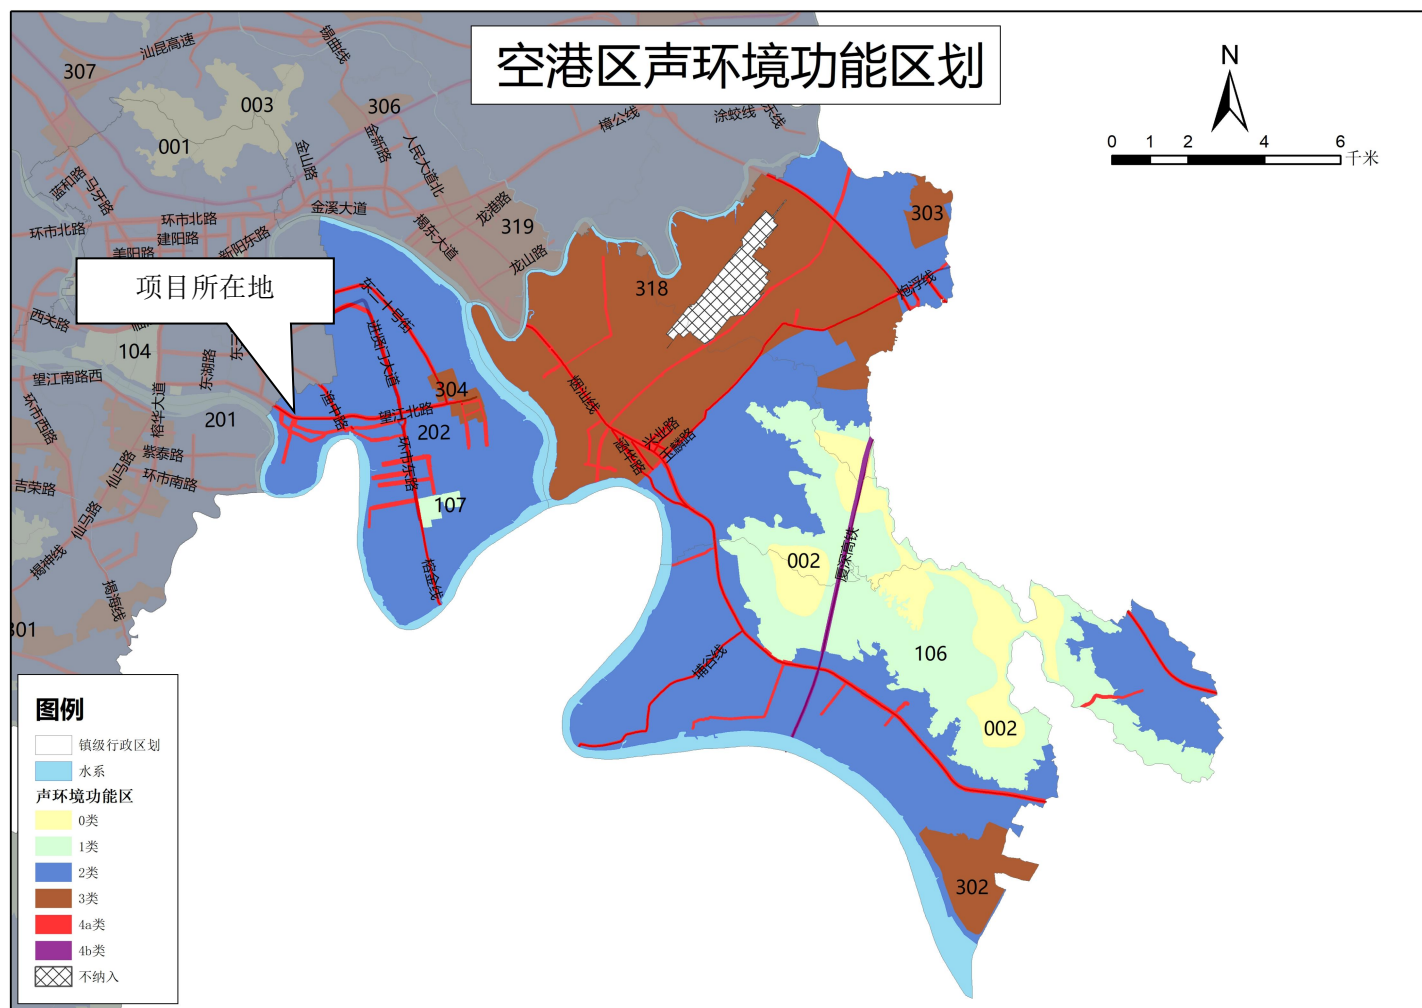

附图 8 揭阳市环境管控单元图



附图 9 项目与空港区重点管控单元

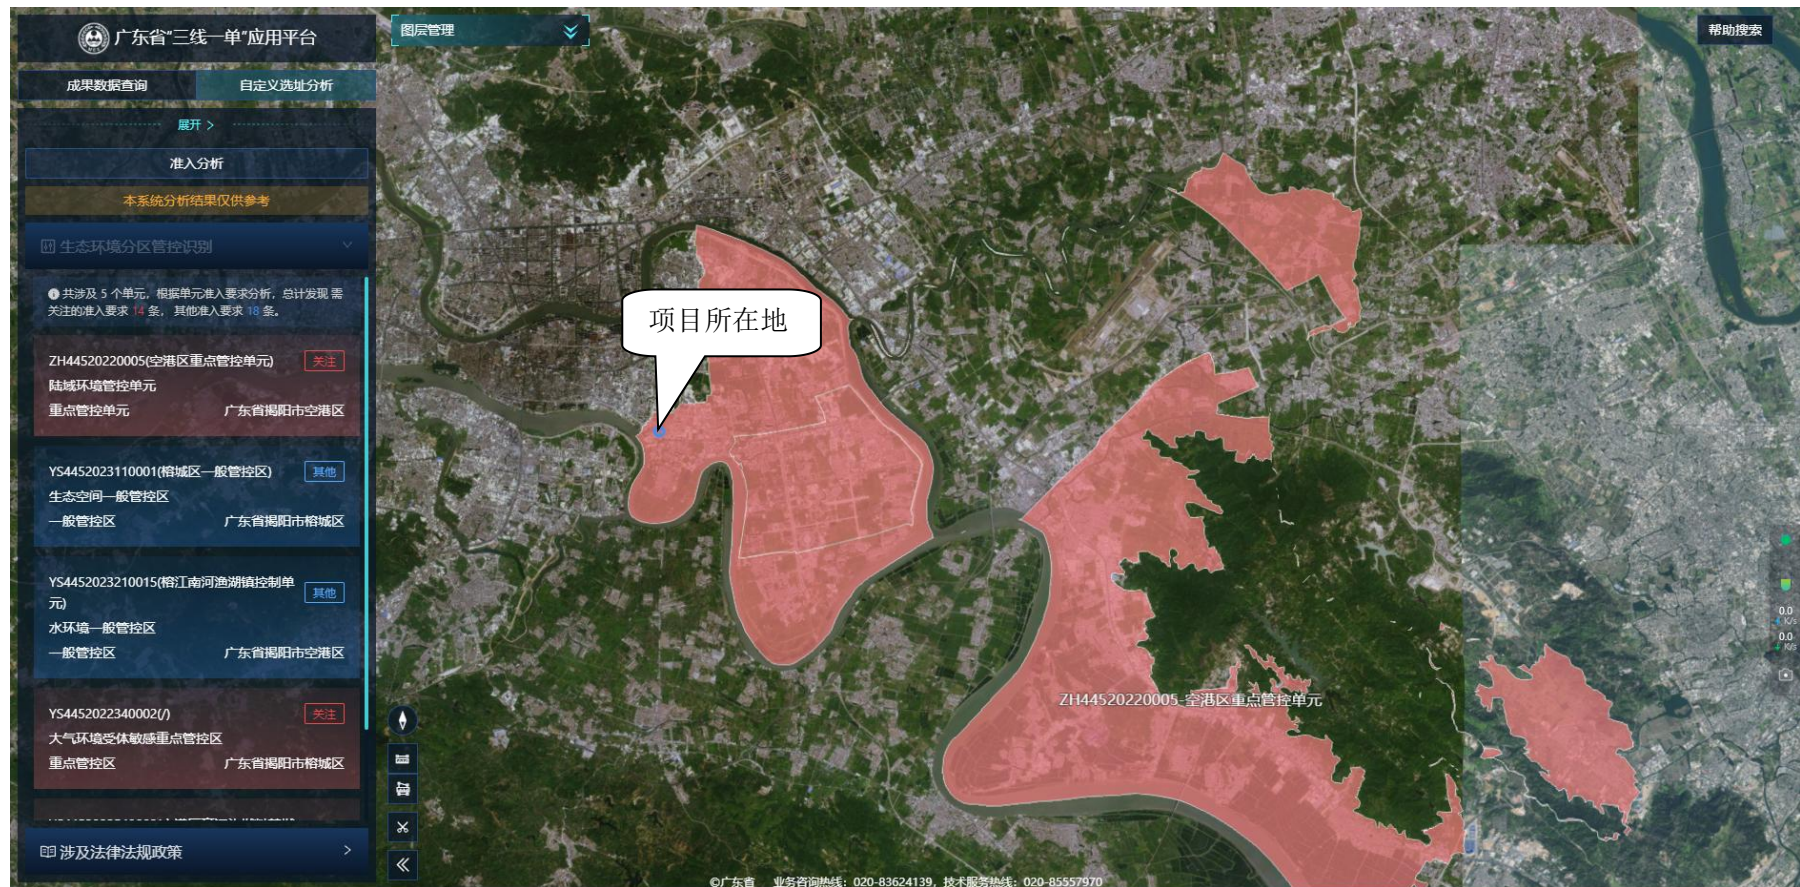

附图 10 现场图片



附图 11 公示截图

全国建设项目环境信息公开平台

gs.eiacloud.com

请输入关键词

修改昵称

158****9651

建设项目公示与信息公开 > 环评报告公示 > 揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价

发帖

复制链接

返回

删除

[广东] 揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价

审核中 158****9651 发表于 2024-09-26 17:25

评论 2

回复 0

点赞 0

收藏 0

揭阳市灿扬塑料制品有限公司委托中山市柏峻环保科技有限公司对揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目进行环境影响评价工作，目前环评工作正在进行当中。根据国家环保部办公厅堂发关于《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》规定，现将该项目的环境信息、环评报告全本向公众公开，以便了解社会公众对本项目建设的态度及本项目环境保护方面的意见和建议。

(1) 建设项目名称及概要
项目名称：揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目
项目地址：揭阳市榕城区榕城十一一路渔港街道仙阳村望江北路南5号
项目建设内容：项目占地面积为1400平方米，建筑面积约为1120平方米。主要从事塑料帽舌生产，年产450吨塑料帽舌。
(2) 建设单位名称和联系方式
单位名称：揭阳市灿扬塑料制品有限公司
联系人：施木龙
联系电话：
通讯地址：揭阳市榕城区榕城十一一路渔港街道仙阳村望江北路南5号
(3) 承担评价工作的编制主持人的名称和联系方式
单位名称：中山市柏峻环保科技有限公司
联系人：吕淑华
地址：广东省·中山市·中山-南头镇富福中路29号之一（冠恒元建筑物首层）
(4) 环境影响评价的工作程序和主要工作内容
工作程序：
资料收集→现场踏勘及初步调查→工程分析→现状调查与监测→环境影响预测分析→环保措施分析→报告表编制→上报审批
工作内容：
①当地社会经济资料的收集和调查；
②项目工程分析、污染源强的确定；
③水、气、声环境现状调查和监测；
④水、气、声、固废环境影响评价；
⑤结论。
(5) 征求公众意见的主要事项
①公众对本项目建设方案的态度及所担心的问题；
②对本项目产生的环境问题的看法；
③对本项目污染物处理处置的建议。
(6) 公众提出意见的主要方式
主要方式：公众通过电话、传真、电子邮件或邮寄等方式联系建设单位或环境影响评价单位，提出本项目建设的环境保护方面的意见，供建设单位和环评单位在环评工作中采纳和参考。

揭阳市灿扬塑料制品有限公司

2024年9月26日

作者 (158****9651, 已修改1次), 最新修改于 2024-09-26 17:28

附件1 : 9.26揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品建设项目(2).pdf 3.7 MB, 下载次数 0

158****9651

849/1000

18主题

0回复

152宝贝

项目名称

揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价

项目位置

广东-揭阳-榕城区

公示状态

审核中

公示有效期

2024.09.26 - 2024.10.15

周边公示 [260]

广东-揭阳-榕城区

收起

公示中

普宁市润恩鞋业有限公司年产100万吨预拌混凝土及20万吨混拌砂浆改扩建项目环境影响评价

公示中

揭阳市凯源包装技术有限公司环境影响评价

公示结束

揭阳市兆耀机械配件金属制品有限公司铁铸件生产技术改造建设项目环境影响评价报告表全本公示

公示结束

揭阳市榕城区清源鞋胶制品厂鞋胶制品生产建设项目环境影响评价

公示结束

揭阳市榕城区格润塑料制品厂(个体工商户)日用塑料制品生产建设项目环境影响评价

下一页

第 1 页

评论

回复

收藏

分享

列表

登录

?

↓

附件 1 营业执照

统一社会信用代码 91445200MA52HUPW3X		营 业 执 照 (副 本)(1-1)		 扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’了解更多登记、备案、许可、监管信息	
名 称	揭阳市灿扬塑料制品有限公司	注 册 资 本	人民币壹佰万元		
类 型	有限责任公司(自然人独资)	成 立 日 期	2018年11月19日		
法 定 代 表 人	姚木龙	住 所	揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南5号		
经 营 范 围	一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；家用电器制造；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
		登 记 机 关			
			2024 年 07 月 11日		

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 2 法人身份证

附件 3 用的证明

证明

兹有揭阳市灿扬塑料制品有限公司在揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号自建有厂房，土地面积约 1400 平方米，使用权属于姚木龙所有，房地产权所属尚未办理，该场地为仙阳村建设用地，符合村总体建设规划，同意该场地作为生产经营使用。

特此证明！



附件 4 备案证

2024/9/19 11:41

广东省投资项目在线审批监管平台

广东省投资项目代码

项目代码：2408-445202-04-01-170380

项目名称：揭阳市灿扬塑料制品有限公司塑料帽舌生产加工
建设项目

审核类型：备案


项目类型：基本建设项目

行业类型：塑料零件及其他塑料制品制造【C2929】

建设地点：揭阳市榕城区渔湖街道榕城十一号路渔湖街道仙
阳村望江北路南5号

项目单位：揭阳市灿扬塑料制品有限公司

统一社会信用代码：91445200MA52HUPW3X



守信承诺

本人受项目申请单位委托，办理投资项目登记（申请项目代码）手续，本人及项目申请单位已了解有关法律法规及产业政策，确认拟建项目符合法律法规、产业政策等要求，不属于禁止建设范围。本人及项目申请单位承诺：遵循诚信和规范原则，依法履行投资项目信息告知义务，保证所填报的投资项目信息真实、完整、准确，并对填报的项目信息内容和提交资料的真实性、合法性、准确性、完整性负责。

项目单位应当通过在线平台如实、及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等建设实施基本信息。项目单位应项目开工前，项目单位应当登陆在线平台报备项目开工基本信息。项目开工后，项目单位应当按年度在线报备项目建设动态进度基本信息。项目竣工验收后，项目单位应当在线报备项目竣工基本信息。

说明：

- 1.通过平台首页“赋码进度查询”功能，输入回执号和验证码，可查询项目赋码进度，也可以通过扫描以上二维码查询赋码进度；
- 2.赋码机关将于1个工作日内完成赋码，赋码结果将通过短信告知；
- 3.赋码通过后可通过工作台打印项目代码回执。
- 4.附页为参建单位列表。

附件 5 监测报告



广东志诚检测技术有限公司

检测报告

正本

报告编号: ZC24091905

项目名称: 揭阳市灿扬塑料制品有限公司噪声监测

检测项目: 噪声

检测类别: 委托检测

委托单位: 揭阳市灿扬塑料制品有限公司

单位地址: 揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村
望江北路南 5 号

编制: 程晓君

审核: 傅杰

签发: 谢建龙

签发日期: 2024 年 9 月 15 日

广东志诚检测技术有限公司

报 告 声 明

1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本公司的采样程序按照有关技术规范、检测标准以及本公司的程序文件和作业指导书执行。
3. 本报告涂改无效，无编写人、审核人、签发人签字无效。
4. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效，未加盖  章的报告，不具有对社会的证明作用，仅供委托方内部使用。
5. 本报告对采样的过程和检测结果负责。
6. 对来样的样品，报告中的样品信息均由委托方提供，本公司不对其真实性负责，只对检测结果负责。
7. 对本报告若有疑问，请来函来电查询；对检测结果若有异议，应于收到本报告之日起七个工作日内提出复检申请；对于性能不稳定、不易留样的样品，恕不受理复检。
8. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告不得作为商业广告使用。

本公司通讯资料:

联系地址：揭阳市揭东开发区新区通用厂房（夏新路与宝丰路交界）6 号楼第 3 层

邮政编码：515500

联系电话：0663-3693266

报告编号: ZC24091905

一、检测概况

项目名称	揭阳市灿扬塑料制品有限公司噪声监测
项目地址	揭阳市榕城区榕城十一号路渔湖街道仙阳村望江北路南 5 号
联系方式	姚木龙 13802312733
采样及分析人员	陈凯国、钟梓昊

二、检测内容

样品类别	检测项目	监测点位	监测频次
噪声	环境噪声	东南面居民楼 N2 (N: 23°31'21", E: 116°23'29")	昼、夜各监测 1 次
		西北面居民楼 N1 (N: 23°31'23", E: 116°23'29")	

三、检测项目分析及仪器设备


序号	检测项目	检测方法	仪器设备	检出限
1	环境噪声	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	多功能声级计 AWA5688 声级校准器 AWA6022A	/

四、检测结果

环境噪声检测结果表

监测日期: 2024.09.21		
测点位置	环境监测条件	
	昼间	夜间
东南面居民楼 N2 (N: 23°31'21", E: 116°23'29")	无雨雪、无雷电, 风速 1.5 m/s	无雨雪、无雷电, 风速 1.4 m/s
西北面居民楼 N1 (N: 23°31'23", E: 116°23'29")	无雨雪、无雷电, 风速 1.6 m/s	无雨雪、无雷电, 风速 1.8 m/s
测点位置	噪声级 Leq dB(A)	
	昼间	夜间
	检测结果	检测结果
东南面居民楼 N2 (N: 23°31'21", E: 116°23'29")	55	47
西北面居民楼 N1 (N: 23°31'23", E: 116°23'29")	54	45
备注: 监测位置见检测点位图。		
采样依据	《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)	

五、检测点位图

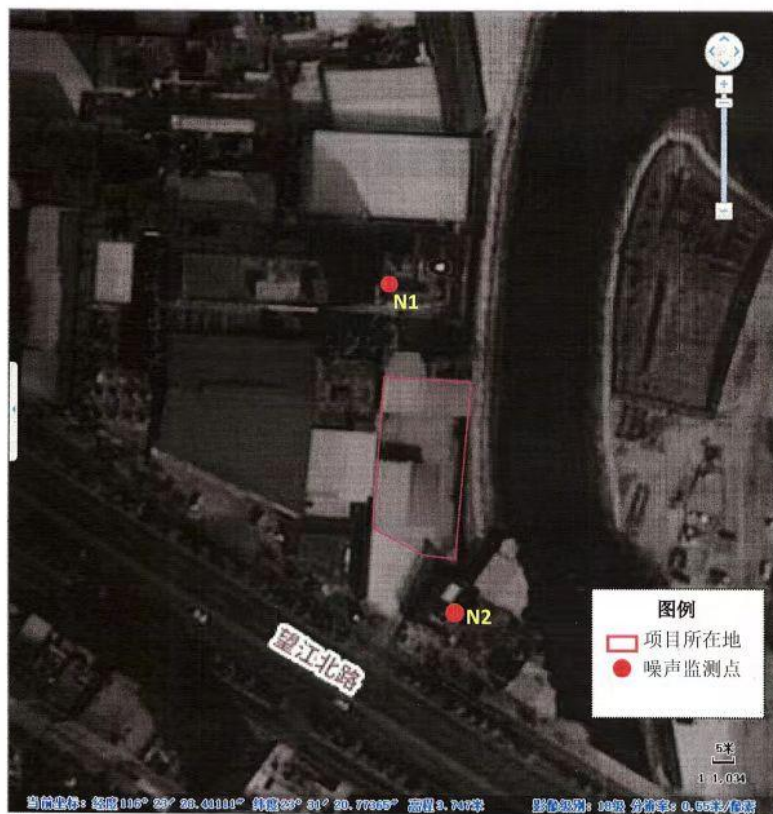

六、现场采样照片

	
东南面居民楼 N2 (N: 23°31'21", E: 116°23'29") (昼间)	东南面居民楼 N2 (N: 23°31'21", E: 116°23'29") (夜间)
	
西北面居民楼 N1 (N: 23°31'23", E: 116°23'29") (昼间)	西北面居民楼 N1 (N: 23°31'23", E: 116°23'29") (夜间)

--报告结束--

天
辰
公
司

委托书

中山市柏竣环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等建设项目环境管理的有关规定和要求，兹委托贵公司对我单位揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表。

特此委托。

委托方：揭阳市灿扬塑料制品有限公司（盖章）



2024年8月1日

责任声明

环评单位中山市柏竣环保科技有限公司承诺揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环评内容和数据是真实、客观、科学的，并对环评结论负责；建设单位承诺揭阳市灿扬塑料制品有限公司已详细阅读和准确的理解环评报告内容，并确认环评提出的各项污染防治措施及其评价结论，承诺在项目建设和运行过程中严格按环评要求落实各项污染防治措施，对项目建设产生的环境影响及其相应的环保措施承担法律责任，建设单位承诺揭阳市灿扬塑料制品有限公司所提供的建设地址、内容及规模等数据是真实的。

环评单位：中山市柏竣环保科技有限公司（盖章）



建设单位：揭阳市灿扬塑料制品有限公司（盖章）



建设单位责任声明

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《广东省环境保护条例》及相关法律法规，我单位对报批的揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响评价文件作出如下声明和承诺：

1.我单位对提交的环境影响评价文件及相关材料（包括但不限于项目建设内容与规模、环境质量现状调查、相关监测数据）的真实性、有效性负责。

2.我单位已经详细阅读和准确理解环境影响评价文件的内容，并确认其中提出的污染防治、生态保护与环境风险防范措施，认可其评价结论。如违反上述事项造成环境影响评价文件失实的，我单位将承担由此引起的相应责任。

3.我单位承诺将在项目建设期和营运期严格按照环境影响评价文件及其批复要求，落实各项污染防治、生态保护与环境风险防范措施，保证环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

4.如我单位没有按照环境影响评价文件及其批复的内容进行建设，或没有按要求落实好各项环境保护措施，违反“三同时”规定，由此引起的环境影响或环境风险事故责任及投资损失由我单位承担。

声明人：揭阳市灿扬塑料制品有限公司（公章）

2024年10月26日



环境影响评价信息公开承诺书

揭阳市生态环境局榕城分局：

我已仔细阅读报批的揭阳市灿扬塑料制品有限公司帽舌制品生产建设项目环境影响报告表文件，拟向社会公开环评文件全本信息（不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容）。根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，我单位同意依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息，并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺

建设单位：揭阳市灿扬塑料制品有限公司

法定代表人（或负责人）：郭木龙

2024 年 11 月 26 日