

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南
加油站

建设单位（盖章）：揭阳中石油能源有限公司

编制日期：2025 年 6 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

项目编号	h8kqls		
建设项目名称	揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站		
建设项目类别	50—119加油、加气站		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	揭阳中石油能源有限公司		
统一社会信用代码	91445200MA53J1DH7L		
法定代表人（签章）	夏马兵		
主要负责人（签字）	夏马兵		
直接负责的主管人员（签字）	郑煜斌		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	广东源生态环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91445200582998199E		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
郑军	2015035440352014449907001008	BH029513	
2 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	
郑军	主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论、附图	BH029513	
林铃铃	建设项目基本情况、建设项目工程分析	BH060035	
卢佳盛	区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	BH059735	

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本 单 位 广东源生态环保工程有限公司
（统一社会信用代码 91445200582998199E）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为郑军（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2015035440352014449907001008，信用编号 BH029513），主要编制人员包括郑军（信用编号 BH003149）、林铃铃（信用编号 BH060035）、卢佳盛（信用编号 BH059735）（依次全部列出）等 3 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2025年7月4日



工程师职业资格证书

	姓名:	郑军
	Full Name	
	性别:	男
	Sex	
	出生年月:	1984年01月
	Date of Birth	
专业类别:		
Professional Type		
批准日期:	2015年05月24日	
Approval Date		
持证人签名: Signature of the Bearer		
签发单位盖章: Issued by		
签发日期: Issued on		
管理号: 2015035440352014449907001006 File No		

This is to certify that the holder of the certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国环境保护部

Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

Ministry of Environmental Protection
the People's Republic of China

No. HP00097558

工程师现场踏勘照片





一般项目：环保咨询服务，海洋环境保护，工程管理服务，环境保护监测，生态恢复及生态保护服务，碳减排、碳转化、碳捕捉、封存技术研发，环境监测专用仪器仪表销售，环境保护专用设备销售，水文服务，社会稳定性风险评估，土壤污染防治服务，水污染治理，固体废物治理，光污染治理服务，环境应急治理服务，室内空气污染治理，大气污染治理，水土流失治理，土壤污染防治与修复服务，水污染处理，水环境污染防治服务，土壤及场地修复装备制造，土壤及场地修复装备制造销售，土壤及场地修复装备制造（不含危险废物经营），市政设施管理，市政设施管理（不含环境污染防治服务），环境污染防治服务，安全咨询服务，环境卫生管理（不含环境污染防治服务），城市生活垃圾处理、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务），再生资源回收（除生产性废旧金属），生态环境材料销售，生态环境保护服务，生态环境材料销售，生态环境监测及检测仪器仪表销售，金属材料销售，生态环境保护服务，通用零部件制造，建筑软件、暖通管道零件及其他建筑用金属制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），有色金属合金销售，工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑劳务分包；水利、工程建设项目设计，建设工程监理，建设工程项目管理，建设工程质量检测；职业卫生技术服务，测绘服务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



2024年12月25日





202506117260153902

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			郑军			证件号码											
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202501		-	202505		揭阳市:广东源生态环保工程有限公司				5		5		5				
截止				2025-06-11 09:27				, 该参保人累计月数合计				实际缴费5个月, 缓缴0个月		实际缴费5个月, 缓缴0个月		实际缴费5个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间





202507077196890421

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在揭阳市参加社会保险情况如下：

姓名			林铃铃			证件号码		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202501	-	202506	揭阳市:广东源生态环保工程有限公司			6	6	6
截止			2025-07-07 16:09 , 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间





202507074452429308

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在揭阳市参加社会保险情况如下：

姓名			卢佳盛					
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202501	-	202506	揭阳市:广东源生态环保工程有限公司			6	6	6
截止			2025-07-07 15:10			, 该参保人累计月数合计		
						实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间



一、建设项目基本情况

建设项目名称	揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站		
项目代码	2412-445202-04-01-960504		
建设单位联系人			
建设地点			
地理坐标	(116度 21分 35.521秒, 23度 31分 16.914秒)		
国民经济行业类别	F5265 机动车燃油零售、 F5267 机动车充电销售	建设项目行业类别	“五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站”
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	揭阳市榕城区发展和改革局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	2412-445202-04-01-960504
总投资（万元）	2567.14	环保投资（万元）	100
环保投资占比（%）	3.89	施工工期	6个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是	用地（用海）面积（m ² ）	3600
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析	1、产业政策相符性分析 项目主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售，根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品及生产工艺不属于其规定的淘汰和限制类，为允许类；同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止事项。综上所述，本项目的建设符合国家和地方的产业政策及要求。 2、选址合理性分析 根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12单元）局部控制性详细规划》，项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）。根据项目建设用地规划审批表（地字第4452022025YG0005535号），项目用地性质为公用设施营业网点用地。 《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025年）规划在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8），《关于确认编码VRC1#、编码VRC8#、编码VKG9#加油站规划点的复函》（揭阳市发展和改革局，2025年3月13日），同意在榕城区望江南路以南、榕华大道以东规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8）。 综上，本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，为三级加油站，交通便利。项目不占用基本农田保护区、风景区、水源保护区等其他用途的土地，用地性质为公用设施营业网点用地，符合用地规划、揭阳市成品油分销体系规划。项目设备与站外建筑物设施的安全间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中表4.0.4的要求。 综上所述，项目土地使用功能符合规划要求，选址合理。 3、与“三线一单”相符性分析 （1）与《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕71号）相符性分析 《广东省“三线一单”生态环境分区管控方案》（粤府〔2020〕
---------	---

71号)已于2021年1月5日发布并实施,文件明确政府工作的主要目标:到2025年,建立较为完善的“三线一单”生态环境分区管控体系,全省生态安全屏障更加牢固,生态环境质量持续改善,能源资源利用效率稳步提高,绿色发展水平明显提升,生态环境治理能力显著增强;到2035年,生态环境分区管控体系巩固完善,生态安全格局稳定,环境质量实现根本好转,资源利用效率显著提升,节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、能源结构、生产生活方式总体形成,基本建成美丽广东。本次就项目实际情况对照《管控方案》进行分析,具体见表1-1。 表 1-1 本项目与《管控方案》的相符性分析表 <table><tr><th>序号</th><th colspan="3">《管控方案》管控要求摘要</th><th>本项目实际情况</th><th>是否相符</th></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">全省总体管控要求</td><td>区域布局管控要求</td><td>推动工业项目入园集聚发展,引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局,新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能,全面实施产业绿色化改造,培育壮大循环经济。环境质量不达标区域,新建项目需符合环境质量改善要求。</td><td>本项目为加油站,不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目不属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中的限制类及淘汰类,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。汽油卸油、加油过程产生的油气经油气回收装置回收,符合环境质量改善要求。</td><td>相符</td></tr><tr><td>能源资源利用要求</td><td>贯彻落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度,把水资源作为刚性约束,以节约用水扩大发展空间。</td><td>本项目生产用水主要为少量地面清洗用水、绿化用水,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。项目用水量较少。符合“节水优先”方针。</td><td>相符</td></tr><tr><td>污染物排放管控要求</td><td>实施重点污染物总量控制,重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心</td><td>本项目为加油站项目,加油、卸油过程产生的油气经油气回收装置回收,回收效率可达 95%,有效减少有机废气的无组织排放。项目 VOCs 排放量为 0.857t/a,按要求实施减量替代。</td><td>相符</td></tr></table>					序号	《管控方案》管控要求摘要			本项目实际情况	是否相符	1	全省总体管控要求	区域布局管控要求	推动工业项目入园集聚发展,引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局,新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能,全面实施产业绿色化改造,培育壮大循环经济。环境质量不达标区域,新建项目需符合环境质量改善要求。	本项目为加油站,不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目不属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中的限制类及淘汰类,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。汽油卸油、加油过程产生的油气经油气回收装置回收,符合环境质量改善要求。	相符	能源资源利用要求	贯彻落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度,把水资源作为刚性约束,以节约用水扩大发展空间。	本项目生产用水主要为少量地面清洗用水、绿化用水,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。项目用水量较少。符合“节水优先”方针。	相符	污染物排放管控要求	实施重点污染物总量控制,重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心	本项目为加油站项目,加油、卸油过程产生的油气经油气回收装置回收,回收效率可达 95%,有效减少有机废气的无组织排放。项目 VOCs 排放量为 0.857t/a,按要求实施减量替代。	相符
序号	《管控方案》管控要求摘要			本项目实际情况	是否相符																			
1	全省总体管控要求	区域布局管控要求	推动工业项目入园集聚发展,引导重大产业向沿海等环境容量充足地区布局,新建化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目入园集中管理。依法依规关停落后产能,全面实施产业绿色化改造,培育壮大循环经济。环境质量不达标区域,新建项目需符合环境质量改善要求。	本项目为加油站,不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。项目不属于《产业结构调整指导目录(2024 年本)》中的限制类及淘汰类,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。汽油卸油、加油过程产生的油气经油气回收装置回收,符合环境质量改善要求。	相符																			
		能源资源利用要求	贯彻落实“节水优先”方针,实行最严格水资源管理制度,把水资源作为刚性约束,以节约用水扩大发展空间。	本项目生产用水主要为少量地面清洗用水、绿化用水,地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。项目用水量较少。符合“节水优先”方针。	相符																			
		污染物排放管控要求	实施重点污染物总量控制,重点污染物排放总量指标优先向重大发展平台、重点建设项目、重点工业园区、战略性新兴产业集群倾斜。加快建立以排污许可制为核心	本项目为加油站项目,加油、卸油过程产生的油气经油气回收装置回收,回收效率可达 95%,有效减少有机废气的无组织排放。项目 VOCs 排放量为 0.857t/a,按要求实施减量替代。	相符																			

				的固定污染源监管制度，聚焦重点行业和重点区域，强化环境监管执法。超过重点污染物排放总量控制指标或未完成环境质量改善目标的区域，新建、改建、扩建项目重点污染物实施减量替代。重金属污染重点防控区内，重点重金属排放总量只减不增；重金属污染物排放企业清洁生产逐步达到国际或国内先进水平。		
			环境风险防控要求	重点加强环境风险分级分类管理，建立全省环境风险源在线监控预警系统，强化化工企业、涉重金属行业、工业园区和尾矿库等重点环境风险源的环境风险防控。	本项目将按要求落实风险防范措施，并编制突发环境事件应急预案报主管部门备案。	
			区域布局管控要求	逐步扩大高污染燃料禁燃区范围，引导钢铁、石化、燃煤燃油火电等项目在大气受体敏感区、布局敏感区、弱扩散区以外区域布局，推动涉及化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目的园区在具备排海条件的区域布局。	本项目不涉及燃料，不属于化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目。	相符
	2	“沿海经济带东西两翼”地区域管控要求	能源资源利用要求	优化能源结构，鼓励使用天然气及可再生能源。县级及以上城市建成区，禁止新建每小时35蒸吨以下燃煤锅炉。健全用水总量控制指标体系，并实行严格管控，提高水资源利用效率，压减地下水超采区的采水量，维持采补平衡。	本项目不涉及锅炉；生产、生活用水由市政供给。	相符
			污染物排放管控要求	在可核查、可监管的基础上，新建项目原则上实施氮氧化物和挥发性有机物等量替代或减量替代。严格执行练江、小东江等重点流域水污	本项目为机动车燃油零售和机动车充电销售，汽油卸油、加油过程产生的油气经油气回收装置回收，地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理	相符

			染物排放标准。进一步提升工业园区污染治理水平，推动化学制浆、电镀、印染、鞣革等项目清洁生产达到国际先进水平。	后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。符合污染物排放管控要求。	
		环境风险防控要求	加强湛江东海岛、茂名石化、揭阳大南海等石化园区环境风险防控，开展有毒有害气体监测，落实环境风险应急预案。	本项目将按要求落实风险事故防范措施，并编制突发环境事件应急预案报主管部门备案。	相符
	3	环境管控单元总体管控要求	重点管控单元 水环境质量超标类重点管控单元。“严格控制耗水量大、污染物排放强度高的行业发展，新建、改建、扩建项目实施重点水污染物减量替代”。大气环境受体敏感类重点管控单元。严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害气体大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。	本项目不属于耗水量大、污染物排放强度高的行业。项目不属于钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等，不使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料。	相符
综上，本项目与《广东省人民政府关于印发广东省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（粤府〔2020〕71号）相符。 （2）与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25号）、《揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析 本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，对照《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25号）、《揭阳市生态环境局关于印发揭阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》，本项目所在地属于榕城区重点管控单元，环境管控单元编码 ZH44520220002，本项目与榕城区重点管控单元的相符性					

分析详见下表 1-2。

表 1-2 本项目与榕城区重点管控单元相符性分析			
管控 维度	管控要求	本项目情况	相符 性
区域 布局 管控	1. 【产业/鼓励引导类】单元重点发展总部经济、文化旅游、现代服务业，引导传统制造业转型升级。 2. 【产业/禁止类】禁止新建、扩建列入国家《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”和“限制类”项目，现有列入《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”项目限期退出或关停。 3. 【水/禁止类】禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的项目）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、规模化畜禽养殖、危险废物处置及排放含汞、汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目。 4. 【大气/限制类】大气环境受体敏感重点管控区，严格限制新建钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目，产生和排放有毒有害大气污染物项目，以及使用溶剂型油墨、涂料、清洗剂、胶黏剂等高挥发性有机物原辅材料的项目；鼓励现有该类项目逐步搬迁退出。 5. 【大气/限制类】城市建成区不再新建每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉，其他区域禁止新建每小时 10 蒸吨及以下的燃煤锅炉。 6. 【大气/禁止类】高污染燃料禁燃区，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的高污染燃料设施应当改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。	1-2.本项目为机动车燃油零售和机动车充电销售，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类或淘汰类项目，属于允许类，符合国家产业政策； 3.本项目为机动车燃油零售和机动车充电销售，不属于所列涉水重污染项目和存在重大环境风险、安全隐患的项目； 4.本项目汽油卸油、加油过程中产生的油气经油气回收系统回收，采取了源头削减、过程控制污染防治措施，满足污染物排放管控的要求； 5.本项目不涉及锅炉； 6.本项目能源为电能，属于清洁能源。	相符

	能源资源利用	1. 【水资源/综合类】严格控制用水总量，严格取水许可审批，对用水量较大的第三产业用水户全面实施计划用水和定额管理，逐步关停城市公共供水范围内的自备水源，引导城市工业、绿化、环卫、生态景观等使用再生水、雨水等其他水源。 2. 【土地资源/鼓励引导类】节约集约利用土地，控制土地开发强度与规模，引导工业向园区集中、住宅向社区集中。 3. 【能源/鼓励引导类】科学实施能源消费总量和强度“双控”，大力发展绿色建筑，推广绿色低碳运输工具。	1.本项目用水主要为生活用水及地面清洗用水、绿化用水，用水量较小； 2.根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12单元）局部控制性详细规划》、项目建设用地规划审批表（地字第4452022025YG0005535号），项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）。根据《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025年）明确在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8），因此本项目土地使用功能符合规划要求； 3.本项目营运过程中消耗了一定量的电源、水资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。	相符
	污染物排放监控	1. 【水/综合类】引榕干渠、榕江南河、仙桥河、梅溪河等重点流域实施水污染综合整治，完善仙梅污水处理厂配套管网，推进城镇生活污水管网全覆盖，因地制宜推动合流制排水系统雨污分流改造。 2. 【水/综合类】推进污水处理设施提质增效，现有进水生化需氧量（BOD）浓度低于100mg/L的城市生活污水处理厂，要围绕服务片区管网制定“一厂一策”系统化整治方案，明确整治目标，采取有效措施提高进水BOD浓度。 3. 【大气/鼓励引导类】引导五金、不锈钢制品等重点行业粉尘和废气治理设施升级，强化车间无组织排放粉尘和废气的收集和处理。 4. 【大气/限制类】现有VOCs排放企业应提标改造，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求；现有使用VOCs含量限值不能达到国家标准	1-2.本项目为机动车燃油零售和机动车充电销售，地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理； 3.本项目不属于五金、不锈钢制品等重点行业； 4-5.本项目汽油卸油、加油过程产生的油气，经油气回收系统回收，采取了源头削减、过程控制污染防治措施，满足污染物排放管控的要求。项目VOCs排放量为0.857 t/a，按要求实施减量替代； 6.本项目不涉及锅炉。	相符

		准要求的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目鼓励进行低 VOCs 含量原辅材料的源头替代（共性工厂及国内外现有工艺均无法使用低 VOCs 含量溶剂替代的除外）。 5.【大气/限制类】现有 VOCs 重点排放源实施排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs 初始排放速率大于等于 3 千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。 6.【大气/限制类】生物质锅炉应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质成型燃料锅炉的排放要求。		
	环境风险防控	1.【水/综合类】完善市区榕江、引榕干渠饮用水源地隔离防护设施。做好突发水污染环境事件应急处置预案。 2.【土壤/综合类】涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者有污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置。	1.本项目地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。本项目建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施； 2.项目储罐区、输送管道等进行防腐、防渗处理，设有油罐、油管渗漏在线监测系统，环境风险较小。	相符
综上，本项目与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25号）是相符的。 4、与《广东省生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 2021年12月14日，广东出台《广东省生态环境保护“十四五”规划》，提出“持续加强成品油质量和油品储运销监管。持续深化非法成品油（燃料油）整治联防联控机制，明确监管职责，加强协调联动。以使用环节成品油（燃料油）质量问题为切入点，溯源追踪到生产、运输、储存、销售、进口（走私）				

	等环节，严厉打击非法调制和销售成品油行为，加大对非法流动加油、销售不合规油品、销售未完税油品等违法行为的查处力度。加大生产、存储、流通环节油品质量监督检查力度，重点针对硫含量、蒸汽压、芳烃含量、烯烃含量等指标进行抽检。鼓励油品储运销企业加强内部制度管理和人员培训，定期做好油气回收治理设施自检自查工作，有效保障油气回收效率。加快推动车用汽油年销售量 5000 吨以上的加油站开展油气回收在线监控。” 相符性分析：本项目从事机动车燃油零售和机动车充电销售，不属于高耗能、高污染型企业，项目汽油卸油、加油均设有油气回收装置，设有油气回收在线监测系统、双层油罐渗漏在线监测系统。项目建成后将加强内部制度管理，定期开展人员培训。 综上，项目与《广东省生态环境保护“十四五”规划》相符。 5、与《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》提出：“持续加强成品油质量和油品储运销监管。以车用汽柴油、船用燃油等为重点，强化成品油储存、运输、销售全流程监管，严厉打击非法调制和销售成品油行为，加大对非法流动加油、销售不合规油品等违法行为的查处力度。加强油品质量执法检查，重点针对硫含量、蒸汽压、芳烃含量、烯烃含量等指标进行检查。鼓励油品储运销企业加强内部制度管理和人员培训，定期做好油气回收治理设施自检自查工作，保障油气回收效率。” 相符性分析：本项目从事机动车燃油零售和机动车充电销售不属于高耗能、高污染型企业，属于《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025 年）规划加油站。项目汽油卸油、加油均设有油气回收装置，设有油气回收在线监测系统、双层油罐渗漏在线监测系统。项目建成后将加强内部制度管理，定期开展人员培训。
--	--

	综上，项目与《揭阳市生态环境保护“十四五”规划》相符。 6、与广东省发展改革委关于印发《广东省坚决遏制“两高”项目盲目发展的实施方案》的通知（粤发改能源〔2021〕368号）、《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》相符性分析 根据文件相关要求，该实施方案所指“两高”行业，是指煤电、石化、化工、钢铁、有色金属、建材、煤化工、焦化等8个行业，“两高”项目，是指“两高”行业生产高耗能高排放产品或具有高耗能高排放生产工序，年综合能源消费量1万吨标准煤以上的固定资产投资项目。本项目生产过程需使用电能，项目能源使用低于《通知》中1万吨标准煤，故不属于高耗能项目。项目为加油站建设，不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中的所列产品或工艺，不属于《实施方案》所指8个行业。综上所述，本项目不属于“两高”项目。 7、与涉 VOCs 相关文件相符性分析 （1）与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表 1-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 <table> <tr> <th>序号</th><th>控制环节</th><th>标准要求</th><th>符合性分析</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>VOCs 物料储存</td><td> 5.2.1 储罐控制要求： 5.2.1.2 储存真实蒸气压$\geq 27.6\text{kPa}$但$< 76.6\text{kPa}$且储罐容积$\geq 75\text{m}^3$的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a.采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b.采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于 80%。 c.采用气相平衡系统。 d.采取其他等效措施。 5.2.2 储罐特别控制要求： </td><td> 本项目油品采用双层卧式储罐，密封良好，单个油罐容积最大为 30 立方米，油罐区基坑地面及挡墙采用混凝土硬化，符合防渗要求；卸油和加油过程设置油气回收系统，油气回收效率可达 95%，满足要求。 </td><td>符合</td></tr> </table>				序号	控制环节	标准要求	符合性分析	符合性	1	VOCs 物料储存	5.2.1 储罐控制要求： 5.2.1.2 储存真实蒸气压 $\geq 27.6\text{kPa}$ 但 $< 76.6\text{kPa}$ 且储罐容积 $\geq 75\text{m}^3$ 的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a.采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b.采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于 80%。 c.采用气相平衡系统。 d.采取其他等效措施。 5.2.2 储罐特别控制要求：	本项目油品采用双层卧式储罐，密封良好，单个油罐容积最大为 30 立方米，油罐区基坑地面及挡墙采用混凝土硬化，符合防渗要求；卸油和加油过程设置油气回收系统，油气回收效率可达 95%，满足要求。	符合
序号	控制环节	标准要求	符合性分析	符合性										
1	VOCs 物料储存	5.2.1 储罐控制要求： 5.2.1.2 储存真实蒸气压 $\geq 27.6\text{kPa}$ 但 $< 76.6\text{kPa}$ 且储罐容积 $\geq 75\text{m}^3$ 的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一： a.采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b.采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于 80%。 c.采用气相平衡系统。 d.采取其他等效措施。 5.2.2 储罐特别控制要求：	本项目油品采用双层卧式储罐，密封良好，单个油罐容积最大为 30 立方米，油罐区基坑地面及挡墙采用混凝土硬化，符合防渗要求；卸油和加油过程设置油气回收系统，油气回收效率可达 95%，满足要求。	符合										

			5.2.2.2 储存真实蒸气压$\geq 27.6\text{kPa}$但$< 76.6\text{kPa}$且储罐容积$\geq 75\text{m}^3$的挥发性有机液体储罐，以及真实蒸气压$\geq 5.2\text{kPa}$但$< 27.6\text{kPa}$且储罐容积$\geq 150\text{m}^3$的挥发性有机液体储罐应符合下列规定之一， a) 采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。 b) 采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于 90%。 c) 采用气相平衡系统。 d) 采取其他等效措施。		
	2	VOCs 物料转移和输送	6.1.1 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。 6.2.1 装载方式 挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于 200mm。 6.2.2 装载控制要求 装载物料真实蒸气压$\geq 27.6\text{kPa}$且单一装载设施的年装载量$\geq 500\text{m}^3$的，装载过程应符合下列规定之一： a) 排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB16297 的要求），或者处理效率不低于 80%。 b) 排放的废气连接至气相平衡系统。	油品采用密闭管道输送，装卸过程设置有油气回收装置。	符合
	3	工艺过程 VOCs 无组织排放	液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。	卸油、加油时采用管道密闭输送，配套卸油油气回收系统、加油油气回收系统对油气进行回收	符合
	4	VOCs 排放控制要求	收集的废气中 NMHC 初始排放速率 $\geq 3\text{kg/h}$ ，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气 NMHC 初始排放速率 $\geq 2\text{kg/h}$ 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅	本项目汽油装卸配套油气回收系统对汽油油气进行回收，回收效率可达 95%，大于 80%，符合要求。	符合

		材料符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的除外。		
5	污染物监测要求	企业应按照国家有关法律、《环境监测管理办法》和 HJ819 等规定，建立企业监测制度，制定企业监测方案，对污染物排放状况及其周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。对于挥发性有机液体储罐、挥发性有机液体装载设施以及废气收集处理系统的 VOCs 排放，监测采样和测定方法按 GB/T16157、H/T397、HJ732 以及 HJ38、HJ1012、HJ1013 的规定执行。企业边界及周边 VOCs 监测按 HJ/T55 的规定执行。	企业建成后按要求开展自行监测。	符合

(2) 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕53 号）相符性分析

表 1-4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

标准要求		本项目建设情况	是否相符
深化加油站油气回收工作	O ₃ 污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作。	本项目设置有卸油油气回收系统和加油油气回收系统。	相符
	埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，确保油气回收系统正常运行。	本项目储油罐采用双层储罐，油罐内采用液位仪探棒对汽油密闭进行测量，确保油气回收系统正常运行。	相符
	重点区域加快推进年销售汽油量大于 5000 吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网。	本项目汽油销售量小于 5000 吨。	相符
推进储油库油气回收治理	汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于 76.6kPa 的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于 100 立方米的，可采用卧式储罐。	本项目单个油罐最大容积为 30 立方米，小于 100 立方米，采用卧式储罐。	相符
	加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。	本项目设置有卸油油气回收系统和加油油气回收系统，对产生的油气进行回收处理。	相符

(3) 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析

表 1-5 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性			
工序	要求	项目情况	是否相符
源头和过程控制	（八）在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含 VOCs 气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。	本项目属于加油站，汽油装卸过程均设置油气回收装置，对挥发的油气进行回收。项目油罐均为卧式双层油罐，汽油卸油过程产生的油气经卸油油气回收管线回收进入油罐车内；汽油加油过程产生的油气经加油机自带油气回收装置回收进入油罐。	符合
末端治理与综合利用	（十二）在工业生产过程中鼓励 VOCs 的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度 VOCs 的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （十四）对于含中等浓度 VOCs 的废气，可采用吸附技术回收有机溶剂，或采用催化燃烧和热力焚烧技术净化后达标排放。当采用催化燃烧和热力焚烧技术进行净化时，应进行余热回收利用。 （十五）对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。	项目汽油装卸过程均设置油气回收装置，对挥发的油气进行回收。	符合
运行与监测	（二十五）鼓励企业自行开展 VOCs 监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。	项目油罐均为卧式双层油罐，汽油卸油过程产生的油气经卸油油气回收管线回收进入油罐车内；汽油加油过程产生的油气经加油机自带油气回收装置回收进入油罐。 企业建立健全 VOCs 治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺	符合

			要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 项目投入运行后将相关技术规范开展自行监测，并编制突发环境事件应急预案交主管部门备案。																					
8、与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50516-2021）的相符性分析 （1）选址相符性分析 表 1-6 选址相符性分析 <table><tr><th>序号</th><th>汽车加油加气站技术标准</th><th>本项目</th><th>符合性</th></tr><tr><td>1</td><td>汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。</td><td>根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12单元）局部控制性详细规划》，项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）；根据项目建设用地规划审批表（地字第4452022025YG0005535号），项目用地性质为公用设施营业网点用地；根据《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025年）明确在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8），本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，为三级加油站，交通便利，故本项目站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求。</td><td>符合</td></tr><tr><td>2</td><td>在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢、CNG加气母站。</td><td>本项目单个油罐容积为20m³、30m³，均小于50m³；总容积为90m³，≤90m³，属于三级加油站。</td><td>符合</td></tr><tr><td>3</td><td>城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。</td><td>本项目位于城市道路，不在城市干道的交叉路口附近。</td><td>符合</td></tr><tr><td>4</td><td>加油站、加油加气合建站的汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。</td><td>见表1-8，均满足要求。</td><td>符合</td></tr></table>					序号	汽车加油加气站技术标准	本项目	符合性	1	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12单元）局部控制性详细规划》，项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）；根据项目建设用地规划审批表（地字第4452022025YG0005535号），项目用地性质为公用设施营业网点用地；根据《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025年）明确在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8），本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，为三级加油站，交通便利，故本项目站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求。	符合	2	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢、CNG加气母站。	本项目单个油罐容积为20m³、30m³，均小于50m³；总容积为90m³，≤90m³，属于三级加油站。	符合	3	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	本项目位于城市道路，不在城市干道的交叉路口附近。	符合	4	加油站、加油加气合建站的汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。	见表1-8，均满足要求。	符合
序号	汽车加油加气站技术标准	本项目	符合性																					
1	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12单元）局部控制性详细规划》，项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）；根据项目建设用地规划审批表（地字第4452022025YG0005535号），项目用地性质为公用设施营业网点用地；根据《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025年）明确在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号46，油站编码VRC8），本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，为三级加油站，交通便利，故本项目站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求。	符合																					
2	在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢、CNG加气母站。	本项目单个油罐容积为20m³、30m³，均小于50m³；总容积为90m³，≤90m³，属于三级加油站。	符合																					
3	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	本项目位于城市道路，不在城市干道的交叉路口附近。	符合																					
4	加油站、加油加气合建站的汽油设备、柴油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。	见表1-8，均满足要求。	符合																					

5	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区，架空通信线路不应跨越加气站加氢合建站中加氢设施的作业区。	架空电力线路不跨越加油作业区，符合要求。	符合
6	与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站的用地范围。	项目用地范围内无可燃介质管道穿越。	符合

(2) 防火间距相符性分析

按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50516-2021）中的加油站等级划分标准，属于三级加油站。加油站与站内设施及特定建筑之间的最小防火间距、加油站有关设施与站外建（构）筑物之间还应该满足防火距离应满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50516-2021）要求。

项目加油站内设备与站外各建构筑物的防火间距见下表。

表 1-7 站内汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距 单位：m

站内设备 站外建（构）筑物		站内汽油（柴油）工艺设备（标准）		本项目				是否满足要求
		地埋油罐	加油机、通气管管口、油气回收处理装置	地埋油罐	加油机	通气管管口	油气回收处理装置	
		三级站		三级站				
		有卸油和加油油气回收系统		有卸油和加油油气回收系统				
重要公共建筑物		35（25）	35（25）	120	119.7	119.7	---	满足
明火地点或散发火花地点		12.5（10）	12.5（10）	---	---	---	---	---
民用建筑保护物类别	一类保护物	11（6）	11（6）	---	---	---	---	---
	二类保护物	8.5（6）	8.5（6）	---	---	---	---	---
	三类保护物	7（6）	7（6）	65	64.7	---	---	满足
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐		12.5（9）	12.5（9）	---	---	---	---	---
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐		10.5（9）	10.5（9）	25	25.3	25.3	---	满足
室外变配电站		12.5（12.5）	12.5（12.5）	---	---	---	---	---

铁路、地上城市轨道交通		15.5（15）	15.5（15）	---	---	---	---	---			
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路		5.5（3）	5（3）	16	16.3	16.3	---	满足			
城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5（3）	5（3）	---	---	---	---	---			
架空通信线（杆高 7m）		5（5）	5	---	---	---	---	---			
架空电力线路	无绝缘层	6.5	6.5	---	---	---	---	---			
	有绝缘层	5	5	---	---	---	---	---			
(1) 括号内数字为柴油设备与站外建筑的安全距离											
(3) 项目加油站内设备与站外各建构筑物的防火间距见下表。											
表 1-8 站内设备的防火距离 单位：m											
设施名称	汽油罐	柴油罐	汽油通气管管口	柴油通气管管口	加油机	油品卸车点	站房	实体围墙	站内变压器	充电桩	辅房
汽油罐	0.5/0.61	0.5/0.61	--	--	--	--	4/6.38	2/19.4	12.5/4.232	10.5/13.62	7/17.21
柴油罐	0.5/0.61	--	--	--	--	--	3/15.98	2/28.81	12.5/4.666	9/20.78	6/22.28
汽油通气管管口	--	--	--	--	--	3/3.81	4/24.26	2/2.1	12.5/7.385	10.5/4.477	7/7.81
柴油通气管管口	--	--	--	--	--	2/4.5	3.5/24.05	2/2.1	12.5/7.374	9/45.01	6/7.47
加油机	--	--	--	--	--	--	5/8	--	12.5/4.1	10.5/12.81	7（6）/15.31（19.09）
油品卸车点	--	--	3/3.81	2/4.5	--	--	5/26.91	--	12.5/7.509	10.5/4.637	7/11.91
站房	4/6.38	3/15.98	4/24.26	3.5/24.05	5/8	5/26.91	--	--	3/33.64	6/6	6/11.41
实体围墙	2/19.24	2/28.81	2/2.1	2/2.1	--	--	--	--	--	--	--
站内变压器	12.5/4.232	12.5/4.666	12.5/7.385	12.5/7.374	12.5/4.1	12.5/7.509	3/33.64	--	--	--	3/62.48
充电	10.5/1	9/20.2	10.5/4	9/44.8	10.5/1	10.5/4	6/6	--	--	--	6/34.8

	桩	3.69	9	4.98	6	2.81	6.37					1
	辅房	7/17.2 1	6/22.2 8	7/7.81	6/7.47	7 (6) /15.31 (19.0 9)	7/11.9 1	6/11.4 1	--	3/62.4 8	6/34.8 1	--
注：1.标准值/本项目设计值； 2.站内变压器与工艺设备之间的安全间距按室外变配电站设防；（参考《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，表 404）； 3.站内变压器与建构筑物之间的安全间距按 3 米设防；（参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 年版）5.2.3）； 4.站内充电桩与工艺设备之间的安全间距按丙类物品生产厂房设防，与建筑物之间的安全间距按 6 米设防；（《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021，表 4.0.4）； 5.站内充电桩与建筑物之间的安全间距按 6 米设防；（参考《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024.表 11.11）； 6.站内洗车机及辅房与工艺设备之间的安全间距按三类保护物设防；（参考《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021.表 40.4）。 由上表可知，本项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距均满足防火间距的要求，也满足站内建筑设备防火间距要求。												
(4) 平面布置符合性分析												
表 1-9 本项目总平面布置与标准对比情况												
序号	标准要求						本项目情况				相符性	
1	单车道宽度≥3.5m，双车道宽度≥6.0m						站内设置双车道宽 8m				相符	
2	车辆出入口道路分开设置						站内西侧为入口，东北侧为出口。				相符	
3	站内道路转弯半径≥9m						站内车辆转弯半径 10m。				相符	
4	站内停车场和道路路面不应采用沥青路面						站内停车场和道路路面为混凝土。				相符	
5	①加油岛应高出停车场的地坪 0.15m~0.2m ②加油岛的宽度不应小于 1.2m ③加油岛上罩棚支柱距岛端不应小于 0.6m						站内加油岛高出地坪 0.2m； 宽度 1.5m； 罩棚支柱距岛端 1m。				相符	
6	加油岛及汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧材料制作，进站口无限高措施时罩棚净高度不应小 4.5m，进站口有限高措施时，罩棚的净高度不应小于限高高度。罩棚边缘与加油机的平面投影距离不宜小于 2m						站内罩棚为钢筋混凝土结构，有效高度大于 4.5m；罩棚边缘与加油机的平面投影距离大于 2m				相符	
7	加油站作业区域辅助服务区之间应有界线标识						站内地面设置黄色界线标识				相符	

	8 加油加气站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应设置在加油加气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本规范第 4.0.4 条至第 4.0.9 条有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。其中，对加油站内设置的燃煤设备不得按设置有油气回收系统折算距离。	本站区范围内无经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，本站区范围内无燃煤设备。	相符
综上所述，本项目与《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求是相符的。			
9、与《加油站大气污染排放控制标准》（GB20952-2020）的相符性分析			
表 1-10 与《加油站大气污染排放控制标准》（GB20952-2020）的相符性分析			
工序	控制要求	本项目情况	符合性
卸油油气排放控制	应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200mm。	本项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度小于 200mm。	符合
	卸油和油气回收接口应安装公称直径为 100mm 的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。	本项目卸油和油气回收接口安装公称直径为 100mm 的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖。	符合
	连接软管采用公称直径为 100mm 的密封式快速接头与卸油车连接	本项目连接软管采用公称直径为 100mm 的密封式快速接头与卸油车连接	符合
	所有油气管线排放口应按 GB50156 的要求设置压力/真空阀。	本项目所有油气管线排放口按 GB50156 的要求设置压力/真空阀。	符合
	连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线公称直径不小于 50mm。	本项目连接排气管的地下管线向油罐，坡度不小于 1%，管线公称直径不小于 50mm。	符合
	卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。	本项目卸油时保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。	符合

	储油油气排放控制	所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。	本项目所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。	符合
		采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。	本项目采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。	符合
		埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。	本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量。	符合
	加油油气排放控制	加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。	本项目加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集。	符合
		油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，受地形限制无法满足坡度要求可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。	本项目油气回收管线坡向油罐，坡度不小于 1%。	符合
	油气处理装置	油气处理装置启动运行的压力感应值宜设在+150Pa，停止运行的压力感应值宜设在 0-50Pa。	油气处理装置启动运行的压力感应值设在+150Pa，停止运行的压力感应值设在 0-50Pa。	符合
		油气处理装置在卸油期间应保持正常运行状态。	油气处理装置在卸油期间保持正常运行状态。	符合
因此，本项目符合《加油站大气污染物排放控制标准》（GB20952-2020）的相关要求。				
10、与《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021~2025）符合性分析				
表 1-11 与《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》的相符性分析				
项目	要求	项目情况	是否相符	
站点选址要求	站点选址应综合考虑消防安全、环境保护、交通等方面要求，严格遵循相关政策法规要求。其中，加油站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 4.0.4 的规定；城区加油站宜沿城市主、次干路设置，与道路交叉口应保持适当间距，不可对交叉口交通运行造成显著不利影响。	本项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 4.0.4 的规定。本项目为规划中的加油站，属于规划中新增的站点。本项目位于城市道路，不在城市干道的交叉路口附近。	符合	

	用地规模控制要求	加油站等级规模应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）和《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）等相应规范要求。在加油站等级方面，城市建成区不宜建一级加油站，城市中心区宜设置三级加油站；在加油站用地面积方面，一级加油站用地面积宜为3000-3500平方米，二级加油站用地面积宜为2500-3000平方米，三级加油站用地面积宜为800-2500平方米，加油站需要兼容其他功能时（如洗车、维修、餐饮等非油品业务），用地面积应按照实际需要增加。由于不同区域（城区、乡村）用油需求差异较大，占地面积可参考现状邻近或同类型站点规模、经营状况等资料综合确定。	本项目为三级加油站，兼容充电销售服务，用地面积根据实际需要增加，总占地面积3600平方米。	符合
	布局方案	榕城区：至2025年末，陆上加油站总数控制在31座，其中现状加油站23座，“十三五”已批未投产加油站1个，加油站服务薄弱区域新增站点7个。	本项目周边无加油站，属于新增薄弱区域。	符合
		严格避让生态红线：充分协调在编国土空间规划，规划新增站点严格避让生态保护红线，远离水源保护区。	本项目不涉及生态红线，不在水源保护区内。	符合
	环境保护措施	运营期间，针对油品挥发可能引起的大气污染，应通过改进作业方法、利用油气回收系统等措施将油气逸散量控制在最低程度，保证项目区环境空气质量不因加油站的生产运营而低于现有的使用功能，涉及区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。针对油品渗漏引起的水体、土壤污染，应坚持预防为主，避免扩散，保证储油罐及油品罐输送加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求进行设计和施工；及时改造更新设施老化腐蚀，避免油品发生跑冒	①本项目设置油气回收装置，废气排放满足相关要求。 ②项目场地严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）进行设计，储油区、隔油池等进行防腐防渗处理，其余地区进行硬化处理。 ③运营期加强管理，防止储油罐与输油管线老化腐蚀，避免油品发生跑冒滴漏污染区域土壤和地下水。 ④本项目地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。 ⑤项目通过选用低噪声设	符合

	滴漏污染区域土壤和地下水；有效处置污水，确保其符合排放标准。确保加油站周边区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求；按相关要求妥善处置固体废物。	备，安装过程中采取减振措施；控制车速、禁止鸣笛隔声降噪措施后，声环境可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 ⑥按相关要求处置固体废物。	
	制定应急预案：针对汽油、柴油泄漏，火灾及爆炸等环境风险事故，建设运营单位要严格按照消防规范落实相关安全措施，制定应急预案，加强作业人员培训，对可能引发事故的源头进行检查和控制，减少事故发生可能性，将环境风险控制可在可接受范围内。	项目建成后按要求编制应急预案并报主管部门备案。	符合

由上表可知，本项目符合《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划（2021-2025年）》的相关要求。

11、本项目与《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订的相符性分析

根据2017年6月21日中华人民共和国国务院令第682号发布《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订（2017年10月1日实施）中第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。本项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性见下表：

表 1-12 与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形分析表

序号	不予批准情形	相符性分析	是否属于不予批准情形

	1	建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。	根据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12 单元）局部控制性详细规划》，项目用地为公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站）；根据项目建设用地规划审批表（地字第 4452022025YG0005535 号），项目用地性质为公用设施营业网点用地；根据《揭阳市成品油分销体系“十四五”发展规划》（2021-2025 年）明确在榕城区望江南路以南、槎桥路以西规划加油站一处（序号 46，油站编码 VRC8），故本项目站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求。	不属于
	2	所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求	根据《2023 年揭阳市生态环境质量公报》，2023 年揭阳市省控点位环境空气质量达标，揭阳市各区域环境空气质量六项污染物均达标；本项目周边水体为榕江南河（侨中--灶浦镇新寮），属Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，经查阅《揭阳市生态环境监测年鉴（2024 年）》中榕江南河 2023 年各断面（龟山塔断面、五经富河口断面、东园水文站断面、云光断面、东湖断面）水质监测数据可知，五经富河口断面、东园水文站断面水质相比 2022 年有所好转，其他断面水质相比 2022 年无明显变化，距离本项目最近的东湖断面水质相比 2022 年无明显变化，水质类别为Ⅳ类，不达标。项目地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂，进行深度处理达标后排入榕江南河，不会对榕江南河造成不利影响。	不属于
	3	建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏	项目汽油经一次、二次油气回收系统处理后，经理地油罐通气管排放；柴油油气经理地油罐通气管排放，废气无组织排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表 3 油气浓度无组织排放限值的要求；项目地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处	不属于

		理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂，进行深度处理达标后排入榕江南河，不会对榕江南河造成不利影响。	
4	建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。	项目基本资料经揭阳中石油能源有限公司复核确认，与计划建设内容一致。环评编写依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求进行编制，对项目污染物提出可行治理方案，得出合理、明确评价结论。	不属于

12、与《广东省生态环境厅关于贯彻落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》（粤环函（2022）278）相符分析

表 1-13 与《关于落实“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案的通知》相关要求相符性分析

项目	规定要求	本项目建设情况	结论
抓实抓细环评与排污许可各项工作	（一）加强“三线一单”生态环境分区管控 一是强化制度保障。各地要认真落实生态环境部《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》等有关要求，将生态环境分区管控纳入地方性法规规章、有关重大规划计划，完善工作推进机制，确保各项工作落到实处。 二是推动落地应用。各地级以上市生态环境局要在党委和政府的领导下，牵头做好生态环境分区管控落地应用相关工作，及时向社会公开成果文件，开展形式多样的宣传培训，营造良好的应用氛围，积极探索在政策制定、环境准入园区管理、执法监管等方面的应用。	项目所在地属于公用设施营业网点用地（规划建设加油加气站），属于榕城区重点管控单元，根据前文分析，项目建设与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。	相符
	（三）严格重点行业环评准入 严格落实法律法规和规划政策要求，确保区域生态环境安全。建立“两高”项目环评审批台账，实行清单化管理，严格执行环评审批原则和准入条件，落实主要污染物区域削减、产能置换、煤炭消费减量替代等措施。结合区域环境质量状况、环境管理要求，强化重点工业行业污染防治措施，推动重点工业行业绿色转型升级。开展石化行业温室气体排放环境影响评价试点。严格水利、风电以及交通基础设施等重大生态影响类项目环评管理。对存在较	本项目不属于《广东省“两高”项目管理目录（2022年版）》中的“两高”项目，不使用燃料。	相符

		大环境风险和“邻避”问题的项目，强化选址选线、风险防范等要求，做好环境社会风险防范化解工作。		
		（六）全面实行固定污染源排污许可制 一是巩固全覆盖成效。严格落实《排污许可管理条例》，强化生态环境部门排污许可监管责任。进一步巩固固定污染源排污许可全覆盖成效，依法有序将工业固体废物环境管理要求纳入排污许可证。深入推进排污限期整改通知书的整改清零，妥善解决影响排污许可证核发的历史遗留问题，做到固定污染源全部持证排污。 二是加快推进提质增效。健全首次申请和重新申请排污许可证管理机制，完善排污许可管理动态更新机制，持续开展常态化排污许可证质量核查，显著提升排污许可证质量，全面支撑排污许可“一证式”管理。加快推进固定污染源排污许可改革试点工作，推动排污许可制与其他生态环境管理制度衔接融合。深入实施排污许可事项“跨省通办”“全程网办”，实现排污许可事项在不同地市无差别受理、同标准办理。 三是强化“一证式”监管。构建以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系，将排污许可证作为生态环境日常执法监管的主要依据，强化排污许可日常管理、环境监测、执法监管联动，构建发现问题、督促整改、问题销号的排污许可执法监管机制。组织开展排污许可证后管理专项检查，督促排污单位履行主体责任。推动建立典型案例收集、分析和公布机制，强化违法违规行为公开曝光，加强警示震慑。	本项目建设单位承诺根据环评及批复意见的要求进行建设并落实环保措施，并在建设落实后根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售，对应“四十、零售业 52”的“汽车、摩托车、零配件和燃气及其他动力销售”中的“位于城市建成区的加油站”，需实施简化管理。本项目取得环评批复后，将按相关规定，依法申请取得排污许可证申请。	相符

二、建设项目工程分析

建设内容	1、项目由来 揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售。项目占地面积 3600 平方米，建筑面积 541.77 平方米，总投资 2567.14 万元，其中环保投资为 100 万元。本项目主要建设内容有罩棚、站房、辅助用房，配置 4 台加油机（16 把加油枪），设 4 个双层地下储油罐，其中汽油罐 3 个共 80 立方米，柴油罐 1 个 20 立方米。总容积为 90 立方米（柴油罐容积折半计入油罐总容）。配置 5 台双枪快充充电桩，总装机功率 600kW，配套建设 1 座箱式变电站（630kVA），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），属三级加油站。 项目主要从汽油、柴油的销售及机动车充电销售，年销售 92#汽油 2288.55 吨，95#汽油 1606 吨，98#汽油 120.45 吨，0#柴油 1427.15 吨，预计日均充电量 3600kWh，年充电量 131.4 万 kWh。设劳动定员 9 人，三班制，每班 8 小时，年工作 365 天，不在站内食宿。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改扩建项目均必须实行环境影响评价审批制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年）》，本项目属于“五十、社会事业与服务业”中的“119 加油、加气站”中的“城市建成区新建、扩建加油站”，应编制环境影响报告表。为此，揭阳中石油能源有限公司委托广东源生态环保工程有限公司承担本项目的环评评价工作。我司接受委托后，随即派出环评技术人员进行现场踏勘、同类工程类比调查、资料图件收集等技术性工作，在工程分析和调查研究基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规范要求，对项目进行评价，编制完成了本环境影响报告表。 2、工程概况 （1）项目名称：揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站
------	---

	风险防范	①设置油气回收在线监测系统，设置双层油罐渗漏监测系统 4 套； ②加油区设置环保沟，并与隔油池连通。
	噪声	选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声、降噪等综合治理措施。
	固废	①生活垃圾交由环卫部门处理； ②本油站设有面积为 2 平方米的一般固废暂存间，废旧光伏板组件暂存于固废间后交供货企业回收处理。 ③本油站设有面积为 2 平方米的危废暂存间，危险废物分类收集暂存于危废间后交有资质单位处理。

表 2-2 主要经济指标

序号	指标名称	单位	数量	结构
1	用地面积	m ²	3600	/
2	总建筑面积	m ²	541.77	/
其中	计容建筑面积	m ²	541.77	/
	不计容建筑面积	m ²	0.00	/
3	建筑基地面积	m ²	399.09	/
4	绿地面积	m ²	1036	/
5	建筑密度	%	11.09	≤30%
6	容积率	%	0.15	≤1.5
7	绿地率	%	28.78	≥15%
8	停车位	个	10	混凝土结构

4、产品方案

根据建设单位提供材料，本项目油品销售规模及产品方案详见下表 2-3。

表 2-3 项目销售规模及产品方案一览表

序号	主要产品	零售量 (t/a)	物料状态	存放位置	备注
1	0#柴油	1427.15	液态	双层埋地卧式柴油储罐	委托运输罐车运送
2	92#汽油	2288.55	液态	双层埋地卧式汽油储罐	
3	95#汽油	1606	液态	双层埋地卧式汽油储罐	
4	98#汽油	120.45	液态	双层埋地卧式汽油储罐	
5	电量	131.4万kWh	/	双枪快充充电桩	/

5、主要原辅材料及其用量

根据建设单位提供材料，本项目主要原辅材料情况详见表 2-4。

表 2-4 主要原辅材料及其用量一览表

序号	主要产品	年用量 (t/a)	物料状态	最大暂存量 (t)	备注
1	0#柴油	1427.15	液态	15.12	采用密闭罐车运输，使用 20m ³ 的双层卧式油罐储存，柴油密度取 0.84t/m ³ ，充装率按 90%
2	92#汽油	2288.55	液态	19.44	采用密闭罐车运输，使用 30m ³ 的双层卧式油罐储存，92#汽油密度取 0.72t/m ³ ，95#汽油密度取 0.725t/m ³ ，充装率
3	95#汽油	1606	液态	19.58	

					按 90%
4	98#汽油	120.45	液态	13.27	采用密闭罐车运输, 使用 20m ³ 的双层卧式油罐储存, 汽油密度取 0.737t/m ³ , 充装率按 90%
5	电量	131.4万kWh	/	/	/

项目主要原辅材料理化性质详见表 2-5。

表 2-5 项目主要原辅材料理化性质一览表

序号	原料名称	理化性质
1	汽油	汽油为油品的一大类, 是四碳至十二碳复杂烃类的混合物, 其为无色至淡黄色的易流动液体, 具有特殊臭味; 熔点<-60℃, 沸点: 40~200℃; 不溶于水, 易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪; 相对密度(水=1) 0.7~0.79; 相对密度(空气=1) 3.5; 闪点为-50℃, 引燃温度280~456℃, 爆炸下限(V%) 1.4, 爆炸上限(V%) 7.6; 馏程30℃至205℃, 空气中含量为74~123g/m ³ 时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg。燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量。
2	0#柴油	0号柴油是指轻柴油, 轻柴油是复杂烃类混合物, 为柴油机燃料, 沸点范围为180到370度之间, 主要由原油蒸馏、催化裂化、热裂化、加氢裂化、石油焦化等过程生产的柴油馏分调配而成或由页岩油加工和煤液化制取。沸点为282~338℃之间, 相对密度(水=1) 为0.83~0.855, 闪点为38℃, 引燃温度为257℃, 热值大约为9600千卡/千克。

6、项目主要生产设备

本项目主要生产设备详见表 2-6。

表 2-6 项目主要设备一览表

序号	设备名称	规格/型号	数量	备注
1	0#柴油储罐	20m ³ , 地埋式, FF 双层卧式油罐	1 个	油罐区, 内层采用钢板, 外层采用玻璃钢, 配套卸油油气回收管线
2	92#汽油储罐	30m ³ , 地埋式, FF 双层卧式油罐	1 个	
3	95#汽油储罐	30m ³ , 地埋式, FF 双层卧式油罐	1 个	
4	98#汽油储罐	20m ³ , 地埋式, FF 双层卧式油罐	1 个	
5	四枪加油机	0~50L/min, 配套 4 个 0#加油枪、4 个 92#加油枪、4 个 95#加油枪、4 个 98#加油枪	4 台	每台加油机内自带油气回收设备
6	潜油泵	240L/min, 1.5HP	4 台	/
7	双层油罐渗漏在线监测系统	检测泄漏液面精度≤3mm	1 套	/
8	双层油管渗漏在线监测系统	/	4 套	/
9	油气回收系统	/	1 套	/
10	液位仪探棒	VEEDER-ROOT	4 套	/
11	防爆接线盒	Exdll	4 套	/
12	防爆挠性管	Exdll	4 根	/

13	油气回收在线监测系统	线路分布在加油机底座、卸油口、通气管管口	1 套	/
14	箱式变压器	630KVA	1 座	/
15	一体式双枪充电机	120kW	5 台	/

7、项目加油站等级

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），本项目加油站为三级加油站，具体加油站等级划分详见表 2-7。

表 2-7 本项目加油站的等级划分

级别	油品储罐总容积（m ³ ）	单罐容积（m ³ ）
一级	150<V≤210	V≤50
二级	90<V≤150	V≤50
三级	V≤90	汽油罐V≤30，柴油罐V≤50
本项目	汽油罐V=30m ³ +30m ³ +20m ³ ，柴油罐V=20m ³ ，柴油储罐容积可折半计入油罐总容积	设2个30m ³ 的汽油储罐、1个20m ³ 的汽油储罐、1个20m ³ 的柴油储罐

根据生产设备清单表，本项目汽油油罐总容积 80m³，其中柴油罐容积 20m³，按一半容积进行折算，折算后油罐总容积为 90m³，本项目加油站等级为三级。

8、劳动定员及工作制度

工作制度：项目年工作 365 天，三班制，每班 8h。

劳动定员：项目员工 9 人，不在站内食宿。

9、公用工程方案

（1）供水

项目用水全部由市政供给，主要为员工生活用水、公厕用水、地面清洗用水、绿化用水，总用水量为1963.309m³/a。

①生活用水

员工生活用水：项目投入生产后劳动定员9人，不在站内食宿。根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44T1461.3—2021），国家行政机构无食堂和浴室办公楼用水定额为28m³/a·人。员工生活用水量为252m³/a。

公厕用水：根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44T1461.3—2021），市内公厕用水量按9L/人次。参考同规模油站公厕使用情况，本项目使

	用公厕人数按350人/d计算，则公厕用水量为1149.75m³/a。 因此，本项目生活用水量为1401.75m³/a。 ②地面清洗用水 项目对来往车辆加油时车轮所带来少量落地成品油定期用水清洗地面，清洗地面产生一定量的清洗废水。项目罩棚占地面积约为146.16m²，每周冲洗一次，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面清洗用水定额以3L/m²·次计，则项目地面清洗水用量为0.438m³/次，22.839m³/a。 ③绿化用水 本项目绿化面积总共约1036m²，设非降雨日每日浇水一次（揭阳市年平均降雨天数为105d，则非降雨日按260天计），根据广东省《用水定额第3部分：生活（DB44/T 1461.3-2021）》，绿化用水定额按2L/m²·日计，则绿化用水量约为538.720m³/a。 （2）排水 项目运营期排水采取雨污分流的方式，雨水经雨水管网收集排入市政雨水管网。本项目废水主要为生活污水、地面清洗废水、初期雨水。 ①生活污水 本项目生活用水量为1401.75m³/a，产污系数按0.9计算，则废水产生量为1261.58m³/a。生活污水经三级化粪池预处理达到揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质标准要求后排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理。 ②地面清洗废水 项目地面清洗用水量为22.839m³/a，产污系数按0.9计算，则地面冲洗废水产生量为20.555m³/a，地面冲洗废水经隔油池处理后排入市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理。 ③初期雨水 根据章节四废水源强分析，项目初期雨水产生量为491.05m³/a，暂存于初期雨水收集池，经过隔油池处理后排入市政管网。 项目水平衡详见下表 2-8，水平衡图见图 2-1： 表 2-8 本项目水平衡一览表
--	--

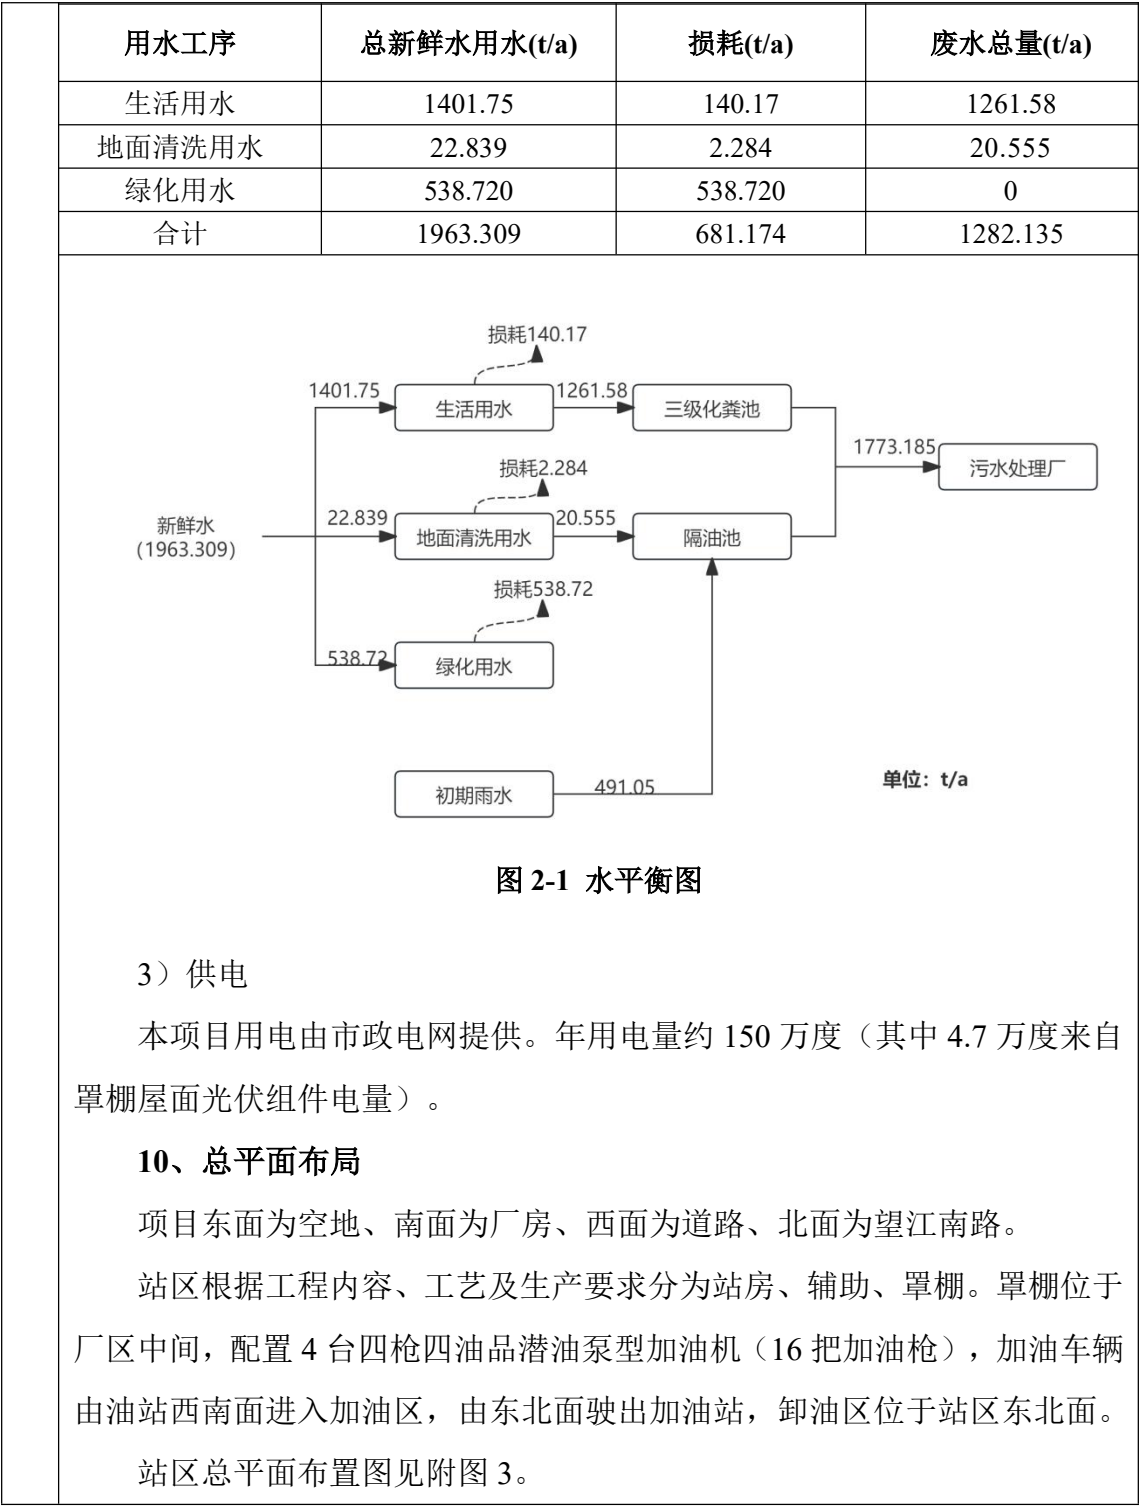


图 2-1 水平衡图

3) 供电

本项目用电由市政电网提供。年用电量约 150 万度（其中 4.7 万度来自罩棚屋面光伏组件电量）。

10、总平面布局

项目东面为空地、南面为厂房、西面为道路、北面为望江南路。

站区根据工程内容、工艺及生产要求分为站房、辅助、罩棚。罩棚位于厂区中间，配置 4 台四枪四油品潜油泵型加油机（16 把加油枪），加油车辆由油站西南面进入加油区，由东北面驶出加油站，卸油区位于站区东北面。

站区总平面布置图见附图 3。

(一) 项目施工期工艺流程:

本项目施工期工艺流程如下:

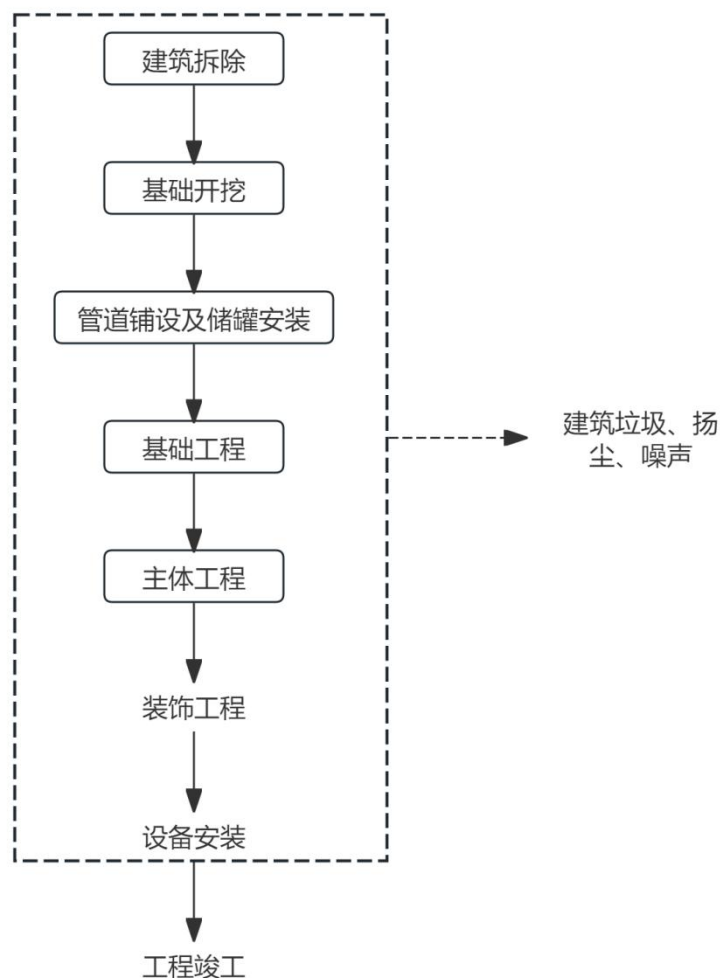


图 2-2 施工期工艺流程及产排污节点图

施工期工艺流程说明:

本项目施工期间的主要环境污染有: 建筑拆除、基础开挖基础工程、主体工程等工序产生的施工机械噪声、车辆运输噪声、扬尘、施工机械及汽车燃油燃烧废气, 装饰过程中的油漆废气、焊接烟尘、建筑垃圾、施工废水、施工人员生活垃圾、施工人员生活污水等, 管道铺设及储罐安装、设备安装工序产生的噪声和固废等。

(二) 项目运营期生产工艺:

主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售, 年销售 92#汽油 2288.55 吨, 95#汽油 1606 吨, 98#汽油 120.45 吨, 0#柴油 1427.15 吨, 预计日均充

电量 3600kWh, 年充电量 131.4 万 kWh。生产工艺流程及产污环节详见下图。

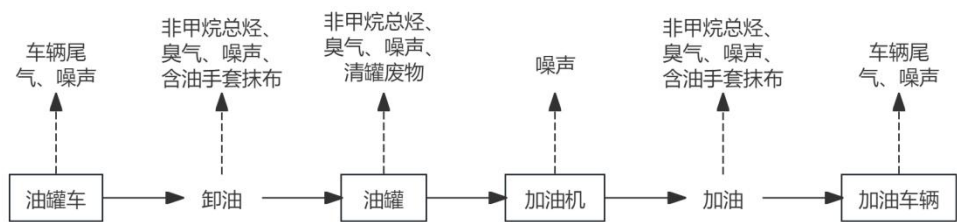


图 2-3 柴油卸油、加油工艺流程及产污节点图

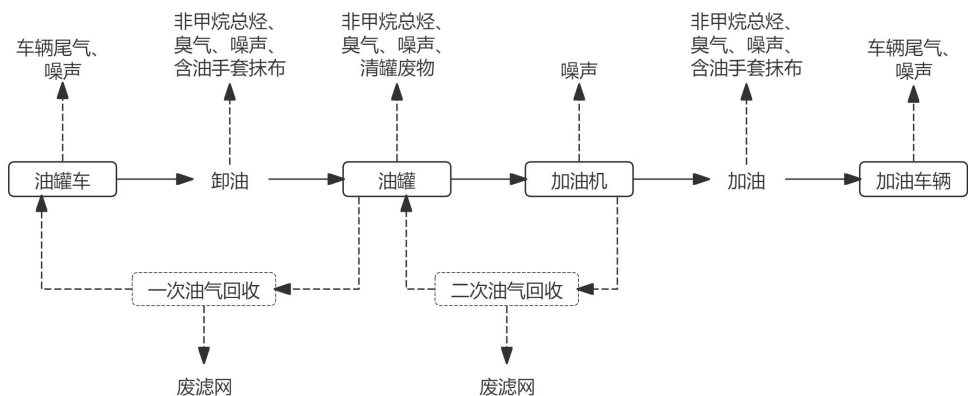


图 2-4 汽油卸油、加油工艺流程及产污节点图

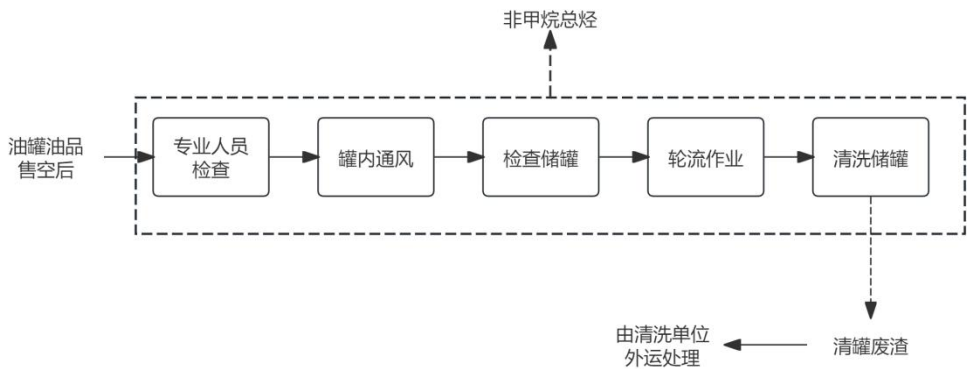


图 2-5 油罐清理工艺流程及产污节点图

（柴油、汽油）卸油、加油及油罐清理工艺流程说明：

1、卸油：项目采用密闭卸油工艺，即油罐有专门的进油管道，并采用快速接头进行卸油，卸油工艺设置汽油卸油油气回收系统，柴油的蒸汽压较低，无须设置油气回收系统。油罐通气管顶端安装防爆阻火呼吸阀。

装有汽油（或柴油）的油罐车到达加油站卸油点后，在油罐密闭卸油口

附近停稳熄火，接好静电接地装置后静置 15 分钟，用连通软管将油罐车与油罐的密闭卸油口快速接头接好开始卸油，卸油完毕后静置 5 分钟拆除连通软管，人工封闭好油罐卸油口快速接头，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开站区。同时汽油油罐车卸油使用油气回收系统，将挥发的油气回收再利用，采用下装式卸油，达到环保要求。

卸油过程中会产生非甲烷总烃、臭气、噪声，以及油罐车的车辆尾气，噪声、含油手套抹布。

2、储罐呼吸（由于环境温度的变化和罐内压力的变化，使得罐内逸出的烃类气体通过罐顶的呼吸阀排入大气，这种现象称为储罐呼吸）。

3、加油：加汽油时，汽油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量，从加油枪回收的油气经过油罐内配套的油气回收系统及专用的油气回收管回收至油罐内。

加柴油时，柴油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。

加油过程中会产生非甲烷总烃、臭气、噪声、含油手套抹布。

4、油气回收：本项目的二次油气回收系统是针对汽油装卸油过程回收的系统。项目油气回收系统由一次油气回收、二次油气回收、油气排放装置组成。

①一次油气回收：也叫卸油油气回收，是通过压力平衡原理，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。

一次油气回收实现过程：在汽油油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率约为 95%。

②二次油气回收：也叫加油油气回收，本项目采用分散式加油油气回收工艺，在汽油加油机里设有专用泵以及管路来提供油气回收动力方式，汽车

加油时产生的油气通过加油机被回收，再通过内部的管路进入专用的油罐里面。在项目为汽车加汽油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0~1.2 之间的要求，将汽油加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率约为 95%。

③油气排放处理装置：主要为油气通气管道，安装有油气回收在线监测系统，实时监控运行情况。

此过程会产生废滤网，废滤网每个月更换一次，统一收集暂存于危废间后，由建设单位委托有资质单位处理处置。

5、油罐维护：加油站在下述情况下要进行油罐清理维护：①新建油罐装油之前；②需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时，会产生少量有机废气，此部分废气通过加强通风，保证空气流通，以降低污染物浓度，减轻挥发性有机污染物排放；③在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔 3 年，对埋地储油罐进行一次清理，由建设单位委托有资质专业公司进行清理，清罐结束后产生的油污废水由清罐车带走，不在站内贮存，由油罐清理公司委托有处置能力的单位进行处理，清罐废渣统一收集后暂存于危废间后，由建设单位委托有资质单位处理处置。

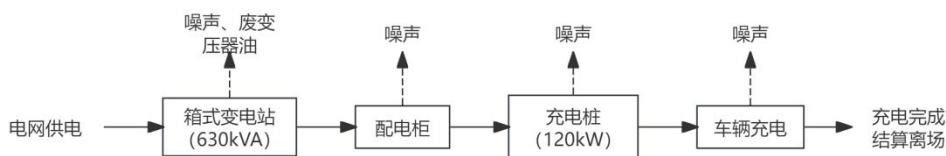


图 2-6 机动车充电工艺流程及产污节点图

机动车充电工艺流程说明：

1、变电：本项目电源来自市政电网（10kV/380V）接入箱式变电站。箱式变电站将高压电降压至 380V/220V 交流电，分配至各充电桩。

变电和配电过程中会产生噪声，本项目采用 1 台 630kVA 箱变，预计每年维修过程中废变压器油产生量为 0.005t/a，废变压器油属于危险废物，废变压器油委托有资质单位进行更换、收集和处理。

2. 充电

充电桩内置 AC/DC 转换模块，将交流电转换为直流电（快充），通过充电枪向电动汽车电池输送电能，充电桩实时监控电压、电流及电池状态。

充电过程中会产生噪声。

3. 结算与离场

本项目通过智能电表、APP 或刷卡完成计费。充电完成后自动断电，用户通过 APP 完成计算后驶离充电站。

电车驶离充电站过程中会产生噪声。

（二）产污环节分析：

本项目产污环节见下表 2-9。

表 2-9 营运期主要污染工序一览

污染类别	污染源名称	产生工序	主要污染因子/类别	治理措施
废气	油气	卸油、加油、贮存	非甲烷总烃、臭气	汽油卸油、加油设置油气回收系统处理后无组织排放
	汽车尾气	加油车辆	NO _x 、CO、TSP等	无组织排放
废水	生活污水	工作人员及进站人员	COD _{Cr} 、氨氮、BOD ₅ 、SS等	经三级化粪池收集预处理后经市政管网进入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂处理
	地面冲洗废水	加油区地面冲洗	SS、石油类等	经隔油池预处理后经市政管网进入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂处理
	初期雨水收集	初期雨水	SS、石油类等	经隔油池预处理后经市政管网进入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂处理
噪声	车辆交通噪声	车辆行驶	噪声	限速行驶、减少鸣笛
	设备噪声	泵、加油机	噪声	基础减振、选用低噪声设备
固废	生活垃圾	工作人员及加油车辆	生活垃圾	交环卫部门清运
	废旧光伏板组件	光伏发电	废旧光伏板组件	交供货企业回收处理
	油污废水	清理油罐	油水混合物	不在站内贮存，由油罐清理公司带走委托有处置能力的单位进行处理
	清罐废渣	清理油罐	油水混合物及油渣	属于危险废物，暂存危险废物暂存间后定期交有资质单位处理
	废滤网	油气回收	过滤吸附介质	
	含油手套抹布	加油、清理	含油废物	
	隔油池废渣	隔油隔渣	废渣	
	废变压器油	废变压器油	废油	

与项目有关的原有环境污染问题

本项目为新建项目，不存在与本项目相关的原有环境污染问题。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	一、区域环境质量现状		
	项目所在地的环境功能属性详见表 3-1。		
	表 3-1 建设项目环境功能属性		
	编号	项目	功能属性及执行标准
	1	地表水环境功能区	榕江南河（侨中--灶浦镇新寮），属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
	2	地下水环境功能区	韩江及粤东诸河揭阳分散式开发利用区（代码为 H084452001Q01），地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
	3	环境空气质量功能区	二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单二级标准
	4	声环境功能区	2 类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
	5	是否农田基本保护区	否
	6	是否风景名胜區	否
	7	是否自然保护区	否
	8	是否森林公园	否
	9	是否生态功能保护区	否
	10	是否水土流失重点防治	否
	11	是否人口密集区	否
	12	是否重点文物保护单位	否
	13	是否水库库区	否
	14	是否污水处理厂集水范围	是（揭阳市榕城区仙梅污水处理厂）
	15	是否生态敏感与脆弱区	否
	1、环境空气质量现状		
	（1）达标区判定		
	根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》及《关于<揭阳市环境保护规划（2007-2020）>的批复》（揭府函〔2008〕103 号），项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的		

二级标准。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)的要求,本评价引用了《2023年揭阳市生态环境质量公报》(网址:http://www.jieyang.gov.cn/zjjy/jygm/hjzl/content/post_866806.html)中的结论。

“十三五”以来,揭阳市城市环境空气质量明显好转,实现自2017年以来连续7年达到国家二级标准,并完成省考核目标。2023年达标率为96.7%,比上年上升0.5个百分点;综合指数 I_{sum} 为3.12(以六项污染物计),比上年上升7.2%,空气质量略有下降,在全省排名第17名,比上年下降3个名次。

2023年揭阳市省控点位环境空气质量全面达标。六项污染物达标率在99.7%~100.0%之间。与上年相比, SO_2 、 $PM_{2.5}$ 、 PM_{10} 浓度分别上升14.3%、35.3%、12.5%, NO_2 、CO持平, O_3 下降3.7%。

五个区域环境空气质量全面达标。达标率在97.0%~99.7%之间。揭阳市环境空气质量综合指数 I_{sum} 为2.77(以六项污染物计),比上年上升11.2%,空气质量比上年有所下降。最大指数 I_{sum} 为0.83(I_{O_3-8h});各污染物的污染负荷从高到低分别为臭氧日最大8小时均值30.1%、可吸入颗粒物22.7%、细颗粒物20.2%、二氧化氮14.3%、一氧化碳8.1%、二氧化硫4.6%。各区域污染排名从高到低依次为榕城区、普宁市、揭东区、揭西县、惠来县,综合指数增幅分别为7.1%、3.7%、5.8%、11.3%、22.3%,空气质量不同程度有所下降。

综上,项目所在区域六项基本污染物均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单的二级标准,项目所在区域环境空气质量良好,所在区域环境空气为达标区。

(2) 特征污染物

目前广东省尚未制定地方环境空气质量标准,非甲烷总烃不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中的“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”,因此本次环评不对非甲烷总烃进行现状监测。

2、地表水环境质量现状

根据《2023年揭阳市生态环境质量公报》（网址：http://www.jieyang.gov.cn/zjjy/jygm/hjzl/content/post_866806.html）：2023年揭阳市常规地表水水质受到轻度污染，主要污染指标为氨氮、溶解氧、化学需氧量。40个监测断面中，水质达标率为65.0%，优良率为57.5%，均与上年持平；劣于Ⅴ类水质占5.0%（为惠来县入海河流资深村一桥、普宁市下村大桥）。其中，省考断面、省考水域功能区、跨市河流水质较好，达标率分别为81.8%、93.3%、100.0%；入海河流、城市江段、国考水功能区水质较差，达标率分别为28.6%、33.3%、50.0%。水质污染不容乐观。

各区域中，揭西县水质优，其余县区水质均受到轻度污染，榕城区水质较差。各区域水质达标率分别为揭西县（88.9%）>揭东区（75.0%）>惠来县（69.2%）>普宁市（66.7%）>榕城区（16.7%）。

揭阳市三江水质受到轻度污染。达标率为55.6%，与上年持平，主要超标项目为溶解氧、氨氮、总磷。其中，龙江惠来河段水质较好，达标率为100.0%；榕江揭阳河段、练江普宁河段水质较差，达标率均为50.0%。

与上年相比，揭阳市常规地表水水质稳中趋好。龙江惠来河段水质有所好转，榕江揭阳河段、练江普宁河段水质均无明显变化；入海河流断面水质有所好转，国考断面、省考断面、国（省考）水功能区水质均无明显变化。

本项目周边水体为榕江南河（侨中--灶浦镇新寮），属Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。经查阅《揭阳市生态环境监测年鉴（2024年）》中榕江南河2023年各断面（龟山塔断面、五经富河口断面、东园水文站断面、云光断面、东湖断面）水质监测数据可知，五经富河口断面、东园水文站断面水质相比2022年有所好转，其他断面水质相比2022年无明显变化，距离本项目最近的东湖断面水质相比2022年无明显变化，水质类别为Ⅳ类，不达标。本项目生活污水经三级化粪池预处理后经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂深度处理，初期雨水经初期雨水池收集后和站区地面清洗废水一起排入隔油池预处理后经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂深度处理，不会对榕江南河造成不利影响。

3、声环境质量状况

根据《关于印发揭阳市声环境功能区划（调整）的通知》（2021年8月3日印发），项目区域属于2类声功能区，不涉及4a类声功能区，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间≤60dB，夜间≤50dB。为评价项目所在区域声环境状况，项目委托广东中科检测技术股份有限公司于2025年6月11日对项目周边声环境保护目标进行声环境监测。监测结果详见表3-2。

表3-2 声环境保护目标检测结果

检测环境条件	2025.06.11：检测期间最大风速：2.4 m/s 风向：东南		
测点编号及位置	主要声源	检测结果 Leq[dB (A)]	
		2025.06.11	
		昼间	夜间
项目西北侧环境保护目标 N1 (E 116°21'33.75", N 23°31'18.17")	环境噪声	53	46
项目东南侧环境保护目标 N2 (E 116°21'36.20", N 23°31'15.63")		53	45

从监测结果可以看出，本项目周边声环境保护目标监测噪声值昼夜均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，所在地周围声环境质量良好。

4、生态环境质量现状调查

本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，根据现场踏勘，项目用地范围以人类活动为主，项目所在区域未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物。该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生态环境和生物区系及水产资源，生态环境质量一般。

5、电磁辐射

新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则要求对项目电磁辐射现状开展监测与评价；本项目主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售，不属于上述行业，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

6、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）：建

根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ 1249—2022），选择石油类、石油烃（C₆~C₉）、石油烃（C₁₀~C₄₀）、甲基叔丁基醚作为背景调查因子，项目委托广东中科检测技术股份有限公司于2025年6月11日对项目土壤环境质量进行现状监测，监测结果详见表3-4。 表 3-4 土壤环境质量现状监测 <table><tr><th rowspan="2">检测项目</th><th colspan="5">检测结果（2025.06.11）</th><th rowspan="2">限值</th><th rowspan="2">达标判定</th><th rowspan="2">单位</th></tr><tr><th colspan="2">T1（E 116°21'35.94″，N 23°31'17.54″）</th><th colspan="3">T2（E 116°21'39.19″，N 23°31'14.05″）</th></tr><tr><td>其他采样断面深度</td><td>0-0.5</td><td>1.0-1.4</td><td>2.0-2.3</td><td>3.0-3.3</td><td>0-0.2</td><td>/</td><td>/</td><td>m</td></tr><tr><td>挥发性有机物采样断面深度</td><td>0.24</td><td>1.23</td><td>2.12</td><td>3.10</td><td>0.12</td><td>/</td><td>/</td><td>m</td></tr><tr><td>石油类</td><td>53</td><td>37</td><td>22</td><td>17</td><td>53</td><td>/</td><td>/</td><td>mg/kg</td></tr><tr><td>甲基叔丁基醚_α</td><td>0.1L</td><td>0.1L</td><td>0.1L</td><td>0.1L</td><td>0.1L</td><td>/</td><td>/</td><td>mg/kg</td></tr><tr><td>石油烃（C₁₀-C₄₀）</td><td>45</td><td>29</td><td>15</td><td>11</td><td>44</td><td>4500</td><td>达标</td><td>mg/kg</td></tr><tr><td>石油烃（C₆-C₉）_α</td><td>0.04L</td><td>0.04L</td><td>0.04L</td><td>0.04L</td><td>0.04L</td><td>/</td><td>/</td><td>mg/kg</td></tr><tr><td>备注</td><td colspan="8">1.“L”表示检测结果低于方法检出限； 2.“α”表示该项目为分包项目，分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司（资质编号：202219121580）。</td></tr></table> 根据监测数据显示，项目区域土壤环境中的各污染因子满足《建设项目用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GN36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值中的第二类用地限值。									检测项目	检测结果（2025.06.11）					限值	达标判定	单位	T1（E 116°21'35.94″，N 23°31'17.54″）		T2（E 116°21'39.19″，N 23°31'14.05″）			其他采样断面深度	0-0.5	1.0-1.4	2.0-2.3	3.0-3.3	0-0.2	/	/	m	挥发性有机物采样断面深度	0.24	1.23	2.12	3.10	0.12	/	/	m	石油类	53	37	22	17	53	/	/	mg/kg	甲基叔丁基醚 _α	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	/	/	mg/kg	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	45	29	15	11	44	4500	达标	mg/kg	石油烃（C ₆ -C ₉ ） _α	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	/	/	mg/kg	备注	1.“L”表示检测结果低于方法检出限； 2.“α”表示该项目为分包项目，分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司（资质编号：202219121580）。							
检测项目	检测结果（2025.06.11）					限值	达标判定	单位																																																																													
	T1（E 116°21'35.94″，N 23°31'17.54″）		T2（E 116°21'39.19″，N 23°31'14.05″）																																																																																		
其他采样断面深度	0-0.5	1.0-1.4	2.0-2.3	3.0-3.3	0-0.2	/	/	m																																																																													
挥发性有机物采样断面深度	0.24	1.23	2.12	3.10	0.12	/	/	m																																																																													
石油类	53	37	22	17	53	/	/	mg/kg																																																																													
甲基叔丁基醚 _α	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	/	/	mg/kg																																																																													
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	45	29	15	11	44	4500	达标	mg/kg																																																																													
石油烃（C ₆ -C ₉ ） _α	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	/	/	mg/kg																																																																													
备注	1.“L”表示检测结果低于方法检出限； 2.“α”表示该项目为分包项目，分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司（资质编号：202219121580）。																																																																																				
环境保护目标	1、大气、地表水环境																																																																																				
	项目主要保护目标包括项目周围的环境敏感点、周围地表水体等。本项目环境保护目标见表 3-5。																																																																																				
	表 3-5 大气、地表水环境保护目标分布一览表																																																																																				
	序号	名称	坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m																																																																												
			X	Y																																																																																	

	①	项目西南侧商住区 1	-54	0	居民区	约 1200 人	环境空气二类	西面	5
	②	项目西南侧商住区 2	-245	0	居民区	约 1500 人		西面	189
	③	高美崇文学校	0	-176	学校	约 1000 人		南面	145
	④	东田村住宅区	0	-362	居民区	约 1600 人		南面	333
	⑤	项目东南侧商住区 3	90	-166	居民区	约 1200 人		东南面	148
	⑥	榕江南河	0	95	河流	/	地表水 III类	北面	68
注：以本项目中心位置（E116°21' 35.521", N 23°31' 16.914"）为坐标原点（0，0），建立相对直角坐标系，X 表示正东方向，Y 表示正北方向。									
2、声环境									
本项目厂界外 50 米范围内声环境保护目标见表 3-6。									
表 3-6 声环境保护目标分布一览表									
名称			坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m
			X	Y					
项目西南侧声环境保护目标 1（项目西南侧商住区 1）			-54	0	居民区	约 50 人	声环境 2 类区	西北	5
项目东南侧声环境保护目标 2（项目西南侧商住区 1）			0	-30	居民区	约 30 人		东南	9
注：以本项目中心位置（E116°21' 35.521", N 23°31' 16.914"）为坐标原点（0，0），建立相对直角坐标系，X 表示正东方向，Y 表示正北方向。									
3、地下水环境									
本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。									
4、生态环境									
项目所在区域处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不属于生态环境保护区，用地范围内无生态环境保护目标。									
污 染 物 排 放	1、大气污染物排放标准								
	施工期：								
	施工期大气污染源主要为扬尘、施工机械柴油燃烧废气、装修时的油								

控制标准

漆废气和运输车辆尾气等，污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳及非甲烷总烃，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值。

表3-7 施工期大气污染物排放标准

污染物	无组织排放监控点浓度限值		执行标准
CO	厂界外浓度最高点	8.0	《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）
NOx		0.12	
颗粒物		1.0	
SO ₂		0.40	
非甲烷总烃		4.0	

营运期：

本项目加油站内无组织排放的非甲烷总烃排放执行《固体污染源挥发性有机物综合排放控制标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；油气回收处置装置、站场边界无组织油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值；机动车尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级厂界新扩改建限值。

表3-8 营运期大气污染物排放标准

位置	标准	污染物	无组织排放监控浓度	
			监控点	mg/m ³
加油站内	《固体污染源挥发性综合排放控制标准》(DB44/2367-2022)	非甲烷总烃	监控点处1小时平均浓度	6
			监控点处任意一次浓度值	20
油气回收处置装置排放口	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）	非甲烷总烃	油气排放浓度1小时平均浓度值	25000
站场边界无组织监控点			监控点处1小时平均浓度	4.0
机动车尾气	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）	颗粒物	周界外浓度最高点	1.0
		NO _x	周界外浓度最高点	0.12
		SO ₂	周界外浓度最高点	0.4
		CO	周界外浓度最高点	8
臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）	臭气浓度	厂界	20（无量纲）

油气回收装置	《加油站大气污染物排放标准》 (GB20952-2020)	液阻	通过氮气流量L/min	加油站油气回收管线液阻最大压力限值/Pa
			18	40
			28	90
			38	155
		气液比	1.0≤气液比≤1.2	

本站配套16把加油枪，油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于下表13~18加油枪数所对应的最小剩余压力限值。

表3-9加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 单位：Pa

储罐油气空间 (L)	受影响的加油枪数				
	1~6	7~12	13~18	19~24	>24
1893	182	172	162	152	142
2082	199	189	179	169	157
2271	217	204	194	184	177
2460	232	219	209	199	192
2650	244	234	224	214	204
2839	257	244	234	227	217
3028	267	257	247	237	229
3217	277	267	257	249	239
3407	286	277	267	257	249
3596	294	284	277	267	259
3785	301	294	284	274	267
4542	329	319	311	304	296
5299	349	341	334	326	319
6056	364	356	351	344	336
6813	376	371	364	359	351
7570	389	381	376	371	364
8327	396	391	386	381	376
9084	404	399	394	389	384
9841	411	406	401	396	391
10598	416	411	409	404	399
11355	421	418	414	409	404
13248	431	428	423	421	416
15140	438	436	433	428	426
17033	446	443	441	36	433
18925	451	448	446	443	441
22710	458	456	453	451	448
26495	463	461	461	458	456
30280	468	466	463	463	461
34065	471	471	468	466	466
37850	473	473	471	468	468
56775	481	481	481	478	478
75700	486	486	483	483	483
94625	488	488	488	486	486

注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数

其他：油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m³；油气处理装置排气口距地平面高度不应小于4 m。

2、水污染物排放标准

施工期：

施工人员不在项目内食宿。施工人员用餐、如厕依托周边工业企业，本项目施工期不排放生活污水。施工废水经沉淀处理后执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1建筑施工标准后回用于场地抑尘，不外排。

表3-10 施工期废水执行标准

项目	标准值mg/L,pH除外
pH	6~9
BOD ₅	10
氨氮	8
溶解性总固体	1000

运营期：

项目地面清洗废水、初期雨水经隔油池预处理后与经三级化粪池预处理后的生活污水一起经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行深度处理。经过预处理的地面清洗废水和生活污水达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准，并满足揭阳市榕城区仙梅污水处理厂设计进水水质标准后，经市政管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂深度处理。

表3-11本项目废水排放标准（单位：mg/L）

污染物	pH	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮	TP	TN	石油类
（DB44/26-2001）的第二时段三级标准	6-9	≤500	≤300	≤400	/	/	/	20
揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质标准	6-9	≤250	≤150	≤150	≤25	≤4	≤40	/
本项目执行	6-9	≤250	≤150	≤150	≤25	≤4	≤40	20

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）， 营运期项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 2 类标准。					
表3-12 噪声排放标准					
级别		单位	标准限值		标准来源
			昼间	夜间	
施工期		dB(A)	70	55	《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）
营运期	2类		60	50	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）
4、固废排放标准					
固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《国家危险废物名录》（2025 年版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求内容以及《固体废物分类与代码目录》（公告 2024 年第 4 号）相关规定。					
总量控制指标	本项目需申请的总量指标是大气污染物总量控制指标：				
	本项目产生的有机废气 VOCs（以非甲烷总烃表征），排放量为 0.857t/a，因此本项目建议大气污染物排放总量控制指标为 VOCs（以非甲烷总烃表征）为：0.857t/a。				

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	1、施工期废气污染防治措施
	(1) 施工期扬尘防治措施
	本项目施工期产生的废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气、施工扬尘。为使施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响降低到最低程度，结合《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《揭阳市扬尘污染防治条例》（2017年5月1日起施行）的要求，为减少施工期大气污染，本环评建议建设单位采取如下措施：
	①施工现场围蔽 在工地开工前，施工现场必须沿四周连续设置封闭围墙（围挡）；围蔽材料坚固、耐用，外形美观；实行施工场地扬尘污染防治信息公示制；必须采用连续、封闭的围墙，围蔽高度应不低于2.5米或者采用装配式材料围蔽；围墙外立面有破损的要立即更换或者修复，围墙外的宣传画或者广告残旧的要进行翻新，围板外立面及其广告宣传画等要定期维护、清洗和更换，保持围板立面的整洁清爽；基坑围蔽严格实行规范化、标准化管理。一般应使用定制护栏，不再使用钢管和绿色安全网围蔽。
	②砂土物料覆盖 工程渣土、建筑垃圾应当集中分类堆放，严密覆盖，宜在施工工地内设置封闭式垃圾站，严禁高空抛洒；暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮；弃土、弃料以及其他建筑垃圾的临时覆盖可用编织布或者密布网；建筑土方开挖后应当尽快回填，不能及时回填的应当采取覆盖或者固化等措施；对裸露的砂土可采用密布网进行覆盖或料斗封闭。
	③工地路硬化 为满足绿色施工要求，应结合施工设计方案，合理规划施工场地平面布置，对施工现场出入口、操作场地、材料堆场、场内道路等应采取铺设

钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其他功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘设备，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。

④易起尘作业面湿法施工

旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备洒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。

(2) 施工机械柴油燃烧废气及运输车辆尾气

施工机械及运输车辆等因燃料燃烧会产生CO、SO₂、NO_x等污染物，会对大气环境造成不良影响，但施工期污染源较分散且流动性大，污染物排放量较小，为局部和间歇性排放。本项目使用的施工机械为小型设备且数量少，通过加强运输车辆和施工机械管理、采用清洁柴油、安装尾气净化器等措施，施工期施工机械及运输车辆产生的废气对周边大气环境的影响较小。

(3) 装修废气

施工期间，本项目对建筑物进行内部装修会产生少量有机废气及焊接烟尘。

项目装修过程应采取下列措施：①明确项目建筑工程不得使用已经淘汰的非节能建筑技术和产品，应尽量采用环保型建筑和装饰材料，禁止使用有毒有害等超过国家标准的建筑和装饰材料，减少或控制挥发性有机污染物；②加强施工管理，最大限度地防止跑、冒、滴、漏现象发生，减少原材料浪费带来的废气排放；③施工作业场所加强通风，保证空气流通，降低污染物浓度；④施工作业人员佩戴防毒面罩和口罩；⑤装修须采用符合国家要求的环保材料，装修工程中注意室内通风，应尽量采用环保型建筑和装饰材料，减轻挥发性有机污染物排放，禁止使用有毒有害等超过国家标准的建筑和装饰材料。在进行以上防治措施后，本项目装修施工产生的废气可达标排放。

在采取以上措施后，本项目施工期废气得到了良好的控制，施工期

废气影响为暂时影响，施工期结束后影响即消失，对周边环境的影响在可接受的范围内。

2、废水防治措施

施工期施工废水主要为地基开挖、主体建筑建设过程中产生的泥浆水、施工车辆清洗产生的施工废水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石、垃圾和弃土等，会夹带大量的泥沙，而且还会携带水泥、油类等各种污染物。施工废水主要污染物为SS，水质较为浑浊。为避免施工期废水对周围水环境产生影响，建议采取以下防治措施：

①在工程场地内建设相应的沉沙池和排水沟，收集地表径流和施工过程中产生的泥浆水、废水。

②施工废水经过沉砂、除渣和隔油等预处理后回用。

③在施工过程中施工单位应加强对施工机械、车辆的维护与管理，防止漏油事故发生，同时规范施工人员的操作，杜绝施工机械“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

④此外，施工机械或车辆的冲洗应定点，并建设临时隔油沉淀池对冲洗废水进行处理。施工燃油机械维护和冲洗的含油废水经隔油、静置沉淀后回用于施工工序。大风天气避免产生粉尘或者扬尘较大的作业。

综上，建筑施工产生的施工废水，采取沉淀、油水分离等措施适当处理后，回用于施工场地内。

3、噪声防治措施

由于建筑施工是露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施：

（1）合理安排施工时间，禁止在中午（12:00～14:30）和夜间（22:00～次日 7:00）进行施工作业。

（2）建设单位应在施工场内修建围墙，并设置有效高度大于 2m 的声屏障，并尽量采用低噪声设备。

(3) 施工运输车辆进出应合理安排，压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

(4) 对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

(5) 来往于施工场地的运输车辆多为大中型运输车，会对运输沿线居民造成影响。因此，施工期要对建筑材料及废弃物的运输严格控制，尽量避开附近居民活动时间，减少对周边人居环境的影响。

(6) 合理厂区布置，使高噪声设备声保护目标，在高噪声设备（如推土机、挖掘机、电锯、振捣器）周围设置屏障等措施，对施工噪声进行衰减，衰减量可达15dB(A)以上，周边敏感目标可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类声功能区要求[昼间60dB(A)、夜间50dB(A)]，并且随着施工期的结束，噪声影响将消失。施工期噪声具有临时性、阶段性等特点，施工结束，项目施工期噪声对周围声环境的影响就会停止，高噪声机械设备在施工期使用时间较短。在通过以上合理布置施工设备位置和在施工场地四周设置围墙，可有效降低施工噪声15dB(A)以上，最大程度降低对周边环境的影响。

4、固体废物防治措施

施工期产生的固体废物包括建筑垃圾、生活垃圾等。施工期产生的建筑垃圾包括建筑混凝土、砖块、平整场地或开挖地基的多余泥土，施工过程中残余泄漏的混凝土、残砖断瓦、破残的瓷片、钢筋头、金属碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、容器甚至报废的机械等。建筑垃圾定期清运到指定地点合理处置。淤泥渣土尽可能回填，对不能回填的定期清运至指定地点，施工期间产生的生活垃圾由环卫部门清运。

5、水土流失防治措施

施工期生态环境的影响主要表现在水土流失方面。项目施工阶段导致地表大面积裸露，且施工时间较长，施工期裸露的地表遇暴雨冲刷易引起水土流失。为减轻项目施工对水土流失的影响，建设方应采取如下水土保

持措施：

（1）工程施工前，必须完成拟建场地挡土围墙、临时排水沟、沉砂池的建设；

（2）施工开挖土方、外运装卸土方等工序，应尽量避免雨季，如遇雨天必须将弃土表面覆盖，同时应沿施工场周围设置截洪沟等防护措施；

（3）在装卸和运输土方、石灰等建筑材料时，应采取有效措施减少沿途洒落，并对路面进行清扫和洒水；

（4）对容易流失的建筑材料应及时入库，砂料要集中堆放，同时在堆料的周边进行防护，预防雨水冲刷，减少水土流失；

（5）工程应根据设计，合理安排施工顺序，尽量分片开挖、铺设、及时回填，减少施工对土地的扰动。管线施工时应做好施工计划，进行分段施工，使开挖出来的土方减少在管线沟外堆放的时间；

（6）在主体工程施工过程中，尽量减少和避免对工程建设范围附近植被的破坏，不能避免的，待工程结束后应及时对占压、损坏的植被进行恢复；

（7）充分考虑绿化对防治水土流失的作用，在尽可能的条件下，施工分片进行，建好一片绿化一片。施工结束后，应立即对施工裸地和临时用地采取植树种草等绿化措施。

综上所述，施工过程中只要能按规划设计和水土保持方案中要求的水保措施进行施工，基本上能控制水土流失。

6、生态影响分析

本项目施工期施工过程造成的生态影响主要有：

（1）由于项目用地范围内地表植物种均为项目区域地表常见物种，项目建设不会导致项目区域物种量的减少。

（2）工程弃土、建筑垃圾处理不当，将占用开发价值较高的城市土地。建设单位将项目废弃的土方和建筑垃圾按有关部门指定的路线在规定的时段内运往指定地点堆放、填埋。项目弃土和建筑垃圾均得到适当处置，

	对土地利用的影响不大。 （3）施工过程中土石方、砂石料、水泥、粘土等建筑材料，以及废土、废料在堆放过程中，都将给城市生态带来一定影响。特别是临时弃土堆放防护不好，遇雨水冲刷，容易堵塞道路排水管道，并影响交通和市容。建设单位对建筑材料进行遮挡，防止雨水冲刷，尽量避免发生雨水冲刷堵塞排水管道的事故。 （4）施工期间，车辆运输土石方、砂石料、水泥等建筑材料时，如果防护措施不当，会产生大量扬尘；土石方、建筑材料运输车辆产生扬尘和渣料洒漏会对所经过的路面、绿化带、附近居民产生粉尘影响，亦给城市卫生环境带来一定影响。建设单位对进出运输土石方、砂石料、水泥等车辆均加盖，防止产生扬尘和渣料洒漏。 综上，由于施工期较短，施工期污染随施工期结束而消失，在采取相应措施后，本项目施工期产生的污染对周边环境影响是可接受的。																																								
运营期环境影响和保护措施	1、废气 （1）废气源强核算说明 ①非甲烷总烃 项目营业期主要的产污节点为：油罐装油、油品贮存、加油过程。 根据《环境科学》中2018年02期论文《北京城市副中心（通州区）加油站VOCs排放清单》（黄玉虎胡玮李贝贝纪旋肖宇任碧琪奏建平），北京市加油站卸油、加油、储罐呼吸废气排放系数如下： 表4.1-1 北京加油站不同控制水平下VOCs排放因子mg·L⁻¹ <table><tr><th rowspan="2">排放环节</th><th colspan="5">汽油（非ORVB）</th><th rowspan="2">柴油</th></tr><tr><th>未控制</th><th>S1+S2</th><th>S1+S2+VRU</th><th>S1+S2+OMS</th><th>S1+S2+VRU+OMS</th></tr><tr><td>卸油</td><td>682</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>34</td><td>4.8</td></tr><tr><td>加油</td><td>744</td><td>112</td><td>112</td><td>37</td><td>37</td><td>4.8</td></tr><tr><td>储罐呼吸</td><td>67</td><td>8</td><td>2</td><td>8</td><td>2</td><td>3.3</td></tr><tr><td>油枪滴油</td><td>54</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>/</td></tr></table>	排放环节	汽油（非ORVB）					柴油	未控制	S1+S2	S1+S2+VRU	S1+S2+OMS	S1+S2+VRU+OMS	卸油	682	34	34	34	34	4.8	加油	744	112	112	37	37	4.8	储罐呼吸	67	8	2	8	2	3.3	油枪滴油	54	37	37	37	37	/
排放环节	汽油（非ORVB）					柴油																																			
	未控制	S1+S2	S1+S2+VRU	S1+S2+OMS	S1+S2+VRU+OMS																																				
卸油	682	34	34	34	34	4.8																																			
加油	744	112	112	37	37	4.8																																			
储罐呼吸	67	8	2	8	2	3.3																																			
油枪滴油	54	37	37	37	37	/																																			

胶管渗透	5	5	5	5	5	/
注：ORVB指机动车具有车载油气回收功能； S1：卸油油气回收装置； S2：加油油气回收装置； VRU：油气处理装置； OMS：在线监控系统。						
项目汽油配套卸油、加油回收装置，储罐设置在线监控系统，故参照S1+S2+OMS列计算汽油各环节VOCs排放。						
本项目汽油、柴油均为卧式储罐，建设地点位于广东省揭阳市，参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中“A类地区”和“B类地区”差异折算本项目油气排放系数，主要涉及汽油卸油环节（揭阳汽油卸油按1.15倍折算），汽油隐蔽罐（地下罐）贮存、加油过程及柴油各过程按《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中无需进行折算。						
项目销售的92#、95#、98#汽油密度分别为0.72t/m³、0.725t/m³、0.737t/m³，0#柴油密度按0.84t/m³计，年销售油品情况见表4.1-2，非甲烷总烃产生情况见表4.1-3。						
表4.1-2 项目油品年销售情况						
油品种类	年销售量t	年销售量m³	合计m³			
0#柴油	1427.15	1698.99	1698.99			
92#汽油	2288.55	3178.54	5557.14			
95#汽油	1606	2215.17				
98#汽油	120.45	163.43				
表4.1-3 非甲烷总烃产生量一览表						
油品种类	活动过程	排放系数g/m³	非甲烷总烃排放量t/a			
汽油5557.14m³/a	卸油	39.1 ^a	0.217			
	加油	37	0.205			
	储罐呼吸	8	0.044			
	油枪滴油	37	0.205			
	胶管渗透	5	0.027			
柴油1698.99m³/a	卸油	4.8	0.008			
	加油	4.8	0.008			
	储罐呼吸	3.3	0.005			
	跑冒漏滴	0.084kg/m³•通过量 ^b	0.138			
合计排放量	/	/	0.857			
注：a.本项目汽油排放系数参考《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）中“A类地区”和“B类地区”差异折算本项目油气排放系数，主要涉及汽油卸油环节（揭阳汽油卸油按1.15倍折算）；						

b.柴油加油过程的跑冒漏滴参考《社会区域类环境影响评价》（环境保护部环境工程评估中心编），成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为 $0.084\text{kg/m}^3\cdot\text{通过量}$ 。

项目采取卸油油气回收系统（一次油气回收）、加油油气回收系统（二次油气回收）对汽油加油、卸油油气进行处理，油气经回收装置处理后，经通气管口无组织排放。项目年排放量非甲烷总烃量为 0.857 t/a 。项目设有油气回收系统，可保证通气管口排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）油气排放浓度要求，站场边界无组织排放的非甲烷总烃（NMHC）可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值要求。

②臭气浓度

项目汽油及柴油销售过程会产生异味。通过加强管理站区通风，项目运营期产生的恶臭对周围大气环境影响较小。

③汽车尾气

项目经营过程中，由于车辆的来往和停泊，将产生一定量的无组织排放废气，其主要污染因子主要有 NO_2 、 CO 、 SO_2 、TSP等。因进入该区的车流量小、行驶距离很短、速度慢，故排放量小，对周围环境产生的污染极小。只需加强管理，控制行车路线，尽量减少车辆启动次数及怠速行驶，以减少汽车尾气排放。因此，汽车尾气对周围环境影响不大，本次评价不对其进行定量分析。

表4.1-4项目废气产排一览表

产排污环节		排放形式	污染物种类	污染物排放源强		治理设施			排放时间 (h)
				核算方法	排放量t/a	治理工艺	治理效率	是否可行	
汽油	卸油	无组织	非甲烷总烃	系数法	0.217	一次油气回收	95%	是	8760
	加油				0.205	地埋储罐	95%	是	
	储罐呼吸				0.044	二次油气回收	/	/	

		油枪滴油				0.205	/	/	/	
		胶管渗透				0.027	/	/	/	
	柴油	卸油	无组织	非甲烷总烃	系数法	0.008	/	/	/	
		加油				0.008	/	/	/	
		储罐呼吸				0.005	/	/	/	
		跑冒漏滴				0.138	/	/	/	
	合计		无组织	非甲烷总烃	/	0.857	/	/	/	
	营运过程		无组织	臭气浓度	/	少量	/	/	/	
	机动车行驶		无组织	NO ₂	/	少量	/	/	/	
				CO	/	少量	/	/	/	
				SO ₂	/	少量	/	/	/	

(2) 非正常工况下废气达标分析

本次评价设定油气回收系统故障，回收处理效率为0，废气直接排放进行分析：

表4.1-5 非正常工况废气排放分析

污染源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度(mg/m ³)	非正常排放速率kg/h	单次持续时间/h	年发生频次/次	应急措施
汽油卸油	油气回收系统故障，回收效率为0	非甲烷总烃	/	0.495	0.5-1	0-1	立刻停止相关的作业，杜绝废气继续产生，避免导致对附近环境产生影响
汽油加油		非甲烷总烃	/	0.468	0.5-1	0-1	

(3) 污染防治措施可行性分析

本项目的二次油气回收系统是针对汽油装卸油过程回收的系统。项目油气回收系统由一次油气回收、二次油气回收、油气排放装置组成。

①一次油气回收：也叫卸油油气回收，是通过压力平衡原理，将汽油在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。

一次油气回收实现过程：在汽油油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地

下储罐内压力增加，地下储油罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率约为 95%。

②二次油气回收：也叫加油油气回收，本项目采用分散式加油油气回收工艺，在汽油加油机里设有专用泵以及管路来提供油气回收动力方式，汽车加油时产生的油气通过加油机被回收，再通过内部的管路进入专用的油罐里面。在项目为汽车加汽油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0~1.2 之间的要求，将汽油加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率约为 95%。

③油气排放处理装置：主要为油气通气管道，安装有油气回收在线监测系统，实时监控运行情况。

本项目采用油气回收工艺回收有机废气，符合《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）“表7加油站排污单位废气产排污节点、污染物及污染治理设施表”中推荐的无组织油气回收系统，属于可行性技术。

（4）运营期废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南储油库、加油站》（HJ1249-2022），大气污染物自行监测计划如下：

表4.1-6 项目废气监测计划一览表

污染源类型	监测点位	监测因子	监测频次	执行标准
无组织	加油站油气回收系统密闭点	泄漏检测值	1年/次	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中5.5油气泄漏值
	企业边界	非甲烷总烃、臭气浓度	1年/次	非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）相关浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准
加油站油气回收系统	加油油气回收立管	液阻、密闭性	1年/次	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表1加油站油气回收管线液阻规定的最大压力限值、表2加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值、表4加油枪气液比超标判定条件
	加油枪喷管	气液比	1年/次	

(5) 废气影响分析总结

常温常压静置状态下柴油挥发性很小，柴油可不设油气回收系统；汽油经一次、二次油气回收系统处理后，经埋地油罐通气管排放；柴油油气经埋地油罐通气管排放，废气无组织排放可达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中表3油气浓度无组织排放限值的要求。机动车尾气产生量极少，通过控制行车路线，加强站区绿化等措施，无组织排放可达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织监控浓度限值。项目经营过程中产生的臭气浓度通过加强站区通风及站区绿化，站场边界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界二级新扩改建标准的要求。

综上所述，项目采取措施后，对周边环境保护目标产生的影响是可接受的。

2、水环境的影响分析

(1) 废水产排情况

①生活污水

项目投入生产后劳动定员9人，不在站内食宿。根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44T1461.3—2021），国家行政机构无食堂和浴室办公楼用水定额为28m³/a·人，故员工生活用水量为252m³/a。

公厕用水：根据广东省《用水定额第3部分：生活》（DB44T1461.3—2021），市内公厕用水量按9L/人次。参考同规模油站公厕使用情况，本项目使用公厕人数按350人/d计算，故公厕用水量为1149.75m³/a。

本项目生活用水量为1401.75m³/a，产污系数按0.9计算，则废水产生量为1261.58m³/a。生活污水主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮，经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准及揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质标准较严者后排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理。参照环境保护部环境工程技术评估中心编制的《环境影响评价（社会区域类）》教材（表5-18），项目生

生活污水产排情况如下：

表4.2-1 项目生活污水处理前后情况一览表

废水量	污染物	COD _{Cr}	BOD ₅	SS	氨氮
1261.58m ³ /a	产生浓度 mg/L	250	150	150	20
	产生量 t/a	0.315	0.189	0.189	0.025
	处理设施	三级化粪池			
	排放浓度 mg/L	200	120	100	20
	排放量 t/a	0.252	0.151	0.126	0.025
浓度限值 mg/L		250	150	150	25

②地面清洗废水

项目罩棚占地面积约为146.16m²，每周冲洗一次，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），地面清洗用水定额以3L/m²·次计，则项目地面清洗水用量为0.438m³/次，22.839m³/a。产污系数按0.9计算，则地面冲洗废水产生量为20.555m³/a，地面冲洗废水经隔油池处理后经市政污水管网排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理。地面清洗废水主要污染因子为COD_{Cr}、BOD₅、SS和石油类，污染物浓度参照《揭阳市普侨区加油站竣工环境保护验收监测报告》中场地清洗废水数据，污染物产生浓度：COD_{Cr} 32mg/L、SS 24mg/L、石油类3.58mg/L，BOD₅按20mg/L计。

③初期雨水

本项目站内加油区设置有顶棚，因此加油区不产生初期雨水，主要是卸油区及部分道路会有部分滴漏的油少量烃水混合物直接由排水管道进入周围的市政雨水管网，因此初期雨水中污染物较少。采用暴雨强度及雨水流量计算公式计算如下：

$$q = \frac{1042(1 + 0.561 \lg P)}{t^{0.488}}$$

式中：q—暴雨强度，L/（s·hm²）；

P—设计暴雨重现期（年），取P=2年；

t—降雨历时，取t=15min；

由以上公式可得，暴雨强度 $q=324.87L/(s \cdot hm^2)$ ，

初期雨水流量公式为 $Q=\phi \cdot q \cdot F$ ，

式中，Q为雨水量，L/s；

ϕ 为径流系数，取0.80；

q为暴雨强度， $L/(s \cdot hm^2)$ ， $324.87L/(s \cdot hm^2)$ ；

F为集水面积，本项目站内加油区设置有顶棚，因此加油区不产生初期雨水，主要是卸油区及部分道路会有部分滴漏的油少量烃水混合物直接由排水管道进入周围的市政雨水管网，本项目占地面积为 $3600m^2$ ，集雨面积主要考虑卸油区及部分道路，面积约为 $540m^2$ 。

则项目初期雨水量约为 $14.03m^3/次$ 。揭阳市年平均降雨天数105天，暴雨天数约占三分之一，则初期雨水量约 $491.05m^3/a$ 。项目初期雨水暂存于初期雨水收集池，经过隔油池处理后排入市政管网。

初期雨水产生浓度参照西安公路学院环境工程研究所赵剑强等人在交通环保1994年2~3期《路面雨水污染物水环境影响评价》中所列的等级公路雨水污染物浓度进行评价：

表4.2-2 路面雨水污染物浓度

时间（分） 项目	5~20	20~40	40~60	均值
SS	231.42~185.52	185.52~90.36	90.36~18.71	100
BOD ₅	7.34~7.30	7.30~4.51	4.51~1.26	5.08
油	22.30~19.74	19.74~3.12	3.12~0.21	11.25

注：COD浓度参照《路面雨水污染物水环境影响评价》中某高速公路0~15分路面雨水径流浓度值，取170mg/L。

项目初期雨水浓度按5~20分区间污染物最大浓度值进行评价。初期雨水排入隔油池预处理后，同生活污水一起排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂。

运营期废水产生情况见下表。

表4.2-3 本项目废水产排情况一览表

类别	污	污染物	污染物产生	治	处理效	污染物排放
----	---	-----	-------	---	-----	-------

		染 源		核算 方法	废水产 生量/ (m³/a)	产生浓 度/ (mg/ L)	产生量/ (t/a)	理 措 施	率(%)	废水排放 量/ (m³/a)	排放浓度/ (mg/L)	排放量 (t/a)
生活污水	员工 生活 污水	COD _{Cr}	产污系 数法	1261.58	250	0.315	三 级 化 粪 池	20	1261.58	200	0.252	
		BOD ₅			150	0.189		20		120	0.151	
		SS			150	0.189		40		90	0.114	
		NH ₃ -N			20	0.025		/		20	0.025	
地面 清洗	清洗 废水	COD _{Cr}	类比法	20.555	32	0.0006	隔 油 池	50	20.555	16	0.0003	
		BOD ₅			20	0.0004		50		10	0.0002	
		SS			24	0.0005		40		14.4	0.0003	
		石油类			3.58	0.0001		84.6		0.55	0.00001	
初期 雨水	初期 雨水	COD _{Cr}	类比法	491.05	170	0.08	隔 油 池	50	491.05	85	0.042	
		BOD ₅			7.34	0.004		50		3.67	0.002	
		SS			231.42	0.114		40		138.85	0.068	
		石油类			22.30	0.011		84.6		3.43	0.002	
综合废水		COD _{Cr}			--				1773.185	165.8	0.294	
		BOD ₅								86.29	0.153	
		SS								102.64	0.182	
		NH ₃ -N								14.10	0.025	
		石油类								1.13	0.002	

综上，项目综合废水可达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段三级标准，并满足揭阳市榕城区仙梅污水处理厂设计进水水质标准。项目水平衡详见下表 4.2-4:

表 4.2-4 本项目水平衡一览表

用水工序	总新鲜水用水(t/a)	损耗(t/a)	废水总量(t/a)
生活用水	1401.75	140.17	1261.58
地面清洗用水	22.839	2.284	20.555
绿化用水	538.720	538.720	0
合计	1963.309	681.174	1282.135

(2) 废水污染治理措施可行性分析

①地面清洗废水、初期雨水预处理设施可行性分析

项目地面清洗废水、初期雨水采用隔油池处理后排入市政管网。隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造

多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外。可以达到油水分离的目的。项目地面清洗废水、初期雨水中含有汽油、柴油等物质，经隔油池处理后，废水中汽油、柴油等杂质可以得到分离。

隔油池预处理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范储油罐、加油站》（HJ 1118-2020）表C.2废水处理可行技术中所列的可行技术。

②综合废水依托可行性分析

揭阳市榕城区仙梅污水处理厂位于仙桥街道下六村，占地面积69000平方米，设计处理量60000吨/日，分两期进行建设，一期工程用地32000平方米，工程总投资9910万元，目前总处理规模为2万m³/d，采用A/A/O微曝氧化沟工艺，经处理后的尾水排入榕江南河；主要服务范围为梅云片区东部和整个仙桥北片区的生活污水。

揭阳市榕城区仙梅污水处理厂污水处理工艺如下：

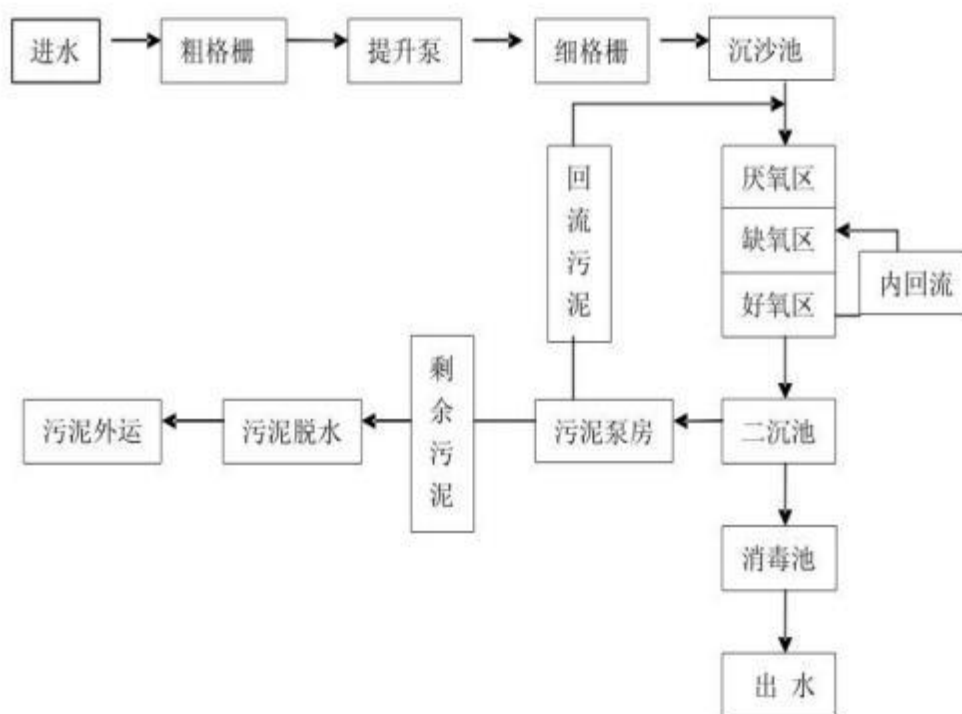


图4.2-1 揭阳市榕城区仙梅污水处理厂工艺流程图

揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进出水水质见下表：

表4.2-5 揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质要求单位：mg/L

污染物	COD _{cr}	BOD ₅	SS	氨氮	石油类
进水	250	150	150	25	20
出水	40	10	10	5	3

从水质可行性上分析，项目生活污水和地面清洗废水、初期雨水主要污染物为COD_{cr}、BOD₅、SS、NH₃-N和石油类等，经化粪池和隔油池处理后，综合废水排放浓度可达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，并满足揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质的要求。因此，从水质上分析，项目接入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂是可行的。

从水量可行性上分析，揭阳市榕城区仙梅污水处理厂设计总规模为2万m³/d，项目废水排放量约4.86m³/d，约占仙梅污水处理厂处理规模的0.024%；水量不会对揭阳市榕城区仙梅污水处理厂造成明显冲击影响。因此，从水量上分析，项目接入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂是可行的。

从纳管可行性上分析，揭阳市榕城区仙梅污水处理厂位于揭阳市榕城区梅云片区东部及仙桥北片区，服务范围主要为梅云片区东部和整个仙桥北片区的生活污水；项目位于仙桥街道，属于揭阳市榕城区仙梅污水处理厂服务范围内。因此，从纳管上分析，项目接入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂是可行的。

综上所述，因此本项目废水处理方式是可行的。

（3）废水污染物排放情况

表4.2-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	是否为可行技术	排放口类型	
				污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺				
生活污水	COD	揭阳市榕城区仙梅污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放	TW001	三级化粪池	厌氧	DW001	是	☒ 企业总排口 ☐ 雨水排放口 ☐ 清净下水排放口	
	BOD ₅									
	SS									
	氨氮									
地面清洗废水	COD _{Cr}			TW002	隔油池	隔油隔渣				
	BOD ₅									
	SS									
	石油类									
初期雨水	COD _{Cr}			TW002	隔油池	隔油隔渣				
	BOD ₅									
	SS									
	石油类									

表4.2-7 废水间接排放口基本情况

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量 m ³ /a	排放标准	受纳污水处理厂信息		
		经度	纬度			名称	污染物种类	国家或地方污染物排放浓度限值mg/L
1	DW001	116°21'36.615"	23°31'17.450"	1773.185	《水污染物排放限值》(DB44-26-2001) 第二时段三级排放标准及揭阳市榕城区仙梅污水处理厂纳管标准较严值	揭阳市榕城区仙梅污水处理厂	COD _{Cr}	40
							BOD ₅	10
							SS	10
							氨氮	5
							石油类	3

（4）运营期废水监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ 1118—2020

）和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废水排放监测计划的相关要求如下：

表4.2-8 废水监测方案

监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
综合污水排放口	CODcr、氨氮	季度/次	《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准和揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质要求的较严者
	SS、石油类	半年/次	

3、声环境的影响分析

（1）噪声源强

项目营运期噪声源主要为潜油泵、加油机、机动车行驶、充电机、配电设施等设备运行时产生的噪声，噪声强度约为 60~70dB（A），参考《噪声与振动控制工程手册》（马大猷，机械工业出版社）、《环境评价概论》（丁桑荣，环境科学出版社）等文献，项目各类设备噪声源强度（距声源 1m 处）详见下表。

表 4.3-1 各种设备工作噪声值 单位：dB（A）

序号	声源名称	数量	声源强 功率级 /dB(A)	叠加 源强 dB(A)/m	声源控制措施	距室内边界 距离/m				室内边界声级				运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声/ 声压级/dB(A)				建筑物外距离 / m
						东边界	南边界	西边界	北边界	东边界	南边界	西边界	北边界			东边界	南边界	西边界	北边界	
1	潜油泵1	1	70	70	选用低噪声设备，安装过程中采取减	30	27	35	12	40.5	41.4	39.1	48.4	0:00~24:00	20	20.5	21.4	19.1	28.4	1
2	潜油泵2	1	70	70		20	27	45	12	44	41.4	36.9	48.4		20	24	21.4	16.9	28.4	1
3	潜油泵3	1	70	70		30	17	38	22	40.5	45.4	36.6	43.2		20	20.5	25.4	18.4	23.2	1
4	潜油泵	1	70	70		20	17	47	22	44	45.4	36.6	43.2		20	24	25.4	16.6	23.2	1

		4				振措施；控制车速、禁止鸣笛等																
	5	配电房1	1	60	60		18	4	46	34	34.9	24.8	26.7	29.4			20	14.9	28	6.7	9.4	1
	6	加油机1	1	60	60		29	26	36	12	30.8	31.7	28.9	38.4			20	10.8	11.7	8.9	18.4	1
	7	加油机2	1	60	60		21	26	44	12	33.6	31.7	27.1	38.4			20	13.6	11.7	7.1	18.4	1
	8	加油机3	1	60	60		29	17	38	22	30.8	35.4	28.4	33.2			20	10.8	15.4	8.4	13.2	1
	9	加油机4	1	60	60		21	17	47	22	33.6	35.4	26.5	33.2			20	13.6	15.4	6.6	13.2	1
	10	油品运输车辆卸油	1	70	70		4	19	58	10	58	44.4	34.7	50			20	38	24.4	14.7	30	1
	11	充电机1	1	65	65		57	7	10	29	29.2	48.1	45.0	35.8			20	9.9	28.1	25.0	15.8	1
	12	充电机2	1	65	65		53	7	15	34	30.5	48.1	41.5	34.4			20	10.5	28.1	21.5	14.4	1
	13	充电机3	1	65	65		49	7	19	36	31.2	48.1	39.4	33.9			20	11.2	28.1	19.4	13.9	1
	14	充电机4	1	65	65		44	7	24	36	32.1	48.1	37.4	33.9			20	12.1	28.1	17.4	13.9	1
	15	充电机	1	65	65		40	7	28	36	33	48.1	36.1	33.9			20	13	28.1	16.1	13.9	1

[illegible]

（2）预测模式

结合项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次预测评价采用附录B典型行业噪声预测模型中“B.1工业噪声预测计算模型”进行计算，对本项目产生的噪声进行预测，本项目各主要噪声源均在加油站内使用，且位置固定，故可近似将所有主要噪声源等效成加油站中部的点声源进行计算，该等效点声源的源强等于加油站内的所有主要噪声源的叠加和。

1) 室内声源等效室外声源声功率级计算方法

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出：

$$Lp2 = Lp1 - (TL + 6)$$

式中: L_{p1} —靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或 A 声级, dB;

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。




图 4.3-1 室内声源等效为室外声源图例

然后按式计算出所有室内声源在围护结构处产生的*i*倍频带叠加声压级:

$$L_{Pli}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=A}^N 10^{0.11 P_{li,j}} \right)$$

式中: $L_{p1,i}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

$L_{p1,ij}$ —室内 j 声源 i 倍频带的声压级, dB;

N —室内声源总数在室内近似为扩散声场时, 按下面公式计算出靠近室外围护结构处的声压级;

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

式中: $L_{p2,i}(T)$ —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB; $L_{p1,i}(T)$ —靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级, dB;

TL_i —围护结构 i 倍频带的隔声量, dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源, 计算出中心位置于透声面积 (S) 处的等效声源的倍频带声功率级。

$$L_w = L_{p2}(T) + 10 \lg S$$

式中: L_w —中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频声带功率计, dB;

$L_{p2}(T)$ —靠近围护结构处室外声源的声压级, dB;

S —透声面积, m^2 。

然后室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

2) 室外声源在预测点产生的声级计算模型

对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减, 如果声源处于半自由声场, 且已知声源的倍频带声功率级 (L_w), 将声源的倍频声功率级换算成倍频带声压级计算公式为:

$$L_p(r) = L_w - 20 \lg(r) - 8$$

式中: $L_p(r)$ —预测点处声压级, dB;

L_w —由点声源产生的倍频带声功率级, dB;

r —预测点距声源的距离。

3) 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值 (L_{eqg}) 计算公式:

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1 L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1 L_{Aj}} \right) \right]$$

式中: L_{eqg} —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值, dB;

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

4) 预测点的预测等效声级 (Leq) 计算公式：

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}})$$

式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景噪声值，dB。

(3) 预测结果

本项目实行三班制生产，每班 8h。根据上述预测模式及预测参数，预测出本项目建成运行时，各向厂界的噪声贡献值预测结果见表 4.3-2 所示。

表 4.3-2 项目噪声排放值预测 (单位：dB(A))

序号	复合声源	复合噪声	贡献值			
			东边界	南边界	西边界	北边界
1	潜油泵 1	70	20.5	21.4	19.1	28.4
2	潜油泵 2	70	24	21.4	16.9	28.4
3	潜油泵 3	70	20.5	25.4	18.4	23.2
4	潜油泵 4	70	24	25.4	16.6	23.2
5	配电房 1	60	14.9	28	6.7	9.4
6	加油机 1	60	10.8	11.7	8.9	18.4
7	加油机 2	60	13.6	11.7	7.1	18.4
8	加油机 3	60	10.8	15.4	8.4	13.2
9	加油机 4	60	13.6	15.4	6.6	13.2
10	油品运输车辆卸油	70	38	24.4	14.7	30
11	充电机 1	65	9.9	28.1	25.0	15.8
12	充电机 2	65	10.5	28.1	21.5	14.4
13	充电机 3	65	11.2	28.1	19.4	13.9
14	充电机 4	65	12.1	28.1	17.4	13.9
15	充电机 5	65	13	28.1	16.1	13.9
预测结果	预测贡献值		38.9	37.2	29.7	35.0
	昼间标准值		60	60	60	60
	夜间标准值		50	50	50	50
	达标情况		达标	达标	达标	达标

表 4.3-3 项目敏感目标测噪声排放值预测 (单位：dB(A))

序号	名称	时段	方位	与厂界最近距离	背景值	贡献值	预测值	标准值	达标情况
1	项目西北侧环境保护目标 N1	昼间	西北	5	53	27.7	53.0	60	达标
		夜间	西北	5	46	27.7	46.1	50	达标
2	项目东南侧环境保护目标 N2	昼间	东南	9	53	30.3	53.0	60	达标
		夜间	东南	9	45	30.3	45.1	50	达标

(3) 降噪措施、厂界噪声达标情况分析

为了进一步降低生产过程中产生的噪声，建议建设单位采取如下治理措施：

①对噪声源设备，基础进行减振、隔声、密闭等治理措施：将加油机安装在符合隔振设计要求的混凝土基座上，潜油泵安装混凝土减振基座；

②加强加油站内的绿化工作，在项目绿化带种植植物，形成绿化屏障等防治措施，降低各种噪声的影响；

③加强进出车辆管理，车辆进出加油站，可设置警示标志，如降低车速，禁鸣喇叭等；

④加强人员管理，禁止员工大声喧哗。

落实上述隔声降噪措施后，由预测结果可知：项目投产后，厂区生产设备产生的噪声经车间墙体隔声和距离衰减后，项目四周厂界昼间噪声预测值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准限值，项目西北面商住区 N1、东南面商住区 N2 保护目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准限值。

(4) 监测计划

本项目噪声监测计划如下表所示：

表 4.3-4 自行监测计划一览表

项目	监测点位	监测指标	监测频次	达标排放情况
噪声	油站东侧、南侧、西侧、北侧厂界外 1 米处	等效连续 A 声级 Leq (A)	每季度一次（昼间、夜间）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

4、固体废物环境影响分析

(1) 生活垃圾

本项目员工共 9 人，按照产生 0.5kg/d-人生活垃圾计算，每年产生 1.643t 生活垃圾，收集后由当地环卫部门统一收运处理。

(2) 一般工业固废

本项目产生的一般工业固废为废旧光伏板组件。

废旧光伏组件：太阳能电池板的设计寿命为 25-30 年，故项目运营期不涉及电池板的定期更换，本次评价只考虑电池板在非正常情况下破损更换。废电池板包括非正常情况下破损需要更换以及由于长时间清理不干净需要报废的电池板。

本项目废旧或故障单晶硅光伏组件不具备腐蚀性、急性毒性、浸入毒性、反应性、传染性等一种及一种以上特性，不涉及《国家危险废物名录》（2025 年），属于一般固体废物。

根据同类型项目的运维经验数据，每年废光伏板产生量约占光伏组件总量的 0.1%，本项目太阳能光伏组件为 65 块，则每年可能产生 1 块废旧或故障太阳能光伏组件，每块废光伏板重量约为 33kg，则项目废光伏板产生量约 0.033t/a。废光伏板属于一般工业固废，暂存于一般固废间内，由供货企业回收处理。

(3) 危险废物

本项目产生的危险废物为：清罐废渣、废滤网、含油手套抹布、隔油池沉渣和废变压器油。

1) 清罐废渣

加油站在下述情况下要进行油罐清理维护：新建油罐装油之前；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔 3 年，对埋地储油罐进行一次清洗，建设单位委托专业公司进行清理，清罐结束后产生的油污废水不在站内贮存，由油罐清理公司带走委托有处置能力的单位进行处理，清罐废渣统一收集后暂存于危废间后，由建设单位交由有危险废物经营许可证的单位处理处置，产生的废渣约为 22.5kg（本项目清罐废渣产生量类比自广州市番顺加油站改扩建项目（批复文号：穗南审批环评〔2021〕141 号，批复日期：2021 年 11 月 25 日）改扩建前项目原有数据：罐体总容积为 200m³，每三

年清理一次，每次产生废渣约 45kg，该项目与本项目情况类似，产品均为 92#、95#、98#汽油和 0#柴油，具有可类比性），属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW08（代码：900-221-08 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）危险废物，危险特性为 T、I（毒性、感染性）。妥善暂存后由专车运走，委托有资质单位处理。不在站区内存放。

2）含油手套抹布：本项目含油废弃手套、抹布产生量约为 0.1t/a。含油抹布和手套属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW49（代码：900-041-49 废弃的含油抹布、劳保用品），本项目含油手套抹布妥善暂存后委托有资质单位处理。

3）废滤网

油气回收装置在运行中需要定期更换滤网，根据企业提供的资料，每个加油机配一个滤网，滤网每个月更换一次，单个废滤网约 1.5kg，则废滤网产生量为 0.072t/a。废滤网属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW49（代码：900-041-49 含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），本项目废滤网妥善暂存后委托有资质单位处理。

4）隔油池沉渣：项目设有隔油池对场地清洗废水和初期雨水进行隔油隔渣，建设单位定期对隔油池进行清理，从而产生隔油池废渣，主要污染物为石油类、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮。根据上文估算，本项目隔油池沉渣的产生量为 0.096t/a。隔油池废渣属于《国家危险废物名录》（2025 年版）中 HW08 废矿物油与含矿物油废物（代码为 900-210-08 含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥，不包含废水生化处理污泥），属于危险废物，危险特性为 T、I（毒性、感染性）。妥善暂存后由专车运走，委托有资质单位处理，不在站区内存放。

5）废变压器油：变压器油正常情况下不需更换，随主变一同更换。正常运行时，变压器油一般每年抽样送检（运维部门或委托第三方单位检测），若检测结果不达标（受潮影响产生水分），需对变压器油进行加热，蒸发其中的水分。先将加热装置分别接到主变的两个端口，变压器油从一个端口流出进入装置，经

装置加热使变压器油中的水分蒸发分离,达标后的变压器油则重新流入变压器中重复使用,装置由实施单位回收,不在站内存放。

本项目采用 1 台 630kVA 箱变,废变压器油属于危险废物,预计每年维修过程中废变压器油产生量为 0.005t/a,废变压器油委托有资质单位进行更换、收集和处理。其属于《国家危险废物名录》(2025 年版)HW08 废矿物油与含矿物油废物中“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”(代码:900-220-08),危险特性为 T、I(毒性、感染性)。妥善暂存后委托有资质单位处理。

项目固体废物产排情况见下表。

表 4.4-1 固体废物产生及处理情况一览表

序号	属性	固废名称	有毒有害物质名称	产生工序	代码	危险特性	物理形状	产生量(t/a)	产生周期	贮存位置	处置方式及去向
1		生活垃圾	/	员工生活	/	/	固态	1.643	每天	垃圾桶暂存	统一收集后交由环卫部门定期清运
2	一般工业固废	废旧光伏板组件	/	光伏组件	/	/	固态	0.033	每年	一般固废间	厂区统一收集后交由供货企业回收处理
3	危险废物	清罐废渣	汽油、柴油、沉渣	储罐清理	HW08, 900-221-08	T、I	液态	0.023	三年	危废暂存间	危废暂存间暂存后委托有资质单位处理
4		含油废弃手套、抹布	汽油、柴油	加油作用	HW49, 900-041-49	T、I	固体	0.1	一年		
5		废滤网	过滤吸附介质	油气回收	HW49, 900-041-49	T、I	固体	0.072	一个月		
6		隔油池沉渣	汽油、柴油、沉渣	隔油池沉淀	HW08, 900-210-08	T、I	液态	0.096	一年		
7		废变压器油	废矿物油与含矿物油废物	箱变维修	HW08, 900-220-08	T、I	液态	0.005	一年		

(4) 项目固体废物贮存场所分析

①一般工业固体废物管理措施及要求

项目拟设置一个一般固废暂存间，面积约2m²。建设单位应统一分类收集、暂存一般工业固废。一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定设置环保图形标志，参照执行(GB18599-2020)中的贮存管理要求，并严禁危险废物和生活垃圾混入。

一般固废暂存间应做好“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)措施。不同种类一般固废分类堆放，定期外运资源回收单位综合利用，不得随意堆放、丢弃、遗撒、擅自倾倒。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关国家、地方法律法规，提出如下环保措施：

1) 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠，贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

2) 为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

3) 贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

4) 贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

②危险废物管理措施及要求

项目拟设置一个危废暂存间，面积约2m²。危险废物从产生、收集、贮存、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好地达到合法合理处置的目的，本评价按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮存、处置方式等操作过程：

所有产生的危险废物均应使用符合标准要求的容器盛装，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；

禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，装有危险废物的容器上必须粘贴符合标准附录A所示的标签；

危废暂存间的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的储量或总储量的五分之一，不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；

厂内建立危险废物台账管理制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年；

必须定期对贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

危险废物贮存设施必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中所示的标签粘贴。

综上，本项目建成后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，可避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。

表 4.4-2 运营期危险废物贮存场所（设施）基本情况

贮存场所 (设施) 名称	危险废物名 称	危险废 物类别	危险废物 代码	位置	占地 面积	贮存 方式	贮 存 能 力	贮存 周期
危废暂存 间	清罐废渣	HW08	900-221-08	站内 东北 侧	2m ²	密封 桶装	0.1t	1 年
	含油废弃手套 、抹布	HW49	900-041-49			袋装	0.5t	1 年
	废滤网	HW49	900-041-49			袋装	0.1t	1 季度
	隔油池沉渣	HW08	900-210-08			密封 桶装	0.1t	1 年

	废变压器油	HW08	900-220-08			密封桶装	0.1t	1 年
④厂内运输过程环境影响分析 本项目危险废物从车间内产生工艺环节包装后由工人运送到贮存场所，运送过程中危险废物均有妥善包装，因此危险废物产生散落、泄漏的可能性很小；如果万一发生散落或泄漏，由于危险废物运输量较少且厂区地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故本项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生明显不利影响。 ⑤委托处置过程环境影响分析 本项目危险废物需全部交由具有相应处理资质的单位进行处置，处置单位应持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的相应资质。 综上所述，项目固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处置具有可行性。 II、环境管理 ①全过程管理要求 本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。危险废物贮存过程中满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物的贮存容器满足下列要求： A. 使用符合标准的容器盛装危险废物； B. 装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； C. 装载危险废物的容器完好无损； D. 盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 III、危险废物贮存设施的运行与管理按照下列要求执行： A. 不将不相容的废物混合或合并存放； B. 做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。								

危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年；

C. 定期对所贮存危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

本项目运营期产生的危险废物在转移过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令 23 号）的相关规定。

②日常管理要求

A. 设专职人员负责本厂内的废物管理并对委托的具有相应处理资质的单位进行监督；

B. 对全部废物进行分类界定，对列入危险废物名录中的废物登记建账进行全过程监管；

C. 根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接收者提供安全保护要求的文字说明；

D. 危险废物的贮存设施符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并设置识别危险废物的明显标志；

E. 禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其他废物混合堆放；

F. 定期向环境主管部门汇报固体废物的处置情况，接受环境主管部门的指导和监督管理。

综上，在落实各类固废治理措施前提下，各类固体废物能得到妥善处置，项目不排放固废，不会对厂内环境及周边环境产生二次污染。项目固体废弃物经上述措施妥善处置，不会对环境造成影响。

5、生态环境影响分析

本项目位于揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东，根据现场踏勘，项目用地范围以人类活动为主，项目所在区域未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物。该区域不属生态环境保护区，没有特别受保护的生态环境和生物区系及水产资源，因此，本项目建设对当地生态影响较小。

6、地下水影响分析及污染防治措施

本项目厂界500m范围内无特殊的地下水资源，生活污水、场地清洗废水均排入市政管网，进入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂集中处理，属间接排放。项目可能对地下水造成影响主要表现在：储油罐泄漏、固废堆放的渗漏、废水渗漏等。

（1）油罐防渗漏措施

油品的储存区按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定进行设计安装。项目油罐使用的是双层防渗油罐，内层为钢材、外层为玻璃钢；罐区底层和表面均采用了混凝土硬化；设计防渗漏检查孔或检查通道，严防油罐等设备发生渗漏事故；加强油罐密封性能安全检查，在埋地油罐罐体设有防渗层，加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。

（2）固废堆放的渗漏及防治措施

项目产生的危险废物若在露天堆放或贮存容器未达到相关标准要求，一经雨水淋洗，危险废物的下渗将可能导致地下水污染。为防止上述现象的发生，在交给有危险废物经营许可证的单位处理前，贮存危险废物的容器或设施必须按有关标准要求进行，危废暂存间的内底部密封，设置有围堰，确保清罐废渣、隔油池沉渣、废滤网、废变压器油、含油废抹布、手套等危险废物不会下渗污染地下水；整体密封，日常关闭并上锁，防止门开启导致雨水渗入，且做好转移记录、管理。一般固体废物储存区应按照规定建设和维护使用；危险废物暂存间应根据不同性质的危废进行分区堆放储存，并做好防渗、消防等防范措施，危险废物暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

（3）地下水环境防治的措施

针对项目运营期可能发生的地下水污染，采取源头控制和“分区防控”措施。

①源头控制措施

本项目埋地油罐采用FF双层油罐，罐槽回填时，回填材料应采用级配砂石，不能含有开挖土。级配砂石为3~12mm直径的粗砂和碎石，3~5mm直径的材料

占30%5~12mm直径的材料占70%。回填材料不得有尖角，回填材料每300mm进行分层夯实，直至填充到储罐顶。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。罐区硬化地面、底板采用250mm厚C30砼。

危废暂存间做到防风、防雨、防晒，地面基础做好防渗，地面采用20厘米厚混凝土浇筑，墙裙涂环氧漆防渗，渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-7}$ 厘米/秒，暂存的废含油抹布及废手套放置在底部密封的容器内，不与地面直接接触，确保清罐废渣、含油手套抹布、废滤网、隔油池沉渣和废变压器油等危险废物无法渗漏；整体密封，日常关闭危废暂存间门并上锁，防止开启导致雨水渗入。

②分区防控

分区防控参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）表7中的地下污染防渗分区参照表，防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简易防渗区。本项目根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质，将厂区划分为重点污染防治区和一般污染防治区，针对地下水环境问题，提出相应的防渗要求，项目地下水污染防治区见下表。

表4.6-1 地下水防渗分区参考表

防渗级别	区域	污染类型	防渗系数参数
重点污染防治区	地下储罐区、加油枪至油罐间输油管线管道四周、加油区地面、卸油区地面、隔油池池体、危废暂存间地面	石油类	基础必须防渗，防渗层至少1m厚粘土层（防渗系数 $\leq 1.0 \times 10^{-7}$ cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s
一般污染防治区	重点防渗区外的其他区域	石油类	该地面防渗层为等效粘土防渗层Mb ≥ 1.5 m，渗透系数小于 1.0×10^{-7} cm/s；或参考GB16889执行

综上所述，在做好上述防渗措施的情况下，项目营运期生产过程中不会对区域地下水水质造成污染，也不会引起流畅性或位变化。项目正常情况不会对地下水产生污染。

7、土壤影响分析及污染防治措施

本项目排放的污染物主要为非甲烷总烃，此类污染物均为非持久性污染物，可以在大气中被稀释和降解；废水主要污染物为COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮、石油类，无持久性污染；危险废物的主要污染物为汽油、柴油。本项目产生的污染物不属于《重金属及有毒有害化学物质污染防治“十三五”规划》、《两高司法解释的有毒有害物质》（法释〔2016〕29号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（生态环境部公告2019年第4号）《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质，本项目委托广东中科检测技术股份有限公司于2025年6月11日对项目土壤环境质量进行现状监测，根据检测结果可知，本项目区域土壤环境中的各污染因子满足《建设项目用地土壤环境污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2建设用土壤污染风险筛选值中的第二类用地限值，本项目用地范围内均做好防渗措施，落实各项污染防治措施，污染物不会因直接与地面接触而发生渗漏地表而造成对土壤产生不利的影响。

（1）重点污染防治区

本项目重点污染防治区主要为地下储罐区、输油管线管道四周、加油区地面、卸油区地面、隔油池池体、危废暂存间地面。

防渗措施：

①地下储罐：本项目埋地油罐采用FF双层油罐，罐槽回填时，回填材料应采用级配砂石，不能含有开挖土。级配砂石为3~12mm直径的粗砂和碎石，3~5mm直径的材料占30%，5~12mm直径的材料占70%。回填材料不得有尖角，回填材料每300mm进行分层夯实，直至填充到储罐顶。与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。防渗池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB50108）的有关规定。罐区硬化地面、底板采用250mm厚C30砼。同时安装液位仪系统，自动实时检测油罐液位，并检测是否有漏油现象。

②输油管道：采用双层管道，具体设计要求按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定。

③加油区、卸油区地面采用刚性防渗，即混凝土面层添加水泥基渗透结构型防渗剂，同时地面进行硬化、防渗漏处理（渗透参数 $\leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ ）。

④危废暂存间做到防风、防雨、防晒，地面基础做好防渗，地面采用20厘米厚混凝土浇筑，墙裙涂环氧漆防渗，渗透系数 $\leq 1 \times 10^{-7} \text{ cm/s}$ ，暂存的废含油抹布及废手套放置在底部密封的容器内，不与地面直接接触，确保清罐废渣、含油手套抹布、废滤网、隔油池沉渣和废变压器油等危险废物无法渗漏；整体密封，日常关闭危废暂存间门并上锁，防止开启导致雨水渗入。

⑤项目采用玻璃钢成品隔油池，池体已做好防震、防渗漏措施。排水系统应合理设置，确保整个站区的含油废水全部收集至隔油池。

⑥加油区、卸油区地面地坪的胀缝和缩缝采用防渗柔性材料填塞。

⑦应按要求使用符合产品标准的管材、阀门及配件，防止发生管道泄漏事故。

（2）一般污染防治区

①对站房、辅房以及其他地面进行一般混凝土硬化处理。

②定期检修本项目范围内的污水管网，防止污水跑、冒、滴、漏。

③化粪池、集水池等池体也采用混凝土铺砌，铺砌的混凝土采用配筋混凝土加防渗剂（具体为在混凝土基础上涂覆2mm厚防腐防渗涂料，可保证渗透系数 $\leq 10^{-7} \text{ cm/s}$ ）。在正常情况下，采取以上相应措施后，本项目对土壤的影响不明显。

考虑到本项目用地范围内均做好防渗措施，落实各项污染防治措施，污染物不会因直接与地面接触而发生渗漏地表而造成对土壤产生不利的影响，因此可不进行跟踪监测。

8、环境风险分析

（1）风险识别

①环境风险物质识别

	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目销售过程中使用的危险物质主要为汽油、柴油，汽油、柴油属于易燃物质。 项目储存的油品具有以下风险特性： 1）油品的易燃、易爆性 油品挥发出来的蒸气与空气混合，浓度处于爆炸浓度范围内时，遇有一定能量的着火源，容易发生爆炸，爆炸浓度（或极限）范围越宽，爆炸危险性就越大。在油品储运过程中，爆炸和燃烧经常同时出现。由于油品蒸气具有燃烧和爆炸性，因此在操作过程中，应防止其可燃性蒸气的积聚，尽可能将其浓度控制在爆炸下限以下，以防止火灾、爆炸事故的发生。 2）油品有较大的蒸气压 油库储存物品都是蒸气压较大的液体，它们易产生能引起燃烧所需要的最低限度的蒸气量，蒸气压越大，其危险性也越大。另外，温度对蒸气压的大小影响很大，温度升高，其蒸气压将迅速增大。所以盛装易燃油品的容器，如储罐、槽车等，应有足够的强度，以防止容器胀裂。此外，还应使油品远离热源、火源。 3）油品易积聚静电 据资料介绍，电阻率在1010~1515Ω.cm范围内的油品容易产生和积聚静电，且不易消散。油库储存的油品都具有易积聚静电荷的特点，在油品储运和生产过程中，其静电的产生和积聚量的大小与管道内壁粗糙度、流速、运送距离以及储运设备的导电性能等诸多因素有关。静电放电是导致火灾爆炸事故的一个重要原因。 4）油品的易扩散、流淌性 易燃油品的粘度一般较小，容易流淌扩散。同时，由于其渗透、浸润和毛细管引力等作用，而扩大其表面积，使蒸发速度加快，并向四周迅速扩散，与空气混合，遇有火源极易发生燃烧爆炸。 5）油品的受热易膨胀性 油品受热后，温度升高，体积膨胀，若容器灌装过满，管道输油后不及时排空而又无泄压装置，会导致容器和管道的损坏，可能引起油渗漏和外溢。另一方
--	--

面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。

②生产设施风险识别

生产设施风险识别包括生产装置、贮运系统两部分，具体而言，主要生产装置包括加油机及潜油泵等，贮运系统包括柴油储罐、汽油储罐以及槽车。

储罐区容易发生事故的场所，也是事故后造成危害最大的场所，本次评价主要对项目内柴油储罐、汽油储罐区进行评价，根据项目对汽油、柴油的存储和使用的情况分析，项目可能会发生的事故类型与原因有：

1) 储罐等设备本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致油品泄漏，遇火源则发生火灾、爆炸事故。

2) 储罐与外部管线相连的阀门、法兰等，若由于安装质量差，维护不当，或由于疏忽漏装垫片，以及使用过程中的腐蚀穿孔或因储罐底板焊接不良而造成的裂纹等，都可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾、爆炸事故。

3) 油罐储罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击，遭受电火花油，管线、油罐车无静电接地或静电接地不良，在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。

4) 罐区若位于空气湿度较大的位置，如冷却塔等，金属设备在外壁易受到不同程度的腐蚀。另外，柴油也有一定的腐蚀性，对于储罐内壁及配套的连接管线和阀门也会产生一定的腐蚀作用。一旦腐蚀穿孔油品泄漏，遇到火源易引发火灾燃烧事故。

5) 装卸油泵所输送的介质为柴汽油易燃易爆品，因操作压力处于较高范围内，若泵的出口压力超过了正常的允许压力，泵盖或管线配件就可能崩开而喷油，油泵亦会因密封失效或其他故障造成油品泄漏，当有点火源存在时，将可能导致火灾、爆炸事故的发生。

6) 由于油库处操作人员的工作失误导致油罐出现“冒顶”事故，油品外溢，遇到火源易引发火灾燃烧事故。

因此，项目环境风险主要是储罐区（柴油储罐、汽油储罐区）。

(2) 风险潜势初判及风险评价等级

项目加油站油罐区储存的物质为汽油、柴油，设置2个30m³的地埋式汽油储罐、1个20m³地埋式汽油储罐、1个20m³地埋式柴油储罐，总容积为90m³（柴油罐容积折半计入油罐总容）。汽油最大储量为52.29t，柴油最大储量为15.12t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“附录B重点关注的危险物质及临界量”、附录C，计算危险物质数量与临界量比值Q：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，Q 按下式进行计算：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q₁、q₂..... q_n—每种危险物质的最大存在量，t。

Q₁、Q₂.....Q_n—每种危险物质的临界量，t。

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q < 10；（2）10≤Q < 100；（3）Q≥100。

本项目各风险物质的具体暂存情况如下（所列为实际暂存物质，未计算纯物质）：

表4.8-1 建设项目Q值确定表

序号	危险物质名称	厂内最大贮存总量qn/t	临界量*Qn/t	该种危险物质Q值
1	汽油	52.29	2500	0.021
2	柴油	15.12	5000	0.003
3	危险废物	0.22	50	0.004
合计				0.028

则本项目危险质数量与临界量比值Q=0.028<1，环境风险潜势为I，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，确定风险评价工作等级为简单分析。

（1）环境风险类型及影响分析

本项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因为管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。

环境风险类型：

1) 泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重。地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复根据统计，需几十年甚至上百年的时间。所以油罐使用的为地埋式储油罐，建议采取适当防渗漏措施，环评建议对地下油罐安装渗漏监测装置，并采取内部加层和有关保护措施。

储油罐可能发生溢出的原因如下：油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：输油管道腐蚀致使油类泄漏；由于施工而破坏输油管道；在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

2) 爆炸

汽油、柴油均属易燃、易爆物质，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油机器设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时油料其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

而且本项目若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：油类泄漏或油气蒸发；有足够的空气助燃；油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；现场有明火。

只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 3.1×10^{-5} 次/年。

3) 环境风险概率分析

本项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占事故总数的8%。根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污水处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

（4）环境风险防范措施

为防止事故的发生，本项目应严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行建设，并需采取严格的环境风险防范措施，主要包括：

①安全防范措施

②总图布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离；从建筑物到设备要严格防火、防爆，加油站的布置要按防火、防爆要求设计。

③按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。

④安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。严禁在雷击频繁时从事加油作业。

⑤油罐安装液位仪，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等。

⑥项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产；并提高员工的安全防范风险的意识。

⑦建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机制，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

⑧在储存油罐和本项目入口处设立警告牌（严禁烟火）。

	(5) 应急防范措施 ①编制突发环境应急预案,并按照预案内容配备相关应急物资并做好相关的演练工作。 ②根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的有关规定,本加油站均采用地下油罐,油罐安装在硬化混凝土建造的围堰之中,若一旦发生泄漏,可防止泄漏的油品外泄。本项目如果发生燃爆事故时,按油品特性要求必须采用干粉、泡沫、干砂等灭火措施,不得用水灭火。因此本项目采用的下沉式围堰可作为事故收集构筑物。 ③在站区周围设置污水收集沟,平时作为雨水排水渠,一旦发生泄油事故时,发生事故时将地面含油废水输送至隔油池处理。 ④由于加油站内不使用水灭火,消防主要采用干粉灭火器、灭火毯、消防沙等灭火方式,加油站内不设消防给水系统。本项目采用FF双侧油罐、双层输油管线均为埋地式,且设置在线监测系统,能有效监控并防止油品泄漏,发生火灾概率很小。 发生火灾后,灭火后的含油废沙妥善收集后委托有资质的单位进行处理,少量地面清洗废水主要污染物为石油类,经隔油池预处理后排入市政管网。 综上所述,本项目环境风险较小,建设单体通过加强作业管理、按要求做好防腐防渗措施、环保收集沟、配置相应消防器材等应急物资可有效控制油品泄漏产生的风险;按规定对油气回收装置进行年检,可避免废气的事故排放并节约能源;制定突发环境事件应急预案,针对各类环境风险事件制定应急处理措施,防止事态扩大。 (6) 风险评价结论 本项目为三级加油站,可能发生的环境风险为泄漏、爆炸、火灾,但发生的概率相对较小。本项目工程设计上对风险防范考虑较为周全,具有针对性,可操作性强。这些措施只要切实落实和严格执行,能有效地降低风险。建设单位应从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养,则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上,本项目环境风险可接受。 表4.8-2 建设项目环境风险简单分析内容表
--	---

	建设项目名称	揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站
	建设地点	揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东
	地理坐标	116度21分35.521秒，23度31分16.914秒
	主要危险物质及分布	汽油、柴油，主要分布在储罐内
	环境影响途径及危害结果（大气、地下水、地表水）	①汽油柴油泄漏可能随站内清洗废水、初期雨水等直接溢流入雨水或污水管网，从而对水环境产生不利影响； ②火灾会释放大量的烃类、烟尘、一氧化碳和二氧化碳等大气污染物，对大气环境造成较大的污染。
	风险防范措施要求	①设立相关突发环境事故应急处理组织机构，人员的组成和职责从公司的现状出发，本着挖潜、统一、完善的原则，建立健全的公司突发环境事故应急组织机构。同时加强员工相关知识培训、提高安全意识；制定具体的事故应急预案；定期组织应急演练，确保事故万一发生时无人员伤亡。 ②建议建设单位在雨水管网、污水管网的站区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止站内清洗废水、初期雨水等流出站区，将其可能产生的环境影响控制在站区之内。 ③项目站房、罩棚等各建筑物均应严格按照消防要求进行规划设计，配置相应的灭火器、消防栓等设施。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：危险物质的总量与其临界量比值 $Q < 1$ ，则本项目环境风险潜势为I。		

五、环境保护措施监督检查清单

要素\内容	排放口（编号、名称）/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	加油损失	汽油加油机	非甲烷总烃、臭气浓度	油气回收装置	加油站内无组织排放的非甲烷总烃排放执行《固体污染源挥发性有机物综合排放控制标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；油气回收处置装置无组织油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级厂界新扩改建限值。
	卸油损失	汽油罐		油气回收装置	
	储罐呼吸	汽油罐		/	
	油枪滴油	汽油加油枪		/	
	胶管渗透	汽油加油枪		/	
	加油损失	柴油加油机		/	
	卸油损失	柴油罐		/	
	跑冒漏滴	柴油加油枪			
		汽车尾气	颗粒物、NO _x 、CO、SO ₂	自然通风	机动车尾气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。
地表水环境	生活污水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -H	经三级化粪池预处理后排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理	广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进水水质标准的要求	
	场地清洗废水、初期雨水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、石油类	隔油池预处理后排入揭阳市榕城区仙梅污水处理厂进行集中处理		
声环境	加油机、潜油泵及加油车辆噪声		等效连续A声级	选用低噪声设备，安装过程中采取减振措施；控制车速、禁止鸣笛	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类
电磁辐射	/		/	/	/
固体废物	生活垃圾			生活垃圾	垃圾桶收集后交由环卫部门处理
	废旧光伏板组件			一般固废	交由供货企业回收处理
	清罐废渣			危险废物	委托有资质单位处置
	废滤网			危险废物	委托有资质单位处置
	含油废弃手套、抹布			危险废物	委托有资质单位处置
	隔油池沉渣			危险废物	委托有资质单位处置
	废变压器油			危险废物	委托有资质单位处置

土壤及地下水污染防治措施	根据建设项目生产单元构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。按照重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区对建设场地采取对应的防渗措施，可以避免项目对周边土壤和地下水产生明显影响。
生态保护措施	1、合理厂区内的生产布局，防止内环境的污染。 2、按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 3、加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 4、项目用地范围内没有生态环境保护目标，项目内绿化配置合理，提高站区生态效应水平，维护所在区域的生态平衡。
环境风险防范措施	建议落实的风险防范措施： （1）油品防渗、防泄漏的环境风险防范措施； （2）废水、废气事故排放的环境风险防范措施； （3）危险废物暂存、运输的环境风险防范措施； （4）加强职工安全教育及工作制度管理； （5）委托相关单位编制突发环境事件应急预案及备案，一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
其他环境管理要求	依法申办排污许可手续；建设完成后依法进行自主验收；制订环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修；制定营运期环境监测并严格执行；建立清晰的台账系统。

六、结论

本项目建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目建设单位必须对可能影响环境的废水、废气、噪声、固体废物等采取较为合理、有效的处理措施。项目建设单位严格遵守各项环境保护管理规定，认真执行环保“三同时”管理规定，切实落实有关的环保措施；按本报告所述切实做好各污染物的防治措施，对其进行有针对性的治理，在生产过程中加强管理，确保各防治设备的正常运行，保证各项污染物达标排放，则项目对周围环境产生的影响是可接受的。

因此，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总烃	/	/	/	0.857t/a	/	0.857t/a	+0.857t/a
废水	CODcr	/	/	/	0.294t/a	/	0.294t/a	+0.294t/a
	BOD ₅	/	/	/	0.153t/a	/	0.153t/a	+0.153t/a
	SS	/	/	/	0.182t/a	/	0.182t/a	+0.182t/a
	氨氮	/	/	/	0.025t/a	/	0.025t/a	+0.025t/a
生活垃圾	生活垃圾	/	/	/	1.643t/a	/	1.643t/a	+1.643t/a
一般工业固 体废物	废旧光伏组件	/	/	/	0.033t/a	/	0.033t/a	+0.033t/a
危险废物	清罐废渣	/	/	/	0.023t/a	/	0.023t/a	+0.023t/a
	废滤网	/	/	/	0.072t/a	/	0.072t/a	+0.072t/a
	含油废弃手 套、抹布	/	/	/	0.1t/a	/	0.1t/a	+0.1t/a
	隔油池沉渣	/	/	/	0.096t/a	/	0.096t/a	+0.096t/a
	废变压器油	/	/	/	0.005t/a	/	0.005t/a	+0.005t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦

附图1：项目地理位置图

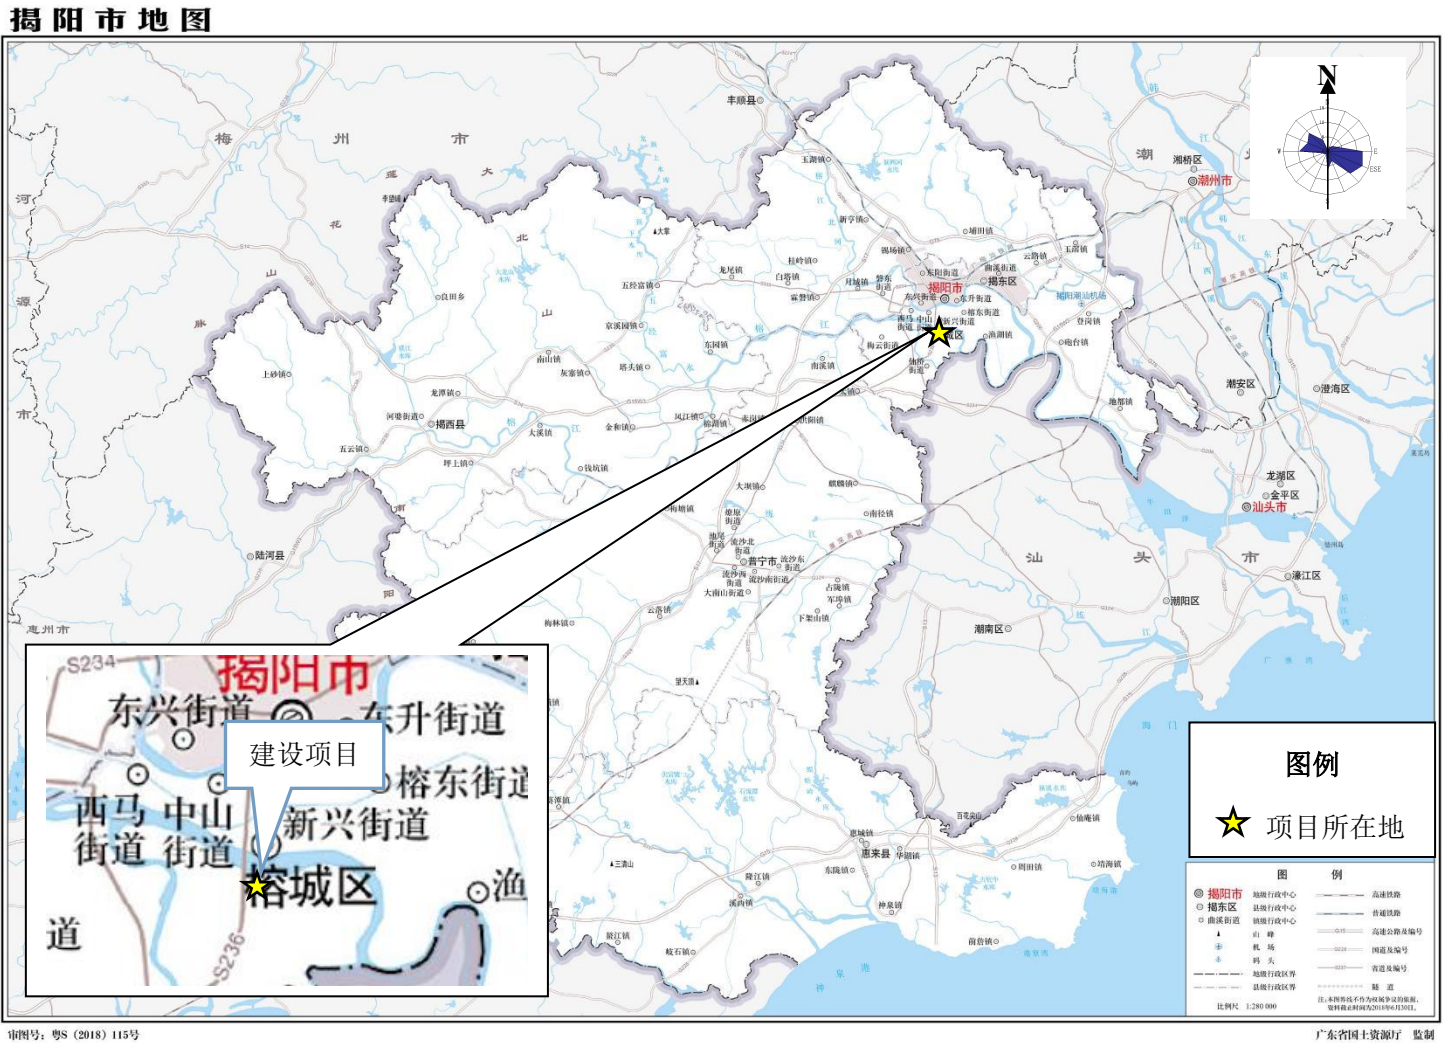

附图2：项目四至图





东侧空地



西侧道路




南侧厂房




北侧望江南路

附图 3：厂区平面布置图

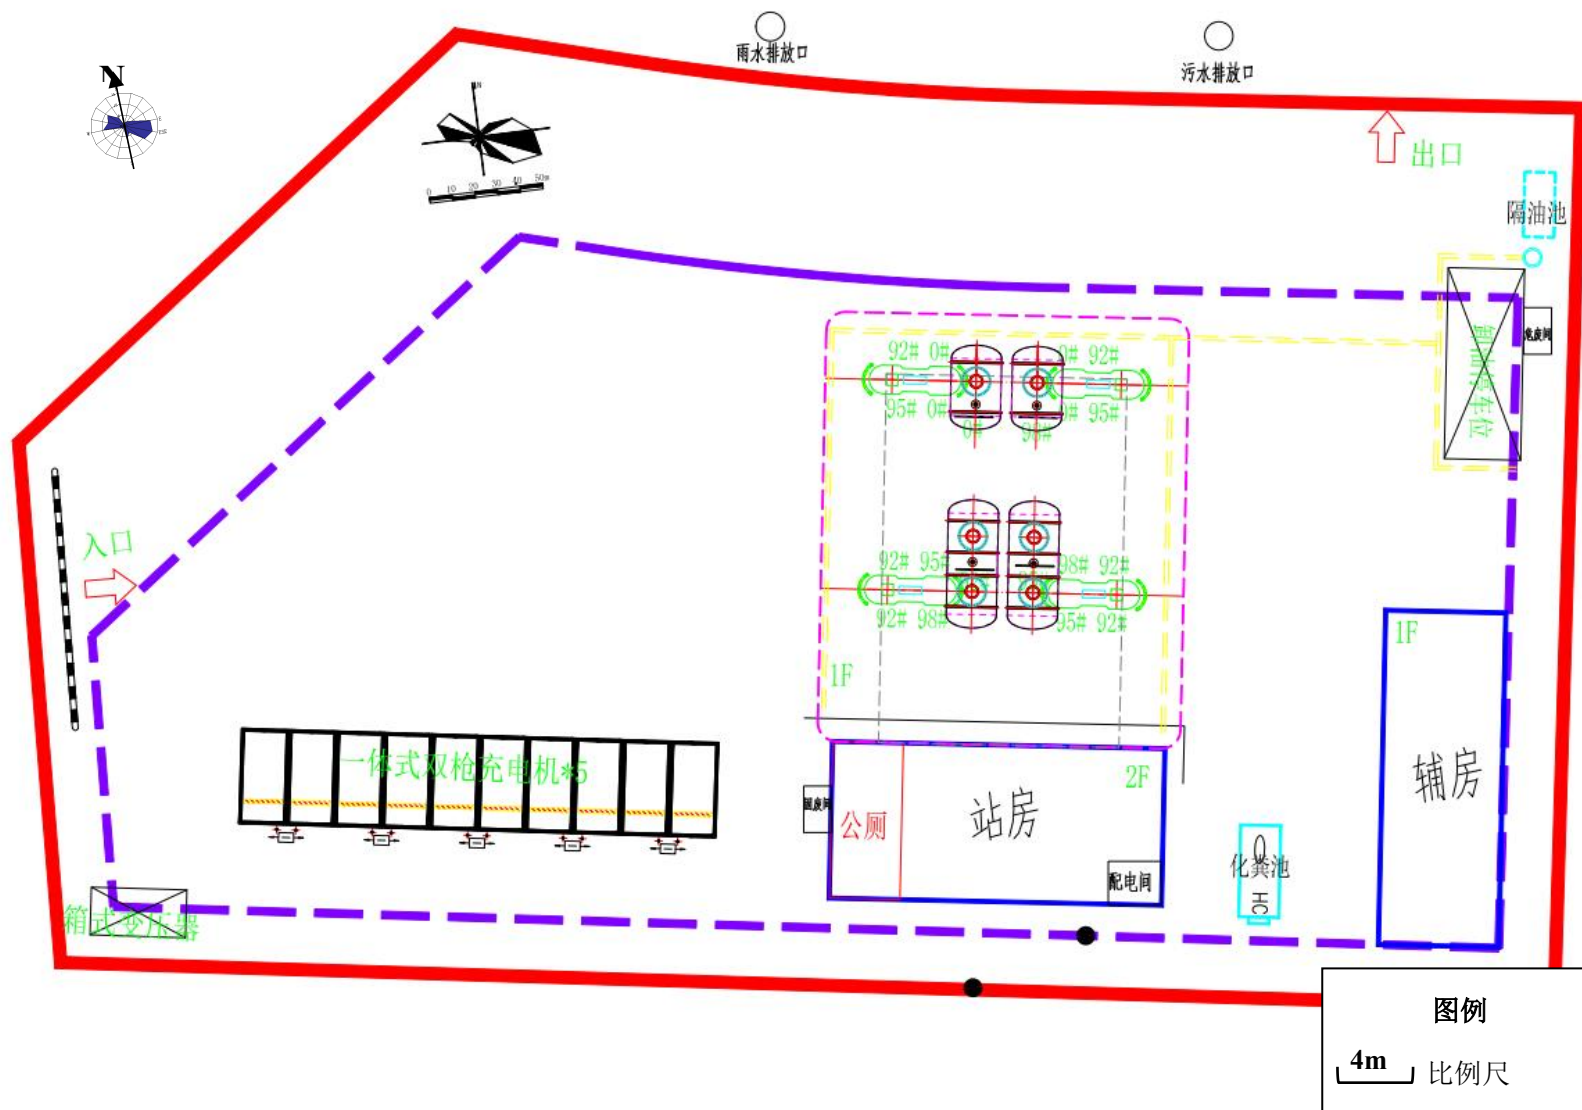


附图 4-1：大气环境保护目标分布图

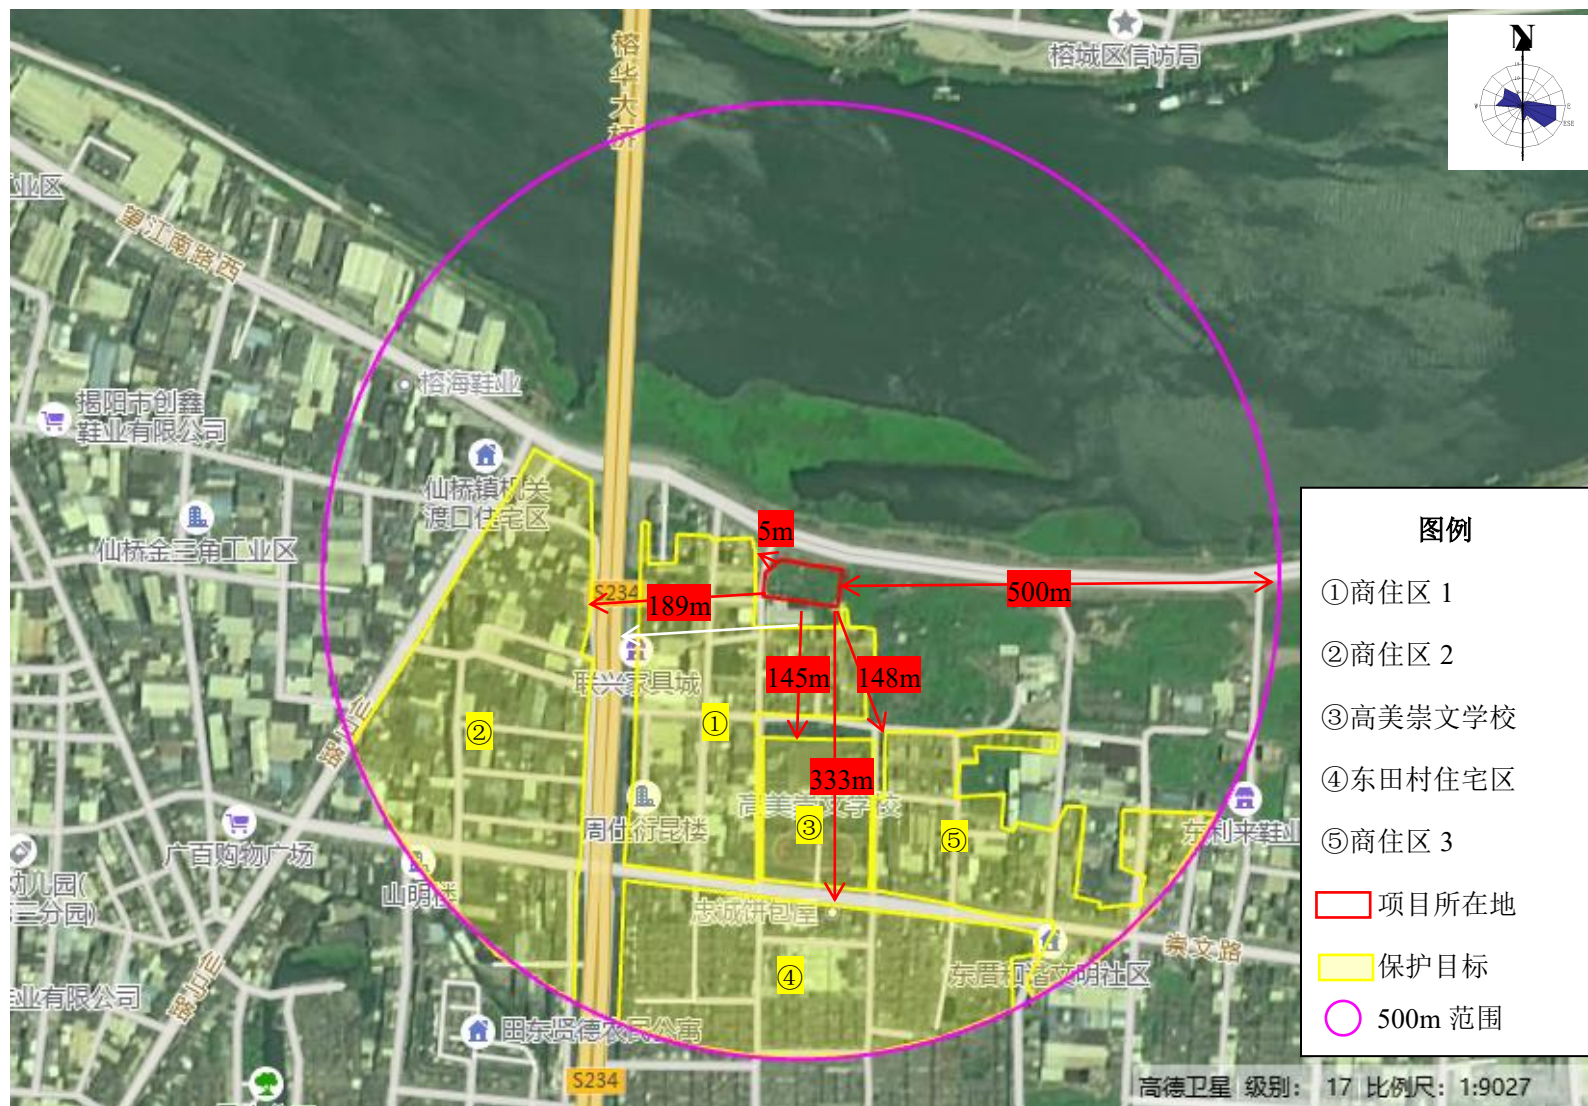

附图 4-2：声环境保护目标分布图



附图5：项目所在地声环境功能区划

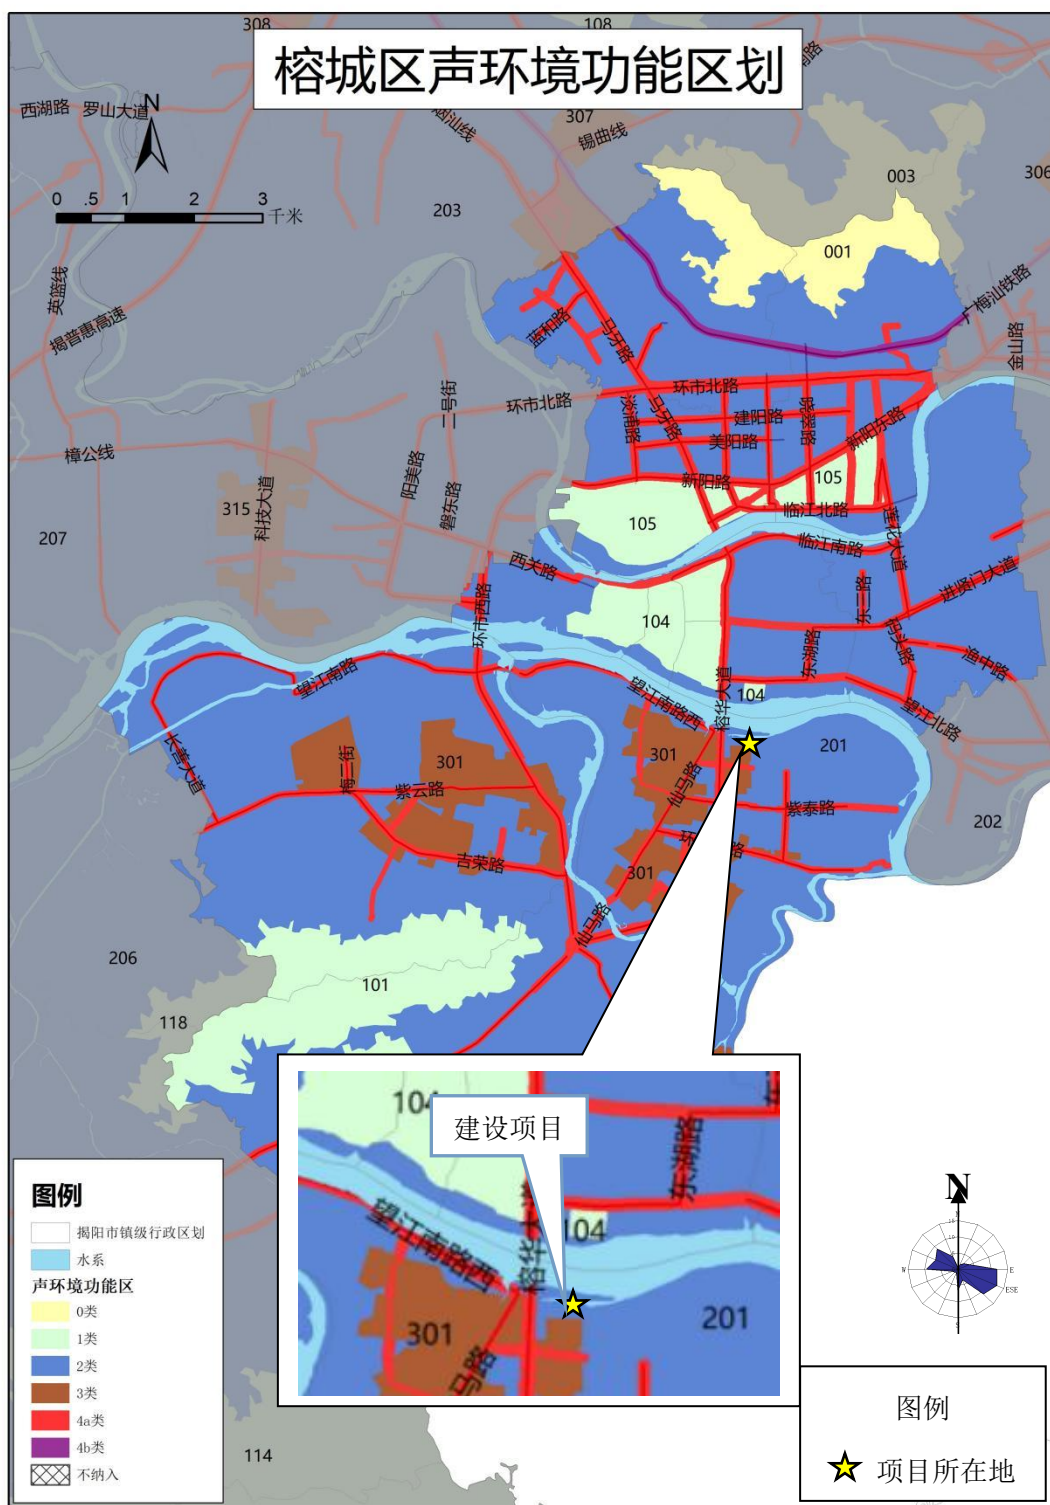


附图 6：项目所在地环境空气环境功能区划



附图 7：榕城区重点管控单元（ZH44520220002）



附图 8：项目周边水系图

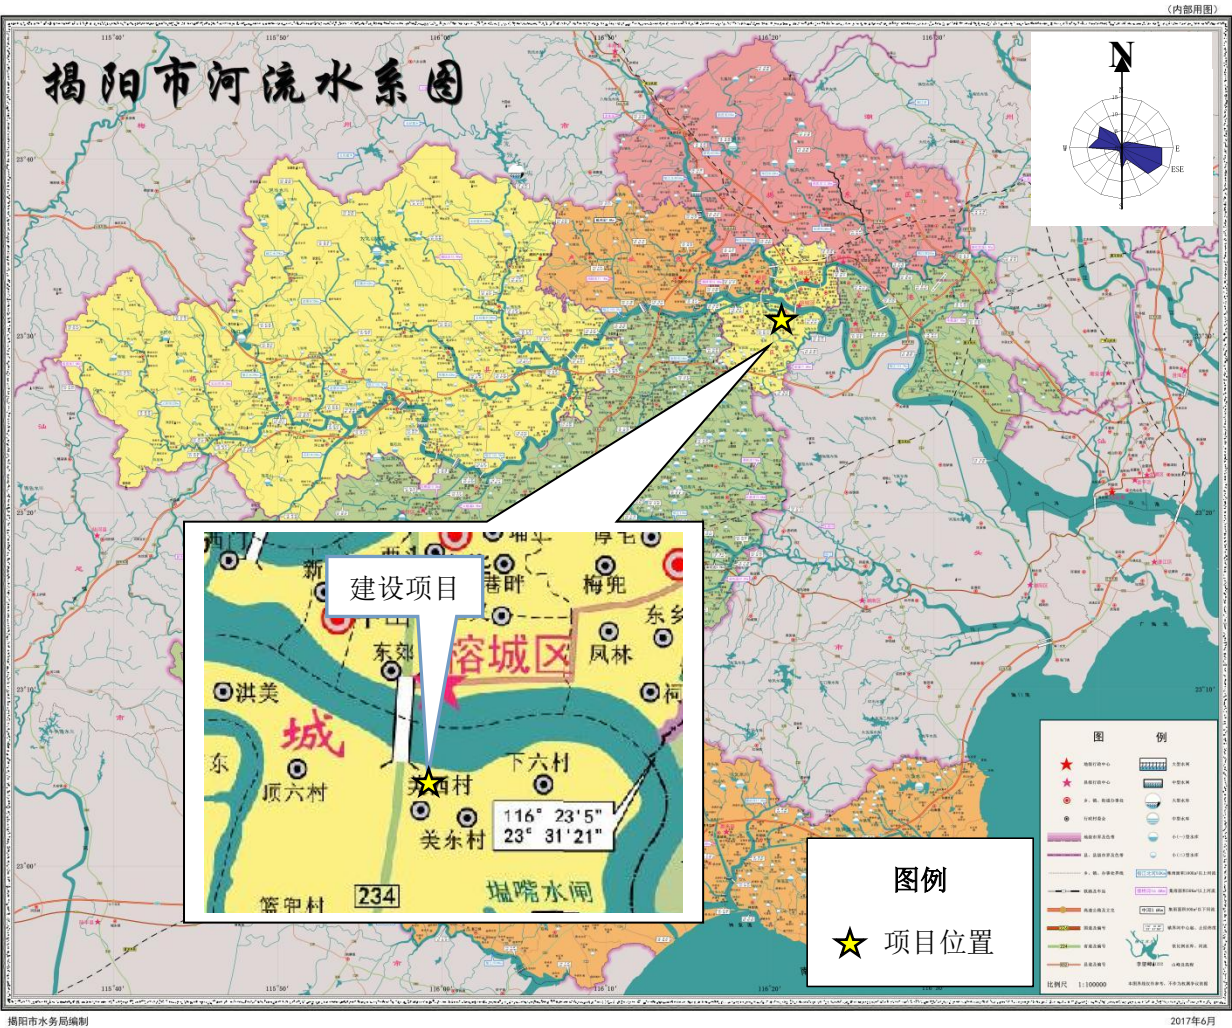

附图 9: 揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区 (XQ-10、XQ-12 单元) 局部控制性详细规划



附件 1：委托书

委 托 书

广东源生态环保工程有限公司：

揭阳中石油能源有限公司 拟于 揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东 建设 揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需进行环境影响评价，现委托贵公司承担 揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目 环境影响评价工作，编制环境影响报告表。

并且承诺及时向贵单位提供编制该项目环境影响评价文件所必需的一切相关资料，并保证资料的真实可靠。

委托单位：揭阳中石油能源有限公司

2025年5月26日





统一社会信用代码
91445200MA53J1DH7L

照 执 业 证

扫描二维码登录‘国家企业信用信息公示系统’，了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 揭阳中石油能源有限公司

注册资本 人民币壹仟捌佰万元

类型 其他有限责任公司

成立日期 2019年07月24日

法定代表人 夏马兵

所 揭阳市榕城区仙桥西岐村新置寨省道S236
东南侧新兴加油站办公楼一楼

國
范
當
經

[illegible]

登记机关

2024年08月06日

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

附件 3：法人身份证

附件 4：建设用地规划审批表

揭阳市自然资源局
建设用地规划审批表

建设单位			
法人代表及电话			
项目名称	阳望江南加油站	用地地点	榕华大道以东
规划用地性质	公用设施营业网点用地	规划用地面积	3600 平方米
计划文号	项目代码 2412-445202-04-01-960504		
自然资源局审批意见	该用地位于揭阳市榕城区望江南路以南、榕华大道以东，为揭阳市国有建设用地使用权网上挂牌交易竞得，地块规划红线图和规划条件按 445201-2024-000012 号国有建设用地使用权出让合同附件执行。 		

附件 5：用地规划条件

揭阳市自然资源局
用地规划条件

揭市自然资规设〔2023〕第 057 号

建设项目	加油加气站		
用地位置	揭阳市榕城区望江南路以南、榕华大道以东	用地面积	3600m ² （折 5.40 亩）
用地性质	公用设施营业网点用地（090105）	可兼容性质	——

附注：用地面积为附图中计容用地红线范围。

一、总则

本规划条件依据《揭阳市榕城核心区东片区、仙梅片区（XQ-10、XQ-12 单元）局部控制性详细规划》，并结合现实建设需求制订。规划设计除应符合本规划条件外，尚应符合《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计统一标准》、《民用建筑通用规范》、《建筑防火通用规范》、《汽车加油加气加氢站技术标准》及现行国家、省、市相关法律法规、规范标准、政策文件的规定。

二、规划设计要求

（一）规划控制指标：（详见附图）

XQ-10-02 地块规划控制指标

用地性质	公用设施营业网点用地（090105）	建设内容	加油加气站
容积率	≤1.5	建筑密度	≤30%
计容用地面积	3600m ²	绿地率	≥15%
建筑高度	≤18m	外地坪标高	见附图
计容总建筑面积	≤5400m ²		

注：1. 在确保建筑安全和公共安全的条件下，鼓励通过立体绿化方式提高绿化标准。立体绿化是指对建筑物天面、外立面、水体底部进行的绿化。立体绿化面积可以按 25% 的比例折算为绿地面积，但折算面积的总和不得超过计容用地面积的 5%。

2. 竖向标高设计须满足防洪及管线设置要求，并与周边道路协调。

揭市自然资规设〔2023〕第 057 号

-1-

(二) 配套设施要求

表一：配套设施

设施名称	单项规模	备注
公共厕所	建筑面积：30 m ² ~80 m ²	应对外开放，并设置有直通市政道路的出入口。

(三) 建筑退让控制要求（建筑控制线，用地红线、道路红线详见附图）

1. 建筑应按附图建筑控制线的控制要求退让。

2. 建筑退让用地红线或道路中心线要求

当建筑临市政道路时按建筑退让道路中心线距离控制，当建筑不临市政道路时按建筑退让用地红线距离控制。建筑物退让用地红线或道路中心线距离，按照相应建筑类型的建筑间距或山墙间距的一半退让，同时必须满足消防、抗震、防汛、防爆、交通安全以及水源保护、环境保护、电力保护等方面的要求。

3. 地下空间的退让

地下建构筑物退让道路红线或用地红线距离不宜小于地下建筑物深度(自室外地面至地下建筑物底板底部的距离)的 0.7 倍，且不宜小于 4 米。

(四) 建筑间距要求

建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、安全、管线埋设和视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

(五) 道路交通规划要求

1. 主要车行出入口方位：见附图。

2. 禁止机动车开口路段：见附图。

3. 停车配建标准：机动车停车位及非机动车停车位均按实际需求配建。

4. 停车场设置原则：机动车、非机动车停车场（库）应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。电动自行车应配置集中停放场所及充电设施，设计建设应符合国家、省、市相关规范、标准、文件要求。

(六) 市政设施要求

落实各项市政配套设施，室外排水采用分流制。雨水、污水排放应符合国家、省、市有关规定。

(七) 其他要求

项目应根据《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》(DBJ/T 15-190-2020)的要

求配置移动通信基站配套设施。

三、城市设计要求

（一）项目应从整体平面和立体空间上统筹建筑布局，注意空间的通透性。建筑的体量、高度、造型、立面、风格、色彩应与周围环境协调。建筑外立面应虚实有致，鼓励材质与环境相协调的建筑外立面，鼓励使用浅色调的塔楼立面。

（二）建筑设计方案应有利于周边地区环境价值的提升，体现品质化、精细化设计；建筑单体风貌宜服从群体风貌要求，与建筑群体风貌协调；多栋建筑组成建筑群时应高低错落；原则上临湖泊等自然水面、绿地、广场、山体等开敞空间以及文保单位、历史建筑的建筑单体应按前低后高原则控制建筑高度，其中一线建筑高度原则上应少于建筑退让开敞空间和保护建筑的距离，并严格控制建筑物的面宽；应着重建筑临街界面设计，鼓励通过建筑拼接、建筑屋顶一体化设计等方式，形成界面连续、立面风貌、色彩、材质协调的街道界面，打造尺度适宜、富有活力、设计精致、具有人情味的街道；户外广告和招牌不得在建筑屋顶轮廓线以上（含裙楼轮廓线）设置。

（三）总平面设计应综合考虑场地设计（含首层平面）、道路（渠化）设计、步行系统设计。竖向设计应遵循自然地形，控制建筑室外地坪标高，原则上建筑室外地坪和周边道路人行道应持平或平缓对接。地块内应落实无障碍设计。

（四）停车场（库）出入口应当设置缓冲区间，缓冲区间和起坡道不得占用规划道路，起坡道尽量在建筑内部设置，闸机不得占用规划道路和建筑退让范围，入口闸机宜设置在入口坡道底端。

（五）鼓励设置建筑公共开放空间；鼓励建筑物人行入口增设雨蓬；鼓励在建筑场地内设置公共艺术环境小品；鼓励在地块内设置集中的低势绿地或雨水湿地作为透水区。

（六）鼓励立体绿化，立体绿化设计应注重城市片区功能、美观、经济需求；建筑景观照明设施应控制外溢光和杂散光，避免对室内活动干扰，减少环境光污染。

（七）建筑屋顶应统筹考虑消防疏散、屋顶绿化、室外活动、太阳能利用等功能需求；建筑屋面的机械设备应有遮挡，任何部位都不可暴露在外；建筑顶部通信用塔或其他竖立物体应包含在建筑设计范围内。

（八）项目应按照绿色建筑的有关规范和文件要求执行，最大限度节约资源，达到节能减排目的。

四、本地块涉及防火、人防、环保、抗震等专业要求，按现行国家有关规范及专业部门意见执行。



本地块位于机场净空保护区域内，应按《民用机场净空保护区域内建设项目净空审核管理办法》执行。

五、附加说明


本规划条件及附图是项目进行建设工程设计的依据，未按程序报经我局批准不得随意变更。

六、附件

用地规划条件（揭市自然资规设〔2023〕第057号）附图。



用地规划条件（揭市自然资规设〔2023〕第057号）附图

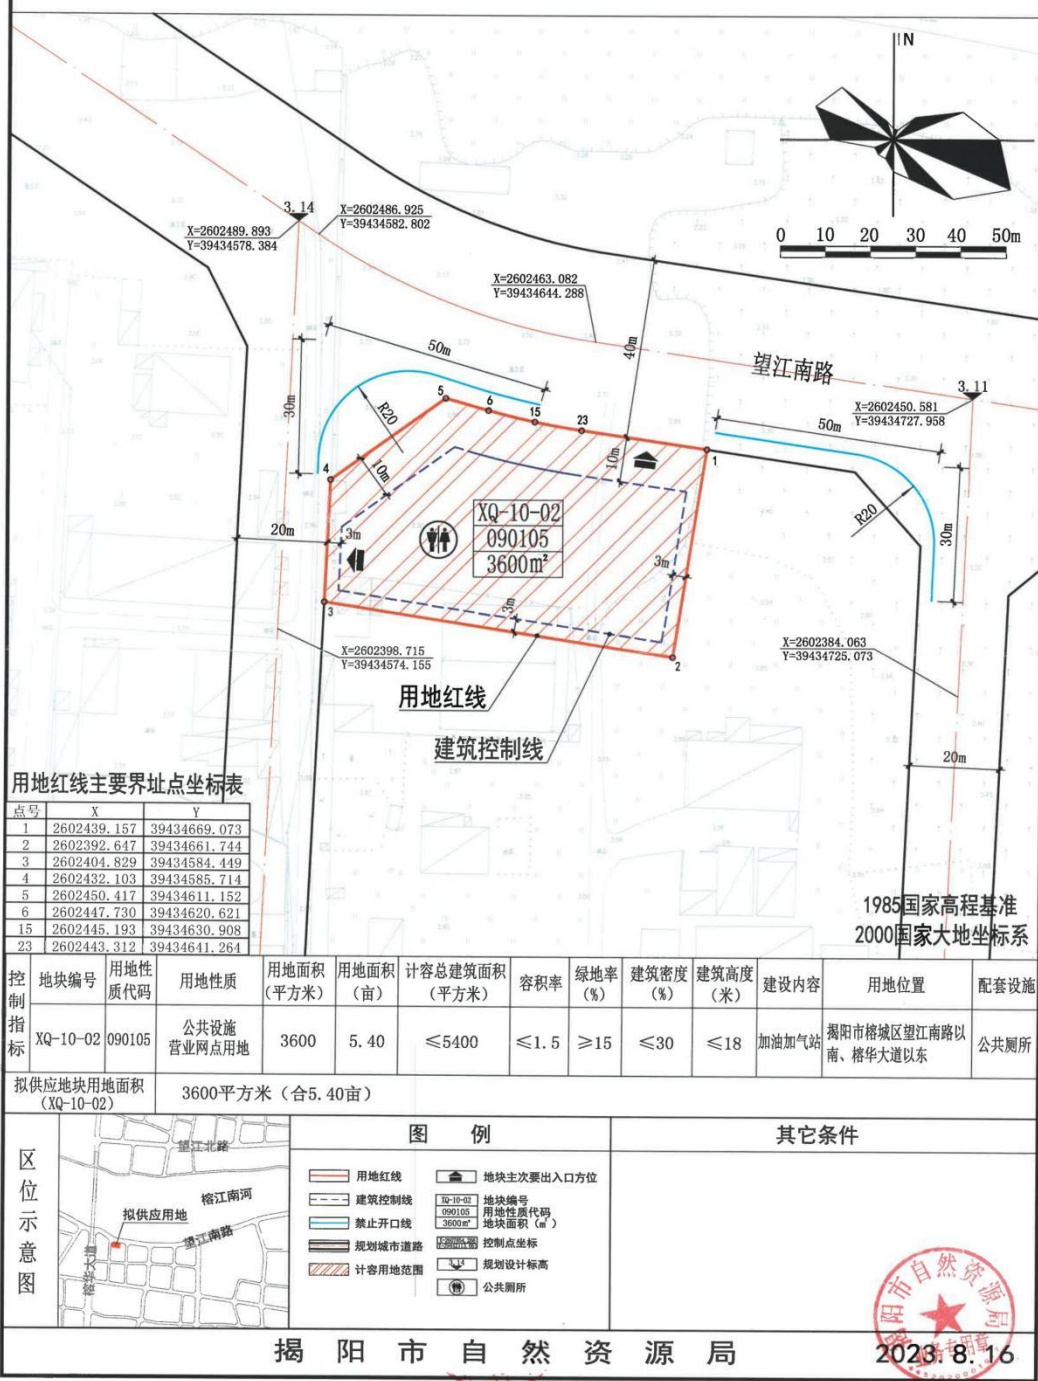

附件 6：广东省企业投资项目备案证

项目代码：2412-445202-04-01-960504

广东省企业投资项目备案证

申报企业名称：揭阳中石油能源有限公司

经济类型：其他有限责任公司

项目名称：揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站

建设地点：揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东。

建设类别：☒ 基建 ☐ 技改 ☐ 其他

建设性质：☒ 新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 其他

建设规模及内容：
新建三级加油站，总建筑面积609.36㎡，站房建筑面积285.36㎡，辅房建筑面积110.25㎡，钢筋混凝土罩棚投影面积427.5㎡；配置4台加油机（16把加油枪），设4个双层地下储油罐，其中汽油罐3个共80立方米，柴油罐1个20立方米。配置5台双枪快充充电桩，1台洗车机，罩棚顶部铺设光伏板。

项目总投资：2567.14 万元（折合 万美元） 项目资本金：2567.14 万元

其中：土建投资：544.88 万元

设备和技术投资：132.26 万元； 进口设备用汇：0.00 万美元

计划开工时间：2025年08月

计划竣工时间：2026年01月

备案机关：揭阳市发展和改革委员会

备案日期：2024年12月23日

备注：

提示：1. 备案证明文件仅代表备案机关确认收到建设单位项目备案信息的证明，不具备行政许可效力。
2. 备案有效期为两年。项目两年内未开工建设且未办理延期的，备案证自动失效。项目在备案证有效期内开工建设的，备案证长期有效。

广东省发展和改革委员会监制

广东省揭阳市发展和改革局

揭市发改油气函〔2025〕190 号

关于确认编码 VRC1#、编码 VRC 8 #、编码 VKG9#加油站规划点的复函

榕城区发展改革局：

报来《关于揭阳市序号 1#编码 VRC1#加油站规划点新建规划确认申请延期的请示》等 3 座加油站规划点确认申请文件及相关材料收悉。经研究，函复如下：

一、规划点确认延期

（一）为适应经济社会发展、满足周边群众用油需求，同意榕城区揭阳市一帆能源有限公司加油站规划点（编码 VRC1#）原批复确认有效期延期一年（详见附件 1）。

（二）请你局指导申请企业抓紧向自然资源、应急管理、生态环境、气象、住建、市场监管等相关部门办理建设手续。加油站竣工后按照有关规定申领《成品油零售经营批准证书》。

二、新建规划点确认

（一）为适应社会经济发展，满足周边群众加油的需求，同意榕城区 2 座加油站规划点（编码 VRC8#、VKG9#）建设加油站（详见附件 2）。

（二）请你局会同有关单位按照《石油成品油流通行业管理工作指引》《成品油零售企业管理技术规范》《广东省成品油流通

管理条例》等有关要求，严格执行国道和省道加油站设置每百公里不超过六对、高速公路加油站设置每百公里不超过两对、以及城区加油站的服务半径不少于 0.9 公里（即与相邻最近现有加油站车行距离大于 1.8 公里）等规定。

（三）申报本加油站规划点的企业凭本规划确认文件向自然资源、应急管理、生态环境、住建、气象、市场监管等相关部门办理建设及竣工验收手续。加油站竣工后按照有关规定申领《成品油零售经营批准证书》。

（四）本规划确认文件有效期两年。规划确认原则上不予延期，如有充分理由确需延期，应在文件到期前两个月向我局提出申请，逾期不予受理。加油站业主需在有效期内取得建设部门核发的《建筑工程施工许可证》，未取得《建筑工程施工许可证》之前，不得开工建设。

专此函复。

附件：1. 新建加油站规划确认延期表
2. 新建加油站规划确认表



公开方式：主动公开

抄送：揭阳市应急管理局，揭阳市一帆能源有限公司、揭阳中石油能源有限公司

附件 1

新建加油站规划确认延期表

序号	县(市、区)	加油站名称	申请企业名称	所在路段	成品油分销体系“十四五”发展规划(2021-2025 年)序号及编码
1	榕城区	一帆加油站	揭阳市一帆能源有限公司	揭阳市榕城区仙桥禄宜村路段	附表 8: 序号 1#编码 VRCI#

新建加油站规划确认表

序号	县(市、区)序号	加油站名称(市、区)	申请企业名称	所在路段申请企业名称	储油罐容量(加油枪数量)所在路段	成品油分销体系“十四五”发展规划(2021-2025年)序号及编码	备注序号及编码备注
	榕城区	揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南路加油站	揭阳中石油能源有限公司	榕城区望江南路以南、榕华大道以东	30m³汽油罐 2 个, 20m³汽油罐 1 个, 20m³柴油罐 1 个; 加油枪 16 支。	附表 8: 序号 46#编码 VRC8#。	新建三级加油站
2	榕城区	揭阳中石油能源有限公司揭阳榕江新城加油站	揭阳中石油能源有限公司	榕城区榕江新城崇贤路以南、东一直路以西	30m³汽油罐 2 个, 20m³汽油罐 1 个, 20m³柴油罐 1 个; 加油枪 16 支。	附表 8: 序号 49#编码 VKG9#。	新建三级加油站

附件 8：检测报告

 | 中科检测


202319120835

检测报告
TEST REPORT

报告编号
Report No

GDZKBG20250609002

第 1 页 共 6 页
Page of

委托单位
Client

广东源生态环保工程有限公司

受检单位
Inspected Units

揭阳中石油能源有限公司

项目名称
Name

揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目环境质量现状检测

地址
Address

/

检测类别
Type

环境质量现状检测

编制
Compiled by

审核
核

检测
检测

签发
发

批准
Approved by

签发日期
Approved Date

2025 年 06 月 27 日
Y M D

报告日期
Report Date

2025 年 06 月 27 日
Y M D

广东中科检测技术股份有限公司
Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited

说 明

Introduction

1. 本报告无广东中科检测技术股份有限公司检测专用章、无 CMA 资质章和骑缝章无效。
This report has no Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited testing special chapter, no CMA qualification chapter and riding seam invalid.
2. 本报告不得涂改、增删。
This report shall not be altered, added and deleted.
3. 本报告只对当时采样/送检样品检测结果负责。
This report is solely responsible for the results of the samples taken / submitted for testing at the time.
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
This report shall not be published as advertisement without the approval of STT
5. 未经广东中科检测技术股份有限公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
This report shall not be copied partly without the written approval of Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited.
6. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系, 逾期不予受理。
Please contact with us within 10 days after you received this report if you have any questions with it, Overdue will not be accepted.
7. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
All expired samples which exceed standard time limited will not be remained, unless clients have special declaration with payment.
8. 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况, 所附排放限值由客户提供。
The test results only represent the pollutant emissions of sampling. The discharge standard is provided by the client.
9. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
All of the testing records would be kept for six years unless the customer declares and pays administration fee in advance.

感谢您选择我公司, 如有任何建议或意见, 欢迎致电客服热线, 我们将竭诚为您服务!
Thank you for choosing our company. If you have any suggestions or opinions, please call the customer service hotline. We will serve you wholeheartedly!

服务热线: 15013684430、15323762361
Hotline:
网址: www.broas.com.cn
Web:



单位地址: 深圳市宝安区西乡街道固戍东方建富愉盛工业区 12 栋 7 楼东
Address : The East of 7th Floor, Building NO.12, Dongfang Jianfu Yusheng Industrial Area,
Gushu, Xixiang Sub-district, Baoan District, Shenzhen, P.R.C

广东中科检测技术股份有限公司
Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited

一、检测目的

广东中科检测技术股份有限公司对揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目进行环境质量现状检测。

二、检测情况

采样时间: 2025 年 06 月 11 日、2025 年 06 月 14 日

采样人员: 洪世海、李集

检测类型: 地下水、土壤、声环境

检测点位:

地下水: WI (E 116°21'35.94", N 23°31'17.54") ;

土壤: T1 (E 116°21'35.94", N 23°31'17.54")、T2 (E 116°21'39.19", N 23°31'14.05") ;

声环境: 项目西北侧环境保护目标 N1 (E 116°21'33.75", N 23°31'18.17")、

项目东南侧环境保护目标 N2 (E 116°21'36.20", N 23°31'15.63") 。

检测/分析时间: 2025 年 06 月 11~24 日

分析人员: 田孟怡、白雪丽、黄安祥、张纯

三、检测项目、检测方法与检测仪器

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
地下水	苯	HJ 639-2012 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪	1.4	µg/L
	甲苯			1.4	µg/L
	乙苯			0.8	µg/L
	间、对-二甲苯			2.2	µg/L
	邻-二甲苯			1.4	µg/L
	甲基叔丁基醚			1.3	µg/L
	萘			1.0	µg/L
	石油类	HJ 970-2018《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	0.01	mg/L
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 894-2017 《水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	GC9720Plus 气相色谱仪	0.01	mg/L
	石油烃 (C ₆ -C ₉) ^a	HJ 893-2017 《水质 挥发性石油烃 (C ₆ -C ₉) 的测定 吹扫捕集-气相色谱法》	GC-2010 气相色谱仪	0.02	mg/L

广东中科检测技术股份有限公司
Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限	单位
土壤	石油类	HJ 1051-2019《土壤 石油类的测定 红外分光光度法》	LT-21A 红外分光测油仪	4	mg/kg
	甲基叔丁基醚 ^α	HJ 1289-2023 《土壤和沉积物 15 种酮类和 6 种醚类化合物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》	GCMS-QP2010Plus 气质联用仪	0.1	mg/kg
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019《土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法》	GCMS-QP2010SE 气相色谱质谱联用仪	6	mg/kg
	石油烃 (C ₆ -C ₉) ^α	HJ 1020-2019 《土壤和沉积物 石油烃 (C ₆ -C ₉) 的测定 吹扫捕集气相色谱法》	GC-2010 气相色谱仪	0.04	mg/kg
声环境	环境噪声	GB 3096-2008 《声环境质量标准》	AWA 5688 多功能声级计	—	dB(A)
备注	“α”表示该项目为分包项目, 分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司 (资质编号: 202219121580)。				

四、检测结果

地下水

检测项目		检测结果 (2025.06.14)	单位
		WI (E 116°21'35.94", N 23°31'17.54")	
感官状态描述		无色、无气味、无浮油	—
苯		1.4L	μg/L
甲苯		1.4L	μg/L
乙苯		0.8L	μg/L
二甲苯	间、对-二甲苯	2.2L	μg/L
	邻-二甲苯	1.4L	μg/L
甲基叔丁基醚		1.3L	μg/L
萘		1.0L	μg/L
石油类		0.26	mg/L
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)		0.16	mg/L
石油烃 (C ₆ -C ₉) ^α		0.03	mg/L
备注		1. “L”表示检测结果低于方法检出限; 2. “α”表示该项目为分包项目, 分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司 (资质编号: 202219121580)。	

土壤

检测项目	检测结果 (2025.06.11)					单位
	T1 (E 116°21'35.94", N 23°31'17.54")				T2 (E 116°21'39.19", N 23°31'14.05")	
其他采样断面深度	0-0.5	1.0-1.4	2.0-2.3	3.0-3.3	0-0.2	m
挥发性有机物采样 断面深度	0.24	1.23	2.12	3.10	0.12	m
石油类	53	37	22	17	53	mg/kg
甲基叔丁基醚 ^a	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	0.1L	mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	45	29	15	11	44	mg/kg
石油烃 (C ₆ -C ₉) ^a	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	mg/kg
备注	1.“L”表示检测结果低于方法检出限; 2.“a”表示该项目为分包项目, 分包至广东天鉴检测技术服务股份有限公司 (资质编号: 202219121580)。					

声环境

检测环境条件	2025.06.11: 检测期间最大风速: 2.4 m/s 风向: 东南		
测点编号及位置	主要声源	检测结果 Leq[dB (A)]	
		2025.06.11	
		昼间	夜间
项目西北侧环境保护目标 N1 (E 116°21'33.75", N 23°31'18.17")	环境噪声	53	46
项目东南侧环境保护目标 N2 (E 116°21'36.20", N 23°31'15.63")		53	45
备注	AWA 5688 多功能声级计在检测前、后均进行了校核。		

检测布点图:



图 1 地下水、土壤、声环境监测布点图

报告结束

广东中科检测技术股份有限公司
Guangdong Sino-Sci Testing Technology Corporation Limited

附件 9：声明

声明

本报告表中项目基本情况和工程分析所涉及内容与我单位提供的资料一致。我单位郑重承诺，所提供的资料真实有效，若因资料虚假或存在隐瞒欺骗的原因，造成环境影响评价失实，责任全部由我单位负责。

单位法人代表或授权委托代理人（盖章）：



附件 10：全本公示截图



专注于城市环境污染的治理和应用

环保工程解决方案的提供商

全国服务热线：0663-8527668

请输入搜索内容

搜索

网站首页

关于我们

新闻动态

公司业绩

验收

公示通知

政策法规

联系我们

首页 > 环评公示

揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目环境影响信息公示

日期：2025-07-04 来源：本站

揭阳中石油能源有限公司委托广东源生态环保工程有限公司对揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目进行环境影响评价工作，目前环评工作正在进行当中。根据2013年国家环保部办公厅签发的《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》规定，现将该项目的环境信息、环评报告表全本向公众公开，以便了解社会公众对本项目建设的态度及本项目环境保护方面的意见和建议。

(一)建设项目名称及概要

项目名称：揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目

建设单位：揭阳中石油能源有限公司

项目选址：揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东

项目建设内容：项目主要从事机动车燃油零售和机动车充电销售。占地面积3600平方米，建筑面积541.77平方米，总投资2567.14万元，其中环保投资为100万元。本项目主要建设内容有罩棚、站房、辅助用房，配置4台加油机（16把加油枪），设4个双层地下储油罐，其中汽油罐3个共80立方米，柴油罐1个20立方米。总容积为90立方米（柴油罐容积折半计入油罐总容）。配置5台双枪快充充电桩，总装机功率600kW，配套建设1座箱式变电站（630kVA），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），属三级加油站。

(二)建设单位的名称和联系方式

单位名称：揭阳中石油能源有限公司

联系人：郑煜斌

联系电话：13829621167

地址：揭阳市榕城区仙桥街道望江南路以南、榕华大道以东

(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称：广东源生态环保工程有限公司

联系人：张书博

联系电话：13543996171

地址：揭阳市榕城区东升街道莲花社区市生态环境局北侧棉晖苑二期二楼A1

(三)承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

单位名称：广东源生态环保工程有限公司

联系人：张书博

联系电话：13543996171

地址：揭阳市榕城区东升街道莲花社区市生态环境局北侧棉晖苑二期二楼A1

(四)环境影响评价的工作程序和主要工作内容

工作程序：

资料收集→现场踏勘及初步调查→工程分析→现状调查与监测→环境影响预测分析→环保措施分析→报告表编制→上报评审

工作内容：

1、当地社会经济资料的收集和调查；

2、项目工程分析、污染源强的确定；

3、水、气、声环境现状调查和监测；

4、水、气、声、固废环境影响评价；

5、结论。

(五)征求公众意见的主要事项

1、公众对本项目建设方案的态度及所担心的问题；

2、对本项目产生的环境问题的看法；

3、对本项目污染物处理处置的建议。

(六)公众提出意见的主要方式

主要方式：公众可通过电话、传真、电子邮件或邮递等方式联系建设单位或环境影响评价单位，提出本项目建设的环境保护方面的意见，供建设单位和环评单位在环评工作中采纳和参考。

揭阳中石油能源有限公司

2025年7月4日

揭阳中石油能源有限公司揭阳望江南加油站建设项目环境影响报告表

126